

dystributory wody chłodzonej i gazowanej



zdrojownia

woda na czasie

Odkryj innowacyjne dystrybutory wody pitnej,
dzięki którym nie tylko możesz sporo zaoszczędzić,
ale także przyczynić się do zmniejszenia ilości
plastikowych odpadów dostających się każdego dnia
do środowiska. Postaw na ekologiczne i funkcjonalne
rozwiązania Blupura i ciesz się czystą oraz świeżą
wodą każdego dnia!



Woda, zawsze gotowa do pobrania do szklanki, butelki lub bidonu, w domu, biurze, barze, restauracji, stołówce i w dowolnym miejscu publicznym. Wszystko to możliwe dzięki dystrybutorom wody chłodzonej, charakteryzującym się nowoczesną konstrukcją, wysokimi parametrami użytkowymi, stylowym wyglądem i szacunkiem dla środowiska – to jest nasz cel i filozofia działania.





zdrojownia

woda na czasie



Współpracujemy z:




STOWARZYSZENIE
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU



PLGBC
Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego



Nasz włoski producent Blupura stawia na najlepsze technologie, najwyższą jakość urządzeń oraz ekologiczne rozwiązania jak stosowanie naturalnych gazów chłodniczych.

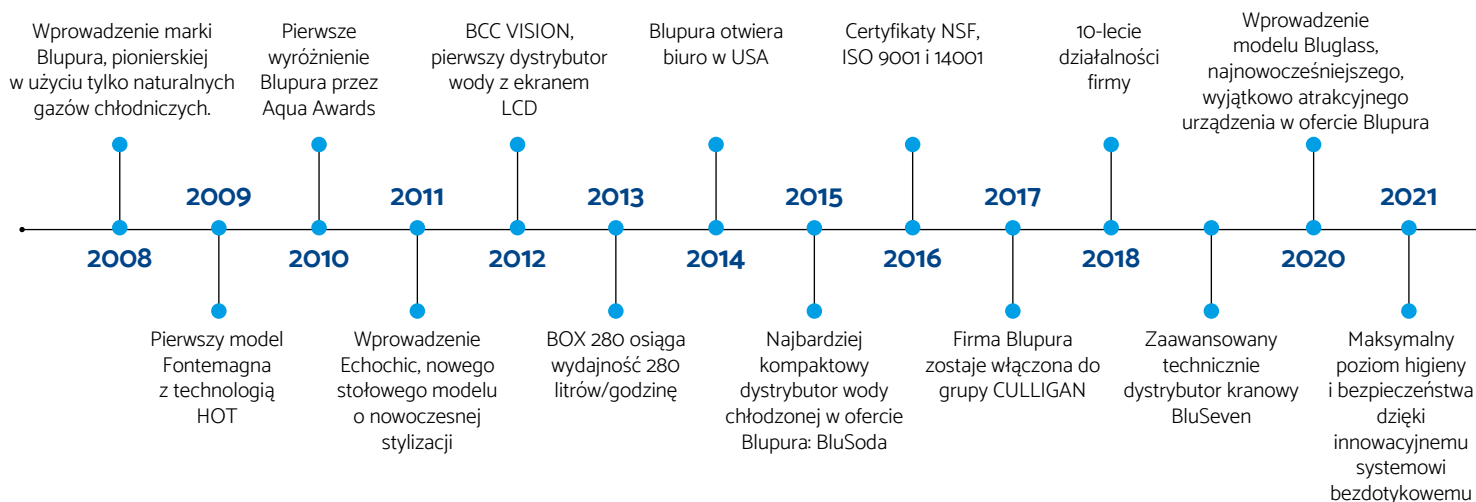

Blupura jest jedynym producentem dystrybutorów wody chłodzonej wspomnianym w najnowszym Raporcie Technologii Chłodniczych wydany przez Greenpeace!

Firma Blupura jest niezwykle dumna z faktu, iż została jedynym producentem chłodziarek wody wymienionym w publikowanym przez Greenpeace na stronie www.cooltechnologies.org raporcie „Technologie Chłodnicze: bez użycia gazów HFC”, w którym znalazły się wiodące światowe firmy wykorzystujące technologie chłodnicze bazujące na środkach innych niż gazy wodorofluorowęglowodowe (HFC), które są uważane za jedno z ważniejszych czynników wpływu na globalne ocieplenie.

Certyfikaty firmy Blupura





zdrojownia




Wszystkie urządzenia w niniejszym katalogu zostały w 100% zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech. Bez kompromisu dla jakości materiałów i konstrukcji. Najwyższa klasa funkcjonalności i parametrów użytkowych.

Skrojone na miarę Waszych potrzeb, będą służyły Wam latami...

Chcemy w istocie, aby były one najlepsze, jak to tylko jest możliwe, przez cały czas, i dążymy do tego, aby dla każdego klienta znalazł się właściwy dystrybutor wody chłodzonej. Takie podejście do naszej pracy przyświeca nam każdego dnia, w trakcie realizacji projektów mających na celu zapewnienie najwyższej jakości, co wymaga stosowania materiałów o najwyższej jakości, w celu zapewnienia doskonałej niezawodności i najlepszych parametrów użytkowych. Ale chcemy także, aby nasze dystrybutory wody były piękne, funkcjonalne i ergonomiczne, korzystając z najlepszych wzorców włoskiej stylistyki i nowoczesności.

Jest to ambitna filozofia wymagająca wielowymiarowego podejścia do organizacji procesów produkcyjnych, ale dzięki niej możemy zapewnić właściwą jakość realizowanych wewnątrz naszej firmy procesów projektowania i produkcji, ponieważ nasze urządzenia są w całości, od początku do końca, wykonane we Włoszech. Taki cykl badawczo-rozwojowy i produkcyjny pozwala nam być wiarygodnym i elastycznym partnerem dla naszych klientów, abyśmy mogli opracowywać specjalnie i indywidualnie zaprojektowane rozwiązania umożliwiające dopasowanie odpowiedniego dystrybutora wody chłodzonej do całego środowiska klienta, w celu spełnienia wszelkiego rodzaju wymagań funkcjonalnych i estetycznych.

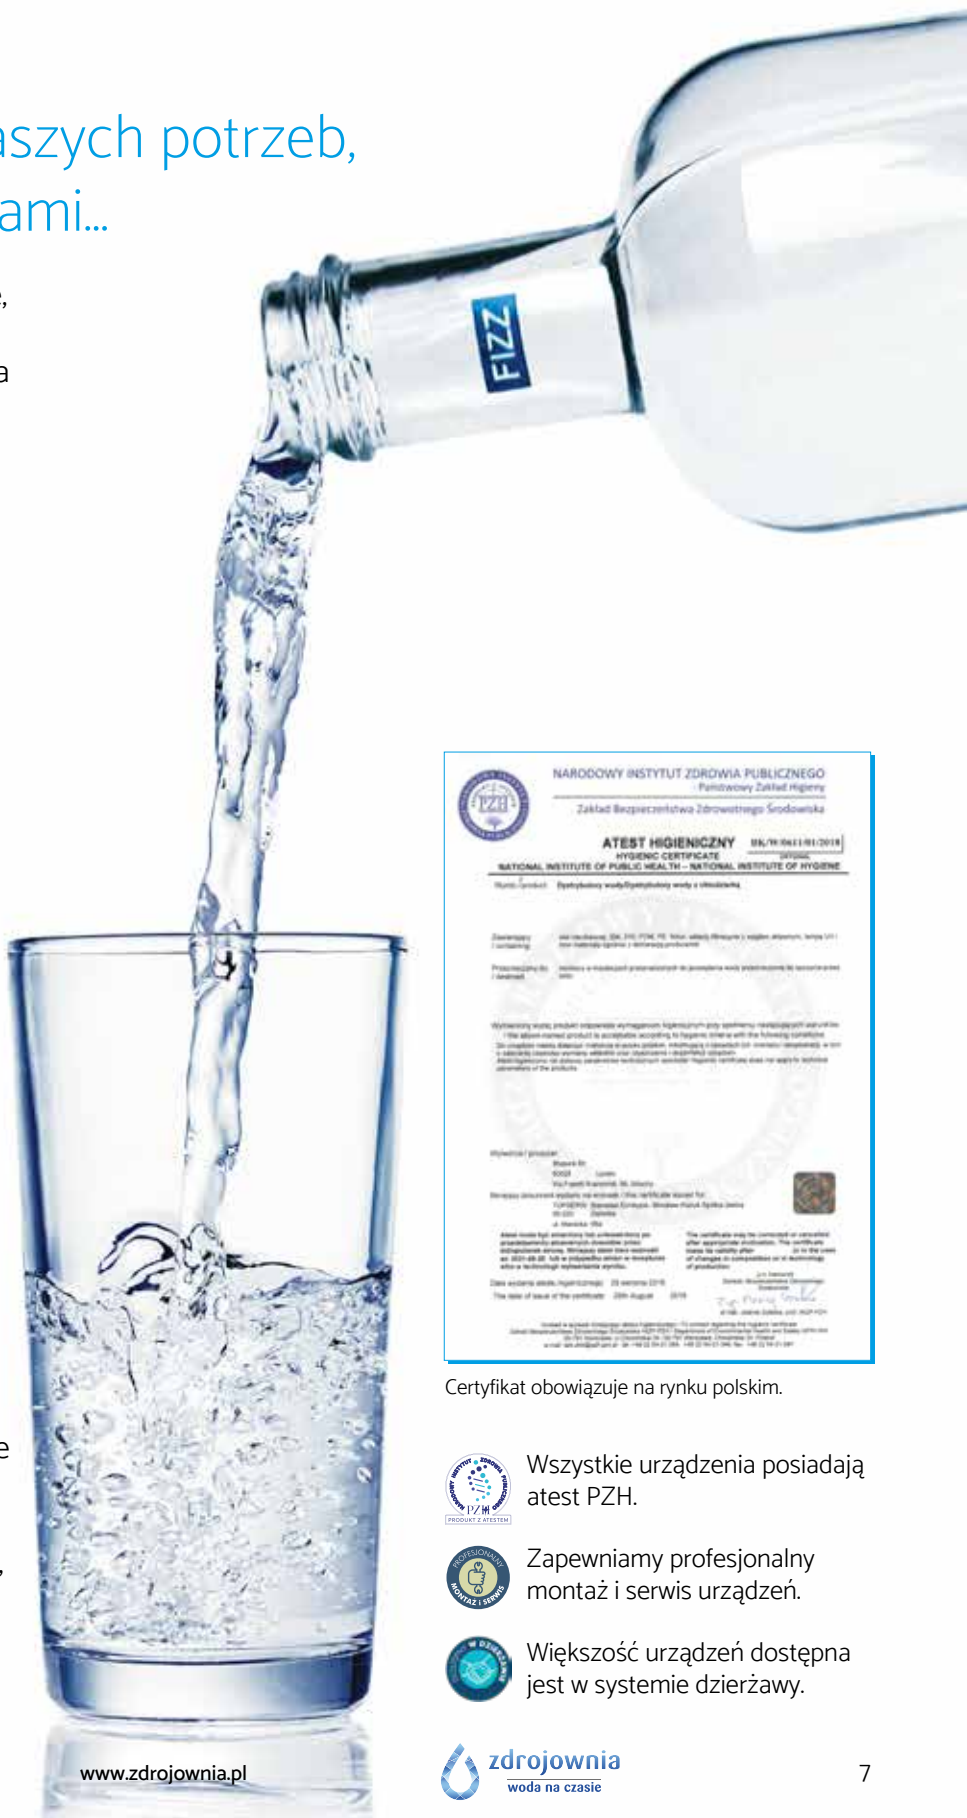

Certyfikat obowiązuje na rynku polskim.



Wszystkie urządzenia posiadają atest PZH.



Zapewniamy profesjonalny montaż i serwis urządzeń.



Większość urządzeń dostępna jest w systemie dzierżawy.

Korzyści jakie oferujemy



Rodzaje wody

Do wyboru mamy wodę gazowaną (FIZZ), lekko gazowaną (MEDIUM), wodę o temperaturze pokojowej (AMBIENT), wodę zimną o temperaturze 5-12°C (COLD), a w niektórych modelach także wodę **gorącą 95°C (HOT)** do zaparzania herbaty lub kawy.



Wydajność

Każde urządzenie Blupura może dostarczyć wielu litrów chłodzonej wody na godzinę.



Materiały

Stal nierdzewna i aluminium, ale to nie wszystko – wszystkie zastosowane materiały charakteryzują się najwyższą jakością i zostały wyprodukowane we Włoszech.



Chłodzenie

W chłodziarkach Blupura zastosowano następujące technologie chłodzenia: innowacyjne SUCHE CHŁODZENIE, wysokowydajny ZASOBNIK LODU oraz kompaktowy system chłodzenia bezpośredniego BLUPURA DIRECT CHILL (BDC).



Gazy chłodnicze

Zastosowanie gazów nie zawierających fluoru.



Sterowanie

Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą wysokiej jakości przycisków ze stali nierdzewnej lub EKRANU DOTYKOWEGO, co umożliwia łatwe użycie funkcji KONTROLI PORCJI oraz efektywne OSZCZĘDZANIE ENERGII. Wkrótce dostępne będą pierwsze dystrybutory zawierające technologię „IoT” – Internet of Things (internet rzeczy), umożliwiające zdalne sterowanie za pomocą aplikacji.



Filtrowanie

Nasze urządzenia oferują kilka rozwiązań filtrowania wody, w tym np. filtry z węglem aktywnym, uzdatnianie wody w oparciu o zjawisko osmozy oraz przepływowa lampa UVC (12 W).



System ochrony antybakteryjnej.

Oprócz poddawania każdego urządzenia na końcowym etapie produkcji specjalnemu procesowi BLUPROTECTION, każdy dystrybutor wody chłodzonej Blupura może być wyposażony w dodatkowe elementy ochrony antybakteryjnej, takie jak lampy UV NA WYLOCIE oraz technologia RURKI Z NANO SREBREM.



Technologia chłodzenia

SUCHE CHŁODZENIE (DRY COOLING)

Jest to innowacyjna technologia chłodzenia bezpośredniego, w której węzownice wodne (wykonane ze stali nierdzewnej) oraz węzownice gazu chłodniczego (wykonane z miedzi) są zabudowane w jednolitym korpusie z aluminium.

Zastosowanie Chłodzenia Bezpośredniego umożliwia zbudowanie chłodziarki o mniejszych rozmiarach, co pozwala osiągnąć profesjonalne parametry użytkowe w niedużych urządzeniach przeznaczonych do użytku w domu i biurze.


ZASOBNIK LODU (ICE BANK)

Jest to najbardziej zaawansowana, profesjonalna technologia chłodnicza, która daje ogromne korzyści w branży hotelarskiej i restauracyjnej, gdzie wymagane są najwyższe poziomy efektywności.

Wysoka wydajność osiągana jest dzięki zanurzeniu węzownicy wodnej oraz węzownicy gazu chłodniczego w zasobniku wypełnionym lodem.

BLUPURA DIRECT CHILL

Higieniczna, bezpośrednia technika chłodzenia, wykorzystująca saturator o dużej wydajności.

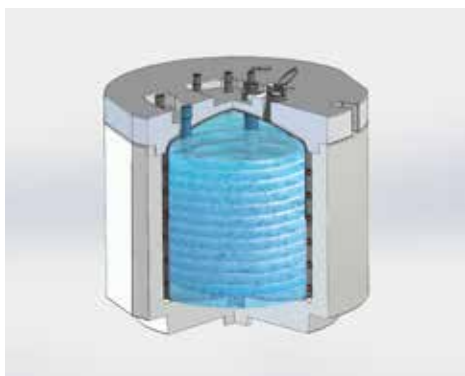

Higiena, bezpieczeństwo i filtracja



TOUCH FREE – Aby pobrać wodę, wystarczy umieścić palec w odległości 1,5 cm od panelu i trzymać go tam aż do zakończenia dozowania. Odsunięcie palca spowoduje automatyczne przerwanie wypływu wody.



NANO SILVER OCHRONA – Powierzchnia zewnętrzna urządzeń jest pokryta technologią Nano Silver Protection, która wykorzystuje jony srebra i jest w stanie zmniejszyć zjawisko rozmnażania i rozprzestrzeniania się bakterii o 99,999% w 24 godziny.




BLUPROTECTION – Na końcu procesu produkcyjnego układ wodny każdego dystrybutora Blupura jest wypełniany mieszaniną BLUPROTECTION, w celu usunięcia wszystkich bakterii Pałeczki ropy błękitnej (*Pseudomonas aeruginosa*) i zapobieżenia ich ewentualnemu namnażaniu się w instalacji.



UV na wylocie – Antybakteryjna lampa UV umieszczona na wylocie każdego kranika urządzenia. Jak wykazało wiele badań, promieniowanie UV ma działanie sterylizujące i chroni przed rozwojem bakterii.



RURKA Z NANO SREBREM – Rurka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L, która poddawana jest specjalnemu, innowacyjnemu procesowi wykończenia powierzchni nanocząsteczkami srebra. Powierzchnie powlekane takimi nanocząsteczkami mają mniejsze rozmiary i większą gładkość. Zapobiega to tworzeniu się osadów, biofilmów i kolonii bakterii. Ponadto, ponieważ woda bardziej płynnie przepływa przez taką rurkę, uzyskuje się zmniejszenie ilości kropeł kapiących z kranika po jego zamknięciu.



PRZEPŁYWOWA LAMPA UV

Proces filtracji wody przy użyciu przepływowej lampy UVC o mocy 12 W.




WĘGIEL AKTYWNY – Oczyszcza wodę, sprawia, że staje się ona krystalicznie czysta, bez zapachu i smaku. Filtry z węglem aktywnym są zdolne wychwycić wszystkie zanieczyszczenia o wielkości cząstek do 0,5 mikrona, eliminować zapachy i smaki, np. pochodzące od rozpuszczonego w wodzie chloru, a także włókna azbestu i mikroorganizmy, takie jak cryptosporidium.



OSMOZA

Jest to system oczyszczania wody działający w oparciu o wykorzystanie zjawiska odwróconej osmozy, którego zadaniem jest zmniejszenie zawartości azotanów i innych substancji rozpuszczonych w wodzie, które w procesie osmozy są w znacznym stopniu eliminowane.



Technologia w służbie użytkownika



TOUCH FREE: INNOWACYJNY SYSTEM BEZDOTYKOWY ZAPEWNIĄ, ŻE NASZE URZĄDZENIA I TWOJA WODA SĄ WOLNE OD MOŻLIWYCH ZANIECZYSZCZEŃ.

Nigdy wcześniej nasza uwaga nie była skupiona w tym celu, aby zmniejszyć rozwój bakterii i wirusów o 99,9%, dla bezpieczeństwa wszystkich.

Sterowanie w naszych modelach bezdotykowych odbywa się dzięki podczerwieni bądź bliskości pojemnościowej. Te dwie technologie są w pełni bezpieczne i sprawdzone.



I.T. INOX TOUCH

Panel sterowania zawierający wysokiej jakości przyciski ze stali nierdzewnej jest propozycją alternatywną dla ekranu dotykowego. Jest to wygodniejsze rozwiązanie oferujące taki sam poziom parametrów użytkowych.



EKRAN DOTYKOWY DLA MAKSYMALNEJ HIGIENY!

Elegancki, płaski panel dotykowy: znakomity styl i niezrównana praktyczność dla łatwego czyszczenia i maksymalnej higieny. Pola sterujące ekranu dotykowego znajdują się pod płytką szklaną i dzięki brakowi mechanicznych przycisków jego czyszczenie sprowadza się do prostego wytarcia ściereczką!



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

W razie potrzeby urządzenie może przejść w stan uśpienia, w którym zużycie energii jest zmniejszone o 75% w porównaniu do normalnego trybu pracy. Uzyskuje się w ten sposób oszczędność energii, a dzięki utrzymywaniu niższej temperatury zapobiega się też rozwojowi bakterii.



KONTROLA PORCJI


Dozowanie objętościowe, które umożliwia indywidualne dostosowanie podawanych ilości wody, to wygodna i prosta w obsłudze funkcja.



UKŁAD CHŁODZENIA







Chłodziarki wody posiadają agregat, który w trakcie pracy wytwarza ciepło. Układ chłodzenia w urządzeniach Blupura, np. w modelach BluSoda Box 30 i 45, odprowadza ciepłe powietrze przez pojedynczy otwór wentylacyjny, w linii z którym w podstawie szafki urządzenia znajduje się otwór umożliwiający optymalne odprowadzanie ciepła w sposób nie wymagający zapewnienia dużej ilości wolnej przestrzeni.

Układ chłodzenia jest elementem przeznaczonym do stosowania w urządzeniach

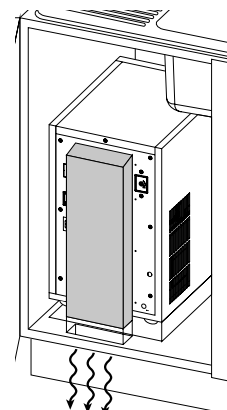

BLUSODA BOX

Przeznaczenie i pomysły zastosowań

	 DOM	 BIURO	 ZAKŁADY PRODUKCYJNE I PRZEMYSŁOWE	 HOTELE I GASTRONOMIA
 PICCOLA	💧	💧		
 BLUSODA	💧	💧	💧	
 WAVE		💧	💧	💧
 ECOCHIC		💧	💧	💧
 BLUBAR		💧	💧	💧
 BLUGLASS	💧	💧	💧	💧
 COOL1		💧	💧	💧
 FONTEMAGNA		💧	💧	💧
 PANTAREI		💧	💧	
 BCC		💧	💧	
 BOX I NALEWAKI	💧	💧	💧	💧

						
0-5 15 l/godz.	6-15 30 l/godz.	16-30 45 l/godz.	31-50 60 l/godz.	51-100 80 l/godz.	101-200 150 l/godz.	201-300 280 l/godz.

STOŁOWE



Piccola 15
Piccola Hot 15



Piccola White 15
Piccola White Hot 15



BluSoda 30
BluSoda Hot 30
BluSoda Mix 30
BluSoda
Touch Free 30



BluSoda 45
BluSoda Hot 45
BluSoda Mix 45



BluSoda Plus 30
BluSoda Plus 45



BluSoda Black 30
BluSoda Black 45
BluSoda Black Hot 30
BluSoda Black Hot 45

PICCOLA – s. 16

BLUSODA – s. 20



WAVE I.T. 30
WAVE I.T. 60



WAVE 30
WAVE 60



WAVE Hot I.T. 60

WAVE – s. 24

WOLNOSTOJĄCE



Pantarei



BCC



BLUBAR FS „beer” tap 80
BLUBAR FS „beer” tap 15



Cool1 80
Cool1 150



HYDRAZON

PANTAREI – s. 54

BCC – s. 56

BLUBAR WOLNOSTOJĄCE – s. 34

COOL1 – s. 42

HYDRAZON – s. 40

NABLATOWE



Ecochic I.T. 80
Ecochic I.T. 150



Ecochic „beer” tap 80
Ecochic „beer” tap 150



BLUBAR „beer” tap 30



BLUBAR „beer” tap 80
BLUBAR „beer” tap 150



BLUBAR I.T. 80
BLUBAR I.T. 150

ECOCHIC – s. 28

BLUBAR – s. 32



BLUGLASS 30



BLUGLASS „beer” tap
80



BLUGLASS I.T. 80



BLUGLASS
PlusFontemagna



Compact I.T.
80 – 150 Fontemagna



Compact
80 – 150

BLUGLASS – s. 36

Fontemagna Compact – s. 50

WOLNOSTOJĄCE



Fontemagna I.T. 80
Fontemagna I.T. 150



Fontemagna Steel 80
Fontemagna Steel 150



Fontemagna Light
3.0 80
Fontemagna Light 3.0
150



Fontemagna Glass 150



Fontemagna Hot I.T. 80
Fontemagna Hot I.T.
150



Fontemagna Vending
150

Fontemagna – s. 44

NAŚCIENNE



Wall z 1 przyciskiem
Wall Touch Free



Wall z 2 przyciskami



Wall wnękowy z 1 przyciskiem



Wall wnękowy z 2 przyciskami

WALL – s. 68

NALEWAKI



Bluseven



Fontemagna Bridge



Fontemagna Bridge I.T.



Top Control

BLUSEVEN – s. 66

FONTEMAGNA BRIDGE – s. 74

TOP CONTROL – s. 76

PODSTOŁOWE



InstaFizz



Piccola Box 15



Blusoda Box 30
Blusoda Box Hot 30



Blusoda Box 45
Blusoda Box Hot 45

INSTAFIXX – s. 64

PICCOLA BOX 15 – s. 58

BLUSODA BOX – s. 58

NABLATOWE



BluTower z 2 przyciskami
BluTower z 2 przyciskami
BluTower Mix
BluTower **Hot**



BluTower z 2 przyciskami
BluTower z 2 przyciskami
BluTower Black Mix
BluTower Black **Hot**



BluGlass Tower One 2W
BluGlass Tower One 3W
BluGlass Tower One **Hot**
Bluglass Tower One Touch Free



BluGlass Tower 2W
BluGlass Tower 3W
BluGlass Tower **Hot**
Bluglass Tower Touch Free

BLU TOWER – s. 70

BLUGLASS – s. 72

NALEWAKI



T1



T3



T5



JOYSTICK



C2 A
C2 P



C3 A
C3 P



s. 78

PODSTOŁOWE



Box 60
Box **Hot** 60



Box 80



Box 150



Box 280

BOX – s. 58

Piccola





Nowoczesny design, bardzo zwarta konstrukcja, podświetlana strefa poboru wody, nieograniczony komfort obsługi. To jest „Piccola”, mały ale wydajny dystrybutor wody dla każdego domu i biura.

Atrakcyjny i bardzo kompaktowy w swoich wymiarach dystrybutor wody Piccola wyróżnia się uniwersalnością, estetyką i funkcjonalnością. Piccola dostępny jest w wersjach białej lub czarnej, dzięki czemu można go łatwo wpasować do istniejącego otoczenia, i oferuje szeroką gamę funkcji pobierania wody: niegazowana, lekko gazowana, gazowana zimna i letnia.

Model Piccola **Hot** dodatkowo dostarcza wodę gorącą o temperaturze **85°C**, doskonałą do parzenia herbaty i kawy. Piccola **Hot** posiada przyciski z podświetleniem LED oraz alarm sygnalizujący brak wody, przepełnienie lub usterkę podgrzewacza.

Piccola posiada funkcję Blupura Direct Chill (BDC), gdzie zastosowano specjalną technologię bezpośredniego chłodzenia, wykorzystującą saturator o dużej wydajności.



Piccola
Szafka



Piccola **Hot**



Piccola **White**







	l/godz	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
PICCOLA 15	15	144.101.106		•		•		240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA 15 Fizz	15	144.101.108	•	•	•	•		240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA HOT 15	15	144.101.107		•		•	•	240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA HOT 15 Fizz	15	144.101.110	•	•		•	•	240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA WHITE 15	15	144.101.300		•		•		240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA WHITE 15 Fizz	15	144.101.301	•	•	•	•		240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA WHITE HOT 15	15	144.101.302		•		•	•	240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA WHITE HOT 15 Fizz	15	144.101.303	•	•		•	•	240 x 451 x 425	19,5	281

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy		Filtr + głowica
		UV na wlocie
Filtr wylotowy		UV na wylocie
		Rurka z nano srebrem
Reduktory		Reduktor ciśnienia wody
		Reduktor ciśnienia CO2 z 1 manometrem
Inne		Bluprotection

Akcesoria		Kod produktu
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Szafka Piccola	144.101.111
	Zbiornik 5 L z alarmem uzupełniania	*

*opcja dodatkowo płatna

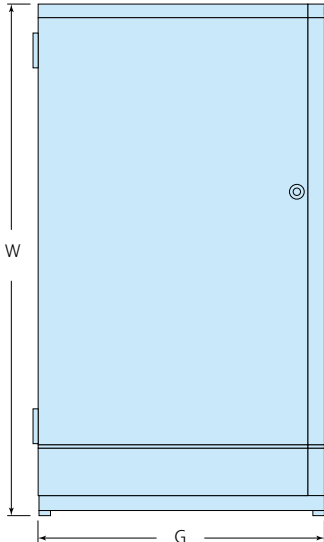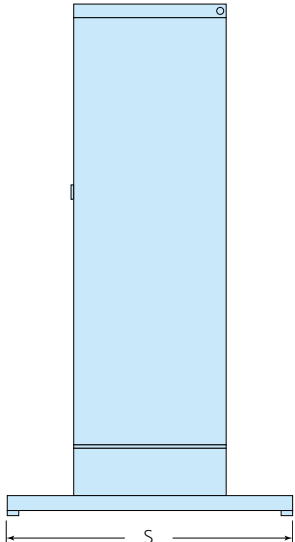Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)		
Piccola	240 x 451 x 425	281		
Piccola White	240 x 451 x 425	281		
Szafka Piccola	450 x 450 x 811	-		

Dane techniczne	PICCOLA 15 Fizz	PICCOLA Hot 15 Fizz	PICCOLA WHITE 15 Fizz	PICCOLA WHITE Hot 15 Fizz
Wydajność chłodzenia	15 (l/godz)	15 - 8 (l/godz)	15 (l/godz)	15 - 8 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Technologia chłodzenia	BDC	BDC	BDC	BDC
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. Temperatura gorącej wody	-	85°C	-	85°C
Zbiornik gorącej wody AISI 304 1000W z chłodzeniem	-	1 litr	-	1 litr
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R600a	HC R600a	HC R600a	HC R600a
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa
Zasilanie	230V / 50Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pobór mocy	190 W / 1,05 A	810 W / 4 A	190 W / 1,05 A	810 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C
Materiały	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS

* dane szacowane dla temperatury otoczenia 25°C i temperatury wody dopływowej 20°C

BLU Soda





Doskonały do domu i biura dystrybutor wody chłodzonej Blusoda jest atrakcyjny, ma niewielkie wymiary i charakteryzuje się profesjonalnymi parametrami użytkowymi. Zawsze pod ręką, gotowy dostarczyć tyle wody, ile potrzebujesz.

Dzięki funkcjonalnej konstrukcji wykonanej z zastosowaniem stali nierdzewnej Blusoda doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach. Dostarcza zimnej wody niegazowanej, zimnej wody gazowanej oraz wody letniej, a także wody gorącej o temperaturze **95°C** (wersja **Hot**), która pozwala zaparzyć herbatę lub kawę. Specjalne zabezpieczenie zapobiega przypadkowemu wypływowi gorącej wody. Serię uzupełniają modele BluSoda PLUS 30 i 45 z przyciskami LED, które działają jak alarm sygnalizujący wyczerpanie wody gazowanej. Ponadto, dzięki zastosowaniu mieszalnika, urządzenie może podawać także wodę zimną lekko gazowaną.

Idealnie pasujące do każdego otoczenia dystrybutory Blusoda oferowane są w wersji ze stali nierdzewnej/czarnej oraz w wersji całkowicie czarnej. Dostępne są dwa rodzaje szafek, oferujące styl i funkcjonalność dla modeli 30- i 45-litrowych. Urządzenia wyposażone są w wewnętrzne wsporniki do zamocowania filtrów i butli CO2, a także tacy ociekowej.

Szafka BluSoda z dodatkowym opcjonalnym zbiornikiem 5-litrowym i alarmem uzupełniania.



Blusoda
Touch Free

BluSoda **Hot**

BluSoda **Plus**

BluSoda **Black**






	l/ godz	Kod produktu							Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BluSoda 30	30	144.601.000		•		•			261 x 499 x 418	26	281
BluSoda 30 Fizz	30	144.601.001	•	•		•		*	261 x 499 x 418	28	281
BluSoda Plus 30 Fizz	30	144.601.007	•	•		•		*	261 x 499 x 418	28	281
BluSoda Mix 30 Fizz	30	144.601.031	•		•	•			261 x 499 x 418	28	281
BluSoda Hot 30	30	144.601.002		•		•	•		261 x 499 x 418	27	281
BluSoda Hot 30 Fizz	30	144.601.003	•			•	•		261 x 499 x 418	31	281
BluSoda Black 30	30	144.603.010		•		•			261 x 499 x 418	26	281
BluSoda Black 30 Fizz	30	144.603.011	•	•		•		*	261 x 499 x 418	28	281
BluSoda Black Hot 30	30	144.603.012		•		•	•		261 x 499 x 418	27	281
BluSoda Black Hot 30 Fizz	30	144.603.013	•			•	•		261 x 499 x 418	31	281
 BluSoda Touch Free 30	30	144.601.018		•		•			261 x 499 x 418	25	276
 BluSoda Touch Free 30 Fizz	30	144.601.019	•	•		•			261 x 499 x 418	28	276
BluSoda 45	45	144.601.016		•		•			318 x 499 x 470	29	331
BluSoda 45 Fizz	45	144.601.005	•	•		•		*	318 x 499 x 470	31	331
BluSoda Plus 45 Fizz	45	144.601.009	•	•		•		*	318 x 499 x 470	34	331
BluSoda Mix 45 Fizz	45	144.601.032	•		•	•			318 x 499 x 470	34	331
BluSoda Hot 45	45	144.601.015		•		•	•		318 x 499 x 470	33	331
BluSoda Hot 45 Fizz	45	144.601.006	•			•	•		318 x 499 x 470	35	331
BluSoda Black 45	45	144.603.014		•		•			318 x 499 x 470	29	331
BluSoda Black 45 Fizz	45	144.603.015	•	•		•		*	318 x 499 x 470	31	331
BluSoda Black Hot 45	45	144.603.016		•		•	•		318 x 499 x 470	33	331
BluSoda Black Hot 45 Fizz	45	144.603.017	•			•	•		318 x 499 x 470	35	331

Dodatki opcjonalne:			Kod produktu
Filtr przepływowy		Filtr + głowica	*
		UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy		UV na wylocie	*
		Rurka z nano srebrem	*
Reduktory		Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
		Reduktor ciśnienia CO2 z 1 manometrem	144.900.196
Inne		Bluprotection	*

Akcesoria			Kod produktu
	Podstawa do kubka		144.601.036
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R		*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T		*
	BluSoda Cabinet 30		144.601.004
	BluSoda Black Cabinet 30		144.901.107
	BluSoda Cabinet 45		144.601.033
	BluSoda Black Cabinet 45		144.601.034
	Zbiornik 5 L z alarmem uzupełniania (może być montowany do Blusoda Cabinet 30 i Blusoda Cabinet 45)		*

*opcja dodatkowo płatna

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
BluSoda 30	261 x 499 x 418	281
BluSoda Black 30	261 x 499 x 418	281
BluSoda 45	318 x 499 x 470	331
BluSoda Black 45	318 x 499 x 470	331
BluSoda Cabinet 30	496 x 495 x 1011	-
BluSoda Black Cabinet 30	496 x 495 x 1011	-
BluSoda Cabinet 45	554 x 491 x 959	-
BluSoda Black Cabinet 45	554 x 491 x 959	-

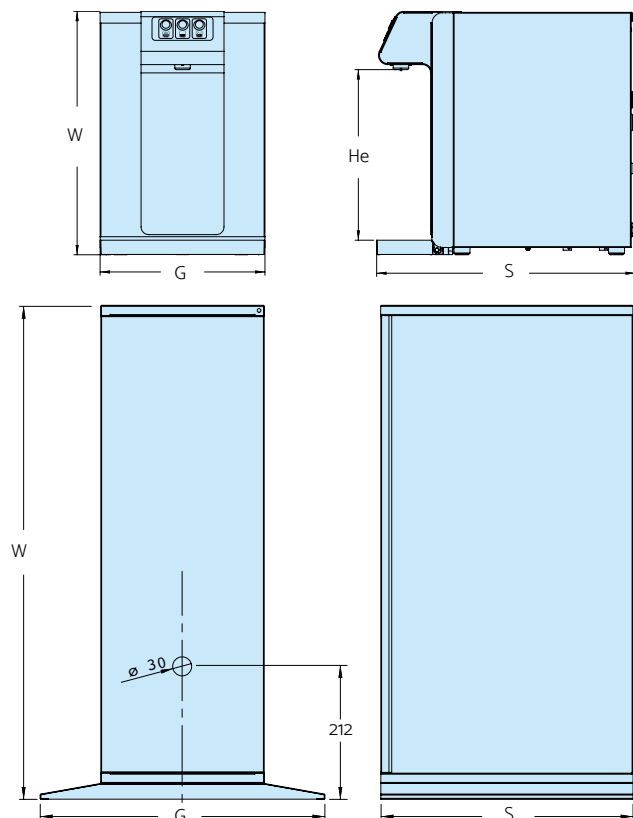

Dane techniczne	BluSoda 30 Fizz BluSoda Black 30 Fizz BluSoda Mix 30 Fizz BluSoda Plus 30 Fizz	BluSoda 45 Fizz BluSoda Black 45 Fizz BluSoda Mix 45 Fizz BluSoda Plus 45 Fizz	BluSoda Hot 30 Fizz BluSoda Black Hot 30 Fizz	BluSoda Hot 45 Fizz BluSoda Black Hot 45 Fizz
Wydajność chłodzenia	30 (l/godz)	45 (l/godz)	30 - 8 (l/godz)	45 - 8 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Technologia chłodzenia	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. temperatura gorącej wody	-	-	82 st. C +/-5%	82 st. C +/-5%
Pojemność ogrzewacza	-	-	1 litr	1 litr
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa
Zasilanie	230V / 50Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pobór mocy	230 W / 1 A	300 W / 1,3 A	1220 W / 5,3 A	1290 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej

* dane szacowane dla temperatury otoczenia 25°C i temperatury wody dopływowej 20°C

WAVE



stainless
STEEL

I.T.

touch
screen

portion
control

energy
saving

ICE
BANK

GAS
R290

30
l/godz.

60
l/godz.



Stylowy, kompaktowy dystrybutor wody chłodzonej dla biur i instytucji publicznych. Wysoka jakość dla tych, którzy wymagają estetycznego, uniwersalnego i wydajnego źródła wodnego.

Wszystkie modele Wave dostarczają zimną wodę niegazowaną, zimną wodę gazowaną oraz wodę letnią, a także wodę gorącą o temperaturze **95 °C**, która pozwala zaparzyć herbatę lub kawę (wersja **Hot**). Jakość urządzeń Wave jest także wyraźnie widoczna w parametrach bezpieczeństwa i wyposażeniu dodatkowym.

Wersja Wave IT ma identyczne parametry użytkowe jak WAVE, ale jest bardziej praktyczna dzięki sterowaniu za pomocą ekranu dotykowego i wysokiej jakości przyciskami ze stali nierdzewnej. Wysokość przestrzeni pod wylewką w Wave wynosi 27 cm, a na zamówienie można otrzymać wersję Wave Tall, w której wysokość ta jest zwiększona do 31 cm.

Zakrzywiona szafka do Wave Serię urządzeń Wave uzupełniają dwie szafki: Szafka zakrzywiona do modeli 60l/godz, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, której linie dopasowane są stylu dystrybutora wody, oraz Szafka standardowa, która może być łączona ze wszystkimi modelami Wave (zob. strona 33).



Wave



Wave I.T.



Wave Tall I.T. **Hot**







	l/godz	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Wave I.T. 30	30	144.600.100		•	•			272 x 453 x 467	21	270
Wave I.T. 30 Fizz	30	144.600.101	•	•	•		*	272 x 453 x 467	24	270
Wave I.T. 60	60	144.600.102		•	•		*	330 x 489 x 467	26	270
Wave I.T. 60 Fizz	60	144.600.103	•		•			330 x 489 x 467	30	270
Wave 30	30	144.600.200		•	•			272 x 453 x 467	20	270
Wave 30 Fizz	30	144.600.201	•		•			272 x 453 x 467	23	270
Wave 60	60	144.600.202		•	•			330 x 489 x 467	25	270
Wave 60 Fizz	60	144.600.203	•	•	•		*	330 x 489 x 467	28	270
Wave Hot IT 60	60	144.600.107		•	•	•		330 x 489 x 467	30	270
Wave Hot IT 60 Fizz	60	144.600.106	•		•	•		330 x 489 x 467	33	270


* opcja

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	 UV na wylocie	*
	lub  Rurka z nano srebrem	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.196
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 1 manometrem	144.900.196
Inne	 Bluprotection	*
	 Wersja podwyższona – Tall (wskazać przy zamówieniu)	*

Aksesoria	Kod produktu
 Szafka standardowa bez podajnika kubków	144.601.035
 Szafka standardowa z podajnikiem kubków	144.601.014
 Zbiornik 5 L z alarmem uzupełniania (do szafki standardowej)	*
 Szafka zakrzywiona (*tylko do wersji 60/l/min)	144.300.004
 Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
 Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
 Taca ociekowa z odpływem do Wave	*

*opcja dodatkowo płatna

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Wave 30	272 x 453 x 467	270
Wave 60	272 x 453 x 467	270
Wave 30 Tall	272 x 453 x 467	310
Wave 60 Tall	330 x 489 x 467	310
Zakrzywiona szafka do Wave	510 x 606 x 904	-

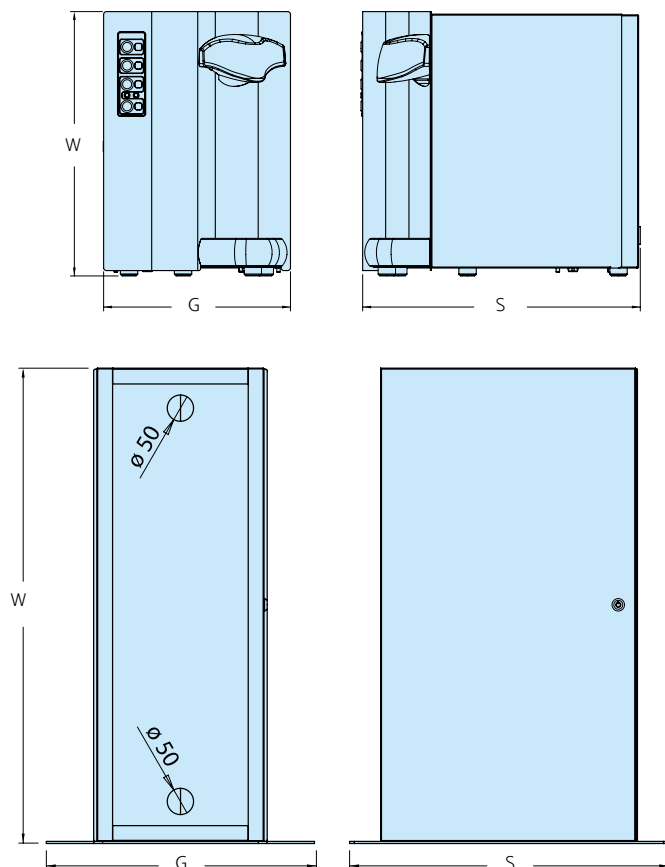

Szafka standardowa – zob. strona 33

Dane techniczne	Wave 30 Fizz Wave I.T. 30 Fizz	Wave 60 Fizz Wave I.T. 60 Fizz	Wave Hot I.T. 60 Fizz
Wydajność chłodzenia	30 (l/godz)	60 (l/godz)	60 - 8 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	4	7	7
Zasobnik lodu (kg)	1,5	3	3
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej
Węzownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. Temperatura gorącej wody	-	-	95°C
Pojemność ogrzewacza	-	-	1 litr
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HFC R134a	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa
Zasilanie	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	230 W / 1 A	310 W / 1,35 A	1220 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej

* dane szacowane dla temperatury otoczenia 25°C i temperatury wody dopływowej 20°C

ecchic





Stołowy dystrybutor wody dla profesjonalistów branży HoReCa – łączy w sobie przyciągający wzrok, atrakcyjny wygląd, elegancki design i wyjątkowe parametry użytkowe.

Wszystkie modele Ecochic dostarczają wodę zimną niegazowaną i gazowaną oraz wodę letnią o temperaturze pokojowej.

Ecochic to stylowy, pełen charakteru stołowy źródło wodny, którego atrakcyjny wygląd wynika z doskonałości konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej ze wstawkami z niebieskiego pleksiglasu. Parametry urządzenia sugerują, że to wyrób z najwyższej półki, co znajduje potwierdzenie w takich cechach, jak: wydajny zasobnik lodu, efektywne funkcje zabezpieczeniowe, doskonała ergonomia (zarówno dla użytkownika jak i serwisu) i zero kompromisów dla materiałów i specyfikacji

technicznych.

Ecochic I.T. wyposażony jest w praktyczne i trwałe przyciski ze stali nierdzewnej do sterowania pobieraniem wody, natomiast **Ecochic z „beer” tap** posiada kraniki mechaniczne.

Szafka standardowa

wykonane w całości ze stali nierdzewnej i przeznaczona tylko do modeli 80l/godz

Szafka standardowa

Ecochic I.T.






Ecochic z „beer” tap






	l/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Ecochic I.T. 80	80	144.300.00		•	•	*	345 x 592 x 555	29	238 – 277 315 – 372
Ecochic I.T. 80 Fizz	80	144.300.001	•	•	•	*	345 x 592 x 555	36	238 – 277 315 – 372
Ecochic I.T. 150	150	144.300.111		•	•	*	488 x 589 x 555	46	237 – 275 314 – 370
Ecochic I.T. 150 Fizz	150	144.300.110	•	•	•	*	488 x 589 x 555	49	237 – 275 314 – 370
Ecochic „beer” tap 80	80	144.300.100		•	•		345 x 592 x 580	32	237 – 275 314 – 370
Ecochic „beer” tap 80 Fizz	80	144.300.101	•	•	•		345 x 592 x 580	35	203 – 242 280 – 332
Ecochic „beer” tap 150	150	144.300.104		•	•		488 x 589 x 580	43	202 – 240 279 – 336
Ecochic „beer” tap 150 Fizz	150	144.300.103	•	•	•		488 x 589 x 580	46	202 – 240 279 – 336

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	 UV na wylocie (tylko do modeli I.T.)	*
	 lub Rurka z nano srebrem (tylko do modeli I.T.)	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*
	 Water Block (dla zapewnienia prawidłowej instalacji blok wodny jest niezbędny dla wersji z „beer” tap”)	*

Akcesoria		Kod produktu
	Szafka standardowa bez podajnika kubków	144.601.035
	Szafka standardowa z podajnikiem kubków	144.601.014
 TANK	Zbiornik 5 L z alarmem uzupełniania (do szafki standardowej)	*
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*
	Tacka ociekowa z odpływem	*

*opcja dodatkowo płatna

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Ecochic LT. 80	345 x 592 x 555	238 - 277 - 315 - 372
Ecochic I.T. 150	488 x 589 x 555	237 - 275 - 314 - 370
Ecochic „beer” tap 80	345 x 592 x 580	203 - 242 - 280 - 332
Ecochic „beer” tap 150	488 x 589 x 580	202 - 240 - 279 - 336
Szafka standardowa	318 x 485 x 944	

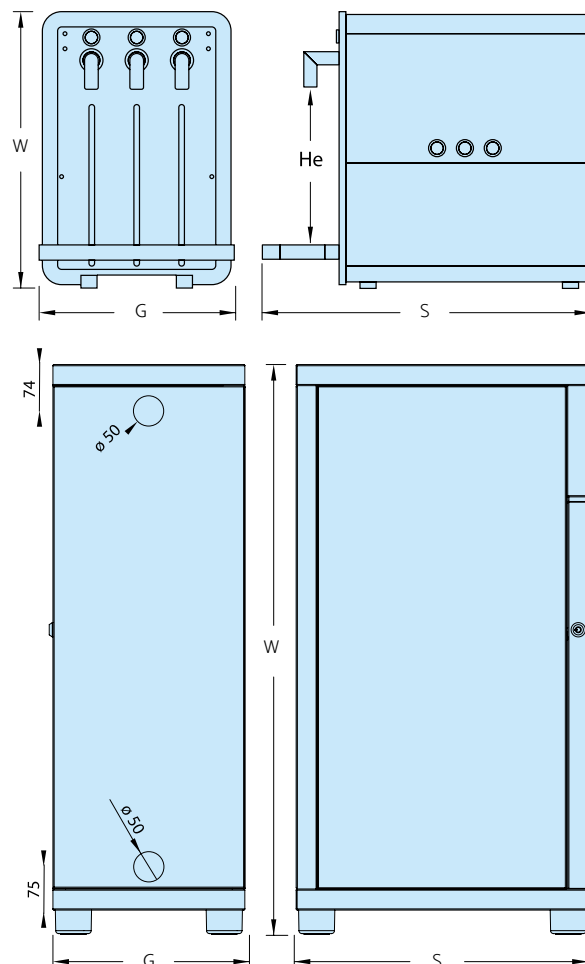

Dane techniczne	Ecochic LT. 80 Fizz	Ecochic LT. 150 Fizz	Ecochic „beer” tap 80 Fizz	Ecochic „beer” tap 150 Fizz
Wydajność chłodzenia	80 (l/godz)	150 (l/godz)	80 (l/godz)	150 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	14	18	14	18
Zasobnik lodu (kg)	5	8	5	8
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej
Węzownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz.
Pobór mocy	530 W / 2,3 A	920 W / 4 A	505 W / 2,2 A	875 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu

* dane szacowane dla temperatury otoczenia 25°C i temperatury wody dopływowej 20°C

BL Bar



stainless
STEEL

I.T.

portion
control

energy
saving

ICE
BANK

DRY
COOLING

GAS
R290

30
l/godz.

80
l/godz.

150
l/godz.



Dostępny w wersji stołowej i wolnostojącej dystrybutor wody BluBar wyposażony jest w chłodziarkę Blupura o najwyższych parametrach użytkowych.

BluBar jest niezwykle lubiany przez barmanów i pracowników restauracji za trwałość, elegancję, funkcjonalność i zaawansowaną profesjonalną konstrukcję.

Charakteryzuje go prostota obsługi, funkcjonalność, niezawodność i ekonomiczność, dzięki czemu jest doceniany przez profesjonalistów z branży hotelowo-restauracyjnej. Wszystkie modele BluBar dostarczają zimną wodę niegazowaną lub gazowaną.

BLUBAR wolnostojący

BLUBAR z „beer” tap 30
+ Szafka BLUBAR 30

BLUBAR z „beer” tap 80
+ Szafka BLUBAR 80



BLUBAR I.T.






	l/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BLUBAR „beer” tap 30	30	144.200.120		•	•		318 x 576 x 537	24	328
BLUBAR „beer” tap 30 Fizz	30	144.200.121	•		•		318 x 576 x 537	26	328
BLUBAR „beer” tap 80	80	144.200.100		•	•		360 x 565 x 566	33	320
BLUBAR „beer” tap 80 Fizz	80	144.200.101	•		•		360 x 565 x 566	35	320
BLUBAR „beer” tap 150	150	144.200.110		•	•		460 x 626 x 616	43	329
BLUBAR „beer” tap 150 Fizz	150	144.200.111	•		•		460 x 626 x 616	46	329
BLUBAR I.T. 80	80	144.200.105		•	•	*	360 x 565 x 502	30	328
BLUBAR I.T. 80 Fizz	80	144.200.300	•		•	*	360 x 565 x 502	33	328
BLUBAR I.T. 80 Fizz 3W	80	144.200.400	•	•	•	*	360 x 565 x 502	33	328
BLUBAR I.T. 150	150	144.200.202		•	•	*	460 x 626 x 541	41	337
BLUBAR I.T. 150 Fizz	150	144.200.200	•		•	*	460 x 626 x 541	44	337
BLUBAR FS „beer” tap 80	80	144.200.000		•	•		500 x 520 x 1489	48	350
BLUBAR FS „beer” tap 80 Fizz	80	144.200.001	•		•		500 x 520 x 1489	48	350
BLUBAR FS „beer” tap 150	150	144.200.002		•	•		500 x 520 x 1489	49	350
BLUBAR FS „beer” tap 150 Fizz	150	144.200.003	•		•		500 x 520 x 1489	55	350

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	 UV na wylocie (tylko do modeli I.T.) lub	*
	 Rurka z nano srebrem (tylko do modeli I.T.)	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*
	 Water Block (dla zapewnienia prawidłowej instalacji blok wodny jest niezbędny dla wersji z „beer” tap“)	*

Akcesoria		Kod produktu
	Szafka BLUBAR 30	144.200.106
	Szafka BLUBAR 80	144.200.107
	Zbiornik 5 L z alarmem uzupełniania (do szafki standardowej)	*
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*
	Tacka ociekowa z odpływem (tylko do wersji stołowej, dostarczana standardowo z wersją 30 l/godz i wersją wolnostojącą)	*

*opcja dodatkowo płatna

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
BLUBAR „beer” tap 30	318 x 576 x 537	328
BLUBAR I.T. 80	360 x 565 x 502	328
BLUBAR „beer” tap 80	360 x 565 x 566	320
BLUBAR I.T. 150	460 x 626 x 541	337
BLUBAR „beer” tap 150	460 x 626 x 616	329
BLUBAR wolnostojący 80	500 x 520 x 1489	350
BLUBAR wolnostojący 150	500 x 520 x 1489	350
Szafka BLUBAR 30	318 x 485 x 944	-
Szafka BLUBAR 80	360 x 565 x 920	-

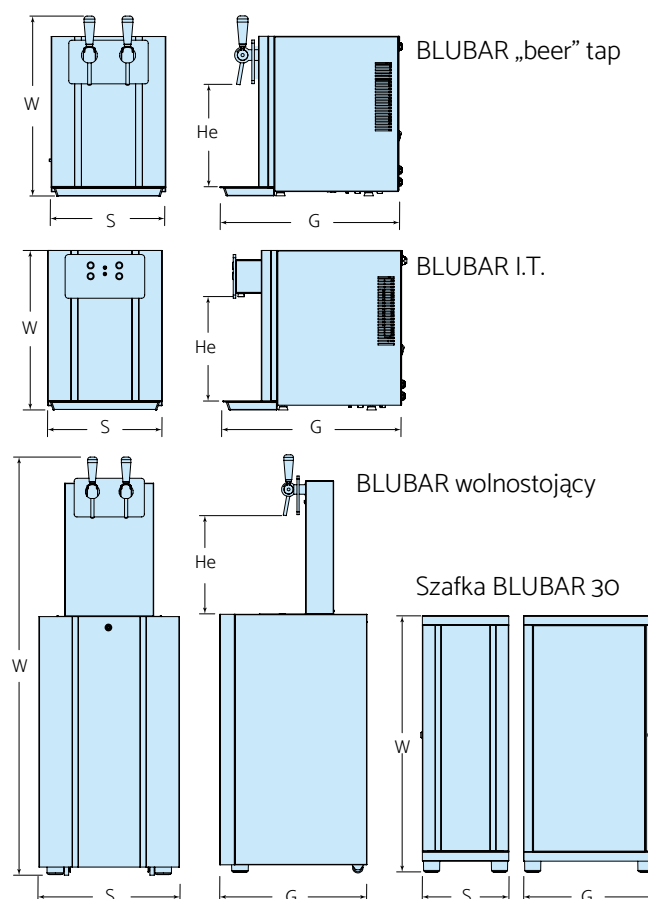

Dane techniczne	BLUBAR „beer” tap 30 Fizz	BLUBAR „beer” tap 80 Fizz BLUBAR I.T. 80 Fizz	BLUBAR „beer” tap 150 Fizz BLUBAR I.T. 150 Fizz	BLUBAR FS „beer” tap 80 Fizz	BLUBAR FS „beer” tap 150 Fizz
Wydajność chłodzenia	30 (l/godz)	80 (l/godz)	150 (l/godz)	80 (l/godz)	150 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	-	14	18	14	18
Zasobnik lodu (kg)	-	5	8	5	8
Technologia chłodzenia	Odlew aluminiowy	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – Dwie węzownice ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – Dwie węzownice ze stali nierdzewnej
Węzownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	230 W / 1 A	530 W / 2,3 A	920 W / 4 A (I.T.) 575 W / 2,5 A (B.T.)	530 W / 2,3 A	875 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu

* dane szacowane dla temperatury otoczenia 25°C i temperatury wody dopływowej 20°C

bluglass





Idealne połączenie elegancji, funkcjonalności i doskonałych parametrów użytkowych, a do tego nowoczesny design i technologia.

Bluglass to w ofercie Blupura wyjątkowy stołowy dystrybutor wody chłodzonej, kryjący w sobie najnowocześniejszą technologię połączoną ze stylowym wzornictwem, dzięki czemu doskonale wpasowuje się w każde środowisko. Każdy model Bluglass wykonany jest z wytrzymałej stali nierdzewnej oraz hartowanego szkła i wyposażony w profesjonalny saturator ze stali nierdzewnej. Wszystkie dystrybutory charakteryzują się profesjonalnymi parametrami użytkowymi i stanowią niezawodne źródło zimnej wody niegazowanej, wody letniej, wody gazowanej i wody gorącej (wersje Hot). Dzięki ergonomicznej konstrukcji urządzenia są proste i szybkie w montażu.

Kompaktowy, wydajny i stylowy dystrybutor **Bluglass 30** to doskonałe źródło dużych ilości wysokiej jakości wody dla domu i biura. **Bluglass I.T. 80** to stołowy dystrybutor wody charakteryzujący się nowoczesnym i wyrafinowanym stylem, i doskonale sprawdza się w barach i restauracjach, a funkcja Kontrola porcji stanowi jego standardowe wyposażenie. Elementy wewnętrzne, węzownice chłodzące, regulowane nóżki oraz podwieszona tacka wykonane są w całości ze stali nierdzewnej. Dla tych, którzy lubią mechaniczne kurki typu barowego zaprojektowaliśmy **Bluglass „beer” tap 80**, który umożliwia napełnianie kilku butelek jednocześnie.

Bluglass Plus to top model w tej serii, łączący w sobie najlepsze cechy stylistyczne wspierane przez najnowocześniejszą technologię. Urządzenie jest w pełni programowalne za pomocą 7 calowego ekranu dotykowego, który wyświetla wiele parametrów i umożliwia ustawienie wielkości porcji, monitorowanie ilości pobranych litrów wody każdego rodzaju, zarządzanie diagnostyką i alarmami, ustawianie codziennych harmonogramów oraz czasów dla funkcji oszczędzania energii..., a nawet pozwala na wyświetlanie filmów wideo i treści reklamowych w trybie czuwania. Innymi słowy, oferuje wszystko, co może być potrzebne!

Najlepsza technologia chłodzenia

Podwójny zasobnik lodu w Bluglass 80 zapewnia najwyższą wydajność, jakiej można oczekiwać od jednej z najlepszych chłodziarek wody na rynku.





	l/godz	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Bluglass 30	30	144.602.000		•	•		*	299 x 493 x 435	28	276
Bluglass 30 Fizz	30	144.602.001	•	•	•		*	299 x 493 x 435	28	276
Bluglass Hot 30	30	144.602.004		•	•	•		299 x 493 x 435	28	276
Bluglass Hot 30 Fizz	30	144.602.005	•	•	•	•		299 x 493 x 435	28	276
Bluglass I.T. 80	80	144.602.007		•	•		•	400 x 580 x 564	36	313
Bluglass I.T. 80 Fizz	80	144.602.006	•	•	•		•	400 x 580 x 564	36	313
Bluglass „beer” tap 80	80	144.602.014		•	•			400 x 580 x 564	36	313
Bluglass „beer” tap 80 Fizz	80	144.602.003	•	•	•			400 x 580 x 564	36	313
Bluglass Plus 80	80	144.602.008	•	•	•		•	400 x 580 x 564	36	313



* opcja

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	 UV na wylocie (tylko do modeli I.T.)	*
	lub  Rurka z nano srebrem (tylko do modeli I.T.)	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*
	 Water Block (dla zapewnienia prawidłowej instalacji blok wodny jest niezbędny dla wersji z „beer” tap“)	*

Akcesoria	Kod produktu
 Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
 Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
 Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*

*opcja dodatkowo płatna

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Bluglass 30	299 x 493 x 435	276
Bluglass 30 Fizz	299 x 493 x 435	276
Bluglass Hot 30	299 x 493 x 435	276
Bluglass Hot 30 Fizz	299 x 493 x 435	276
Bluglass I.T. 80	400 x 580 x 564	313
Bluglass I.T. 80 Fizz	400 x 580 x 564	313
Bluglass „beer” tap 80	400 x 580 x 564	313
Bluglass „beer” tap 80 Fizz	400 x 580 x 564	313
Bluglass Plus 80	400 x 580 x 564	313

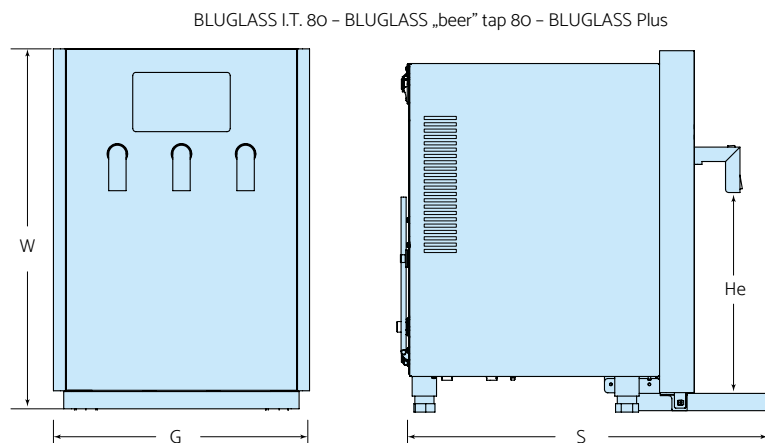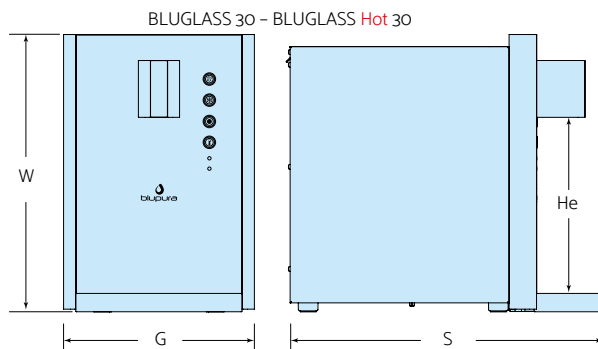

Dane techniczne	BLUGLASS 30 Fizz	BLUGLASS Hot 30 Fizz	BLUGLASS I.T. 80 Fizz	BLUGLASS „beer” tap 80 Fizz	BLUGLASS PLUS 80
Wydajność chłodzenia	30 (l/godz)	30 – 8 (l/godz)	80 (l/godz)	80 (l/godz)	80 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Technologia chłodzenia	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy	Zasobnik lodu – Dwie węzownice ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – Dwie węzownice ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – Dwie węzownice ze stali nierdzewnej
Pojemność zasobnika lodu (l)	-	-	15	15	15
Zasobnik lodu (kg)	-	-	5	5	5
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Gaz chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290
Maks. temperatura gorącej wody	-	82 st. C +/-5%	-	-	-
Pojemność ogrzewacza	-	1 litr	-	-	-
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc sprężarki	93 W	93 W	149 W	149 W	149 W
Pobór mocy	230 W / 1 A	720 W / 4 A	400 W / 2 A	300 W / 1,6 A	400 W / 2 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Stal nierdzewna i szło hartowane	Stal nierdzewna i szło hartowane	Stal nierdzewna i szło hartowane	Stal nierdzewna i szło hartowane	Stal nierdzewna i szło hartowane

* dane szacowane dla temperatury otoczenia 25°C i temperatury wody dopływowej 20°C

HYDRAZON



Nowy dystrybutor Hydrazon doskonale spełnia aktualne wymagania funkcjonalne i estetyczne.


To nowoczesne i eleganckie urządzenie, pasujące stylowo do każdego otoczenia. Idealne rozwiązanie dla każdego biura lub miejsca pracy. Dostępne w dwóch wariantach: dotykowym oraz innowacyjny bezdotykowy TOUCH FREE (uruchamiany z dystansu 1,5 cm).



	l/godz	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
HYDRAZON 15	15	144.850.100		•		•		351 x 416 x 1120	21	280
HYDRAZON 15 FIZZ	15	144.850.300	•	•	•	•		351 x 416 x 1120	25	280
HYDRAZON HOT 15	15	144.850.200		•		•	•	351 x 416 x 1120	26	280
HYDRAZON HOT 15 FIZZ	15	144.850.400	•	•		•	•	351 x 416 x 1120	30	280
HYDRAZON Touch Free 15 Fizz	15	144.850.500	•	•		•		351 x 416 x 1120	30	280

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy		Filtr + głowica
		UV na wlocie
Filtr wylotowy		UV na wylocie
		Rurka z nano srebrem
Reduktory		Reduktor ciśnienia wody
		Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)
Inne		Bluprotection

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
HYDRAZON 15	351 x 416 x 1120	280

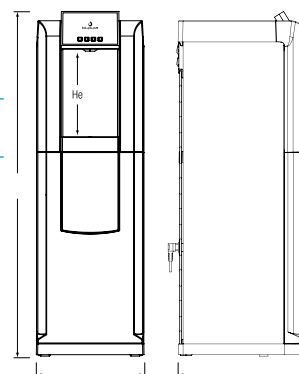

Akcesoria	Kod produktu
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T

Dane techniczne	HYDRAZON 15 HYDRAZON TOUCH FREE 15	HYDRAZON 15 Fizz HYDRAZON TOUCH FREE 15 Fizz	HYDRAZON TOUCH FREE Hot 15	HYDRAZON Hot 15 Fizz
Wydajność chłodzenia	15 (l/godz)	15 (l/godz)	15 – 8 (l/godz)	15 – 8 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Technologia chłodzenia	BDC	BDC	BDC	BDC
Zbiornik zimnej wody AISI 304	2,5 l	2,5 l	2,5 l	2,5 l
Maks. Temperatura gorącej wody	-	-	85°C	85°C
Zbiornik gorącej wody AISI 304 1000 W z chłodzeniem	-	-	1,5 l	1,5 l
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	R600	R600	R600	R600
Profesjonalna pompa saturacyjna	-	Membrana	-	Membrana
Zasilanie	230V / 50Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pobór mocy	100 W – 0,7 A	180 W – 1 A	1080 W – 4,65 A	1160 W – 4,95 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C
Materiały	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS

*opcja dodatkowo płatna

INFOLINIA: 801 000 501

www.zdrojownia.pl

COOL1



Wielka moc ukryta w niepozornie wyglądających dystrybutorach Blupura Cool 1 sprawia, że są to urządzenia przeznaczone do instalowania w miejscach o intensywnym ruchu, przystosowane do samodzielnej obsługi przez każdego użytkownika.

Cool 1 dostarcza duże ilości chłodzonej wody niegazowanej i gazowanej, charakteryzuje się wysoką niezawodnością, trwałością, a przy tym jest bardzo prosty w obsłudze i praktyczny w eksploatacji.

- Nisko umieszczone dwufunkcyjne przyciski sterujące
- Wygodne drzwiczki otwierane z przodu dla ułatwienia serwisu i kontroli


- Elektrozawór na wejściu
- Wewnątrz obudowy znajdują się wsporniki do mocowania filtrów oraz opaska do mocowania 6 kg butli z CO₂



	l/godz	Kod produktu				Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
COOL 1 80	80	144.101.105		•	•	479 x 428 x 1440	39	297
COOL 1 80 Fizz	80	144.101.102	•	•	•	479 x 428 x 1440	42	297
COOL 1 150	150	144.101.103		•	•	479 x 428 x 1440	46	297
COOL 1 150 Fizz	150	144.101.104	•	•	•	479 x 428 x 1440	49	297

Dane techniczne	COOL 1 80 Fizz	COOL 1 150 Fizz
Wydajność chłodzenia	80 (l/godz)	150 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	14	18
Zasobnik lodu (kg)	5	8
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej
Wężywnica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Rotacyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	530 W / 2,3 A	920 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C – Maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	Filtr + głowica	*
	UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	UV na wylocie (tylko do modeli I.T.)	*
	Rurka z nano srebrem (tylko do modeli I.T.)	*
Reduktory	Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	Reduktor ciśnienia CO ₂ z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	Bluprotection	*



Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Cool 1	479 x 428 x 1440	297

Aksesoria	Kod produktu
Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*

*opcja dodatkowo płatna

INFOLINIA: 801 000 501

www.zdrojownia.pl

zdrojownia
woda na czasie

FONTEMAGNA





Fontemagna to najwyższy model dystrybutora wody chłodzonej w ofercie Blupura i najlepsze połączenie technologii i designu Blupura. Dostępny jest w kilku wersjach odpowiadających wszystkim potrzebom współczesnego świata cateringu.

Wszystkie modele Fontemagna dostarczają wodę zimną niegazowaną i gazowaną oraz wodę letnią o temperaturze pokojowej lub też wodę gorącą o temperaturze 95°C (wersje Hot). Jako sztandarowy przykład jakości i sukcesu marki

Blupura, seria Fontemagna to zaawansowane źródło wody chłodzonej, które nie mają sobie równych pod względem innowacyjności, nowoczesności i wyszukanych rozwiązań. Przykładem tego jest sterowany dotykowo elektroniczny panel obsługi. Chroniony przez szklaną

szybką ekran jest wyjątkowo łatwy w użyciu i czyszczeniu, zapewniając tym samym najwyższym poziom higieny. Inne charakterystyczne cechy serii Fontemagna to doskonale izolowany zasobnik lodu, dwie węzownice chłodzące (jedna do wody niegazowanej, a druga do

gazowanej) oraz systemy autodiagnostyki i alarmowy. Pomijając jego konstrukcję całkowicie wykonaną ze stali nierdzewnej należy wskazać na wiodące wśród tego typu urządzeń parametry użytkowe oraz niepowtarzalny design, która stał się już ikoną naszej marki.

Fontemagna
I.T. 80-150



Fontemagna
Steel 80-150



Fontemagna
Light 3.0 80-150



Fontemagna
Glass 150



Fontemagna
Hot I.T. 80-150





	l/godz	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna Steel 80	80	144.100.100		•	•		•	520 x 505 x 1450	48	305
Fontemagna Steel 80 FIZZ	80	144.100.101	•	•	•		•	520 x 505 x 1450	53	305
Fontemagna Steel 150	150	144.100.102		•	•		•	520 x 505 x 1450	50	305
Fontemagna Steel 150 Fizz	150	144.100.120	•	•	•		•	520 x 505 x 1450	55	305
Fontemagna I.T. 80	80	144.100.200		•	•		•	520 x 505 x 1450	48	305
Fontemagna I.T. 80 Fizz	80	144.100.201	•	•	•		•	520 x 505 x 1450	53	305
Fontemagna IT 150	150	144.100.202		•	•		•	520 x 505 x 1450	53	305
Fontemagna I.T. 150 Fizz	150	144.100.203	•	•	•		•	520 x 505 x 1450	58	305
Fontemagna Light 3.0 80	80	144.100.000		•	•			520 x 505 x 1450	48	305
Fontemagna Light 3.0 80 Fizz	80	144.100.001	•	•	•			520 x 505 x 1450	53	305
Fontemagna Light 3.0 150	150	144.100.002		•	•			520 x 505 x 1450	49	305
Fontemagna Light 3.0 150 Fizz	150	144.100.003	•	•	•			520 x 505 x 1450	55	305
Fontemagna Glass 150 Fizz	150	144.100.301	•	•	•		•	520 x 505 x 1450	66	305
Fontemagna Hot 80	80	144.100.500		•	•	•	*	520 x 505 x 1450	50	305
Fontemagna Hot 80 Fizz	80	144.100.510	•		•	•	*	520 x 505 x 1450	54	305
Fontemagna Hot I.T. 150	150	144.100.600		•	•	•	*	520 x 505 x 1450	56	305
Fontemagna Hot I.T. 150 Fizz	150	144.100.601	•		•	•	*	520 x 505 x 1450	59	305



*opcja dodatkowo płatna

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowe	 Filtr + głowica	*
	 Osmoza (tylko dla Fontemagna I.T. 150)	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowe	 UV na wylocie	*
	 Rurka z nano srebrem	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody (standardowo dostarczany dla modeli 150 l/godz.)	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO ₂ z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*
	 Wersja głębsza do butli 10 kg	*

*opcja dodatkowo płatna

Akcesoria	Kod produktu
 Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
 Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
 Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna – wolnostojący	520 x 505 x 1450	305

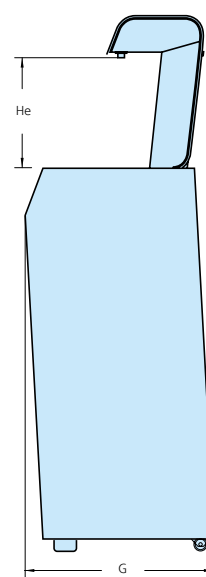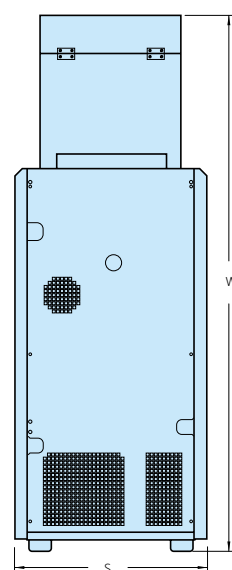

Dane techniczne	Fontemagna Steel 80 Fizz I.T. 80 Fizz light 3.0 80 Fizz	Fontemagna Steel 150 Fizz I.T. 150 Fizz light 3.0 150 Fizz Glass 150 Fizz Vending 150 Fizz	Fontemagna Hot I.T. 80 Fizz	Fontemagna Hot I.T. 150 Fizz
Wydajność chłodzenia	80 (l/godz)	150 (l/godz)	80 – 16 (l/godz)	150 – 16 (l/godz)
Temperatura zimnej wody	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	14	18	14	18
Zasobnik lodu (kg)	5	8	5	8
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej
Wężywnica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. temperatura gorącej wody	-	-	95°C	95°C
Pojemność ogrzewacza	-	-	3 litr	3 litr
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz.
Pobór mocy	530 W / 2,3 A	920 W / 4 A	565 W / 6,8 A	196 W / 8,5 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C
Materiały	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium

Fontemagna VENDING



Profesjonalne połączenie cech chłodziarki wody z dystrybutorem wody pitnej.

ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA, CZYTNIK KART Z SYSTEMEM RFID

Mikroprocesor steruje układem dozowania wody, kontroluje stan urządzenia oraz ilość pobranej wody i wskazuje rodzaj wybranej wody oraz jej dostępność. Panel obsługowy jest niezwykle prosty w użyciu, czytelny i funkcjonalny.

NISKONAPIĘCIOWE PRZYCISKI STERUJĄCE, ODPORNE NA USZKODZENIE

Wysokiej jakości stalowe przyciski do wyboru zimnej wody niegazowanej lub zimnej wody gazowanej mogą być zaprogramowane na podawanie konkretnej ilości wody.

- Funkcjonalność dzięki możliwości korzystania ze specjalnie dostosowanych kart RFID
- Wydajność urządzenia wynosi 150 l / godz chłodzonej wody gazowanej lub niegazowanej.
- Jeden dozownik
- Naturalny gaz chłodniczy R290



	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna Vending 150	144.101.100		•	•	•	520 x 505 x 1450	55	305
Fontemagna Vending 150 FIZZ	144.101.101	•		•	•	520 x 505 x 1450	58	305

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	 UV na wylocie	*
	 lub Rurka z nano srebrem	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*
	 Wersja głębsza do butli 10 kg	*
	 Pojemnik na monety	*

Akcesoria	Kod produktu	
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*
	Przedpłacona czysta karta RFID, 1000 szt.	*
	Przedpłacona karta RFID z logo, przód/tył z nadrukiem w 4 kolorach, 1000 szt.	*
	Matryca do druku (tylko za pierwszym razem)	*
	Czytnik kart RFID	*

*opcja dodatkowo płatna

FONTEMAGNA COMPACT





Połączenie Mocy i Technologii – wszystkie zalety serii Fontemagna w kompaktowym modelu stołowym. Oszczędność miejsca bez kompromisów!

Dystrybutory wody chłodzonej Fontemagna Compact są dostępne w wersji I.T. oraz wersji sterowanej ekranem dotykowym. Pomimo niewielkich wymiarów charakteryzują się wieloma przydatnymi cechami:

- Tylko 59 cm głębokości, włącznie z tacką ociekową (także dostępne z odpływem, na żądanie).
- Wygodne otwieranie obudowy z góry.
- Przestrzeń wewnętrzna może pomieścić dodatkowo filtr do wody.
- Wszystkie modele posiadają standardowo funkcję Kontroli Porcji, natomiast reduktor ciśnienia wody jest wyposażeniem standardowym tylko w modelach 150 l/ godz.

Fontemagna Compact
w wersji z ekranem dotykowym



Fontemagna Compact I.T.
z przyciskami ze stali nierdzewnej







	l/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna Compact 80	80	144.100.400		•	•	•	455 x 600 x 512	40	305
Fontemagna Compact 80 Fizz	80	144.100.401	•	•	•	•	455 x 600 x 512	43	305
Fontemagna Compact 150	150	144.100.415		•	•	•	455 x 600 x 512	45	305
Fontemagna Compact 150 Fizz	150	144.100.414	•	•	•	•	455 x 600 x 512	48	305
Fontemagna Compact I.T. 80	80	144.100.410		•	•	•	455 x 600 x 512	40	305
Fontemagna Compact I.T. 80 Fizz	80	144.100.411	•	•	•	•	455 x 600 x 512	43	305
Fontemagna Compact I.T. 150	150	144.100.412		•	•	•	455 x 600 x 512	45	305
Fontemagna Compact I.T. 150 Fizz	150	144.100.413	•	•	•	•	455 x 600 x 512	48	305

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtry przepływowe	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtry wylotowe	 UV na wylocie	*
	 lub Rurka z nano srebrem	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody (standardowo dostarczany dla modeli 150 l/godz.)	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO ₂ z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*

Akcesoria		Kod produktu
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*
Taca ociekowa do Fontemagna Compact		*

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna Compact	455 x 600 x 512	305

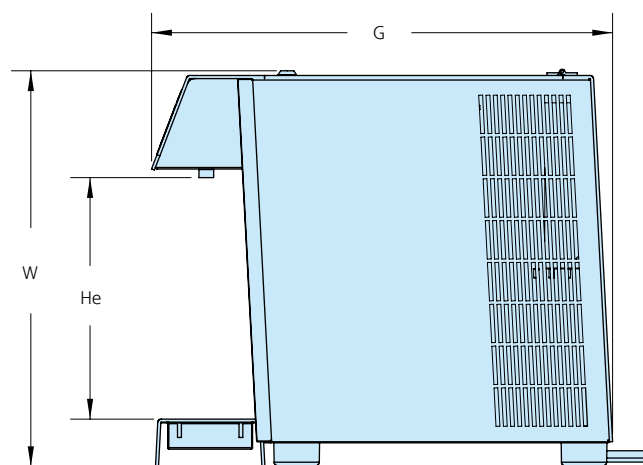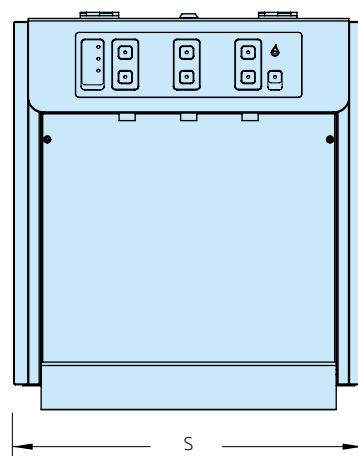

Dane techniczne	Fontemagna Compact 80 Fizz Fontemagna Compact I.T. 80 Fizz	Fontemagna Compact 150 Fizz Fontemagna Compact I.T. 150 Fizz
Wydajność chłodzenia	80 (l/godz)	150 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	14	18
Zasobnik lodu (kg)	5	8
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu – pojedyncza wężownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – dwie wężownice ze stali nierdzewnej
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Rotacyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.
Pobór mocy	530 W – 2,3 A	920 W – 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium

*opcja dodatkowo płatna

PANTAREI



Doskonały klasyk o profesjonalnych parametrach użytkowych

To nie jest zwykły „zdrój wody pitnej” – to profesjonalny dystrybutor wody chłodzonej z agregatem na ekologiczny gaz chłodniczy, z funkcją podawania wody gazowanej, o wysokiej jakości konstrukcji z ogromnym wyborem wyposażenia dodatkowego, dzięki czemu może być instalowany m.in. w klubach fitness, szkołach i dużych biurach.

- Szafka ze stali nierdzewnej.
- Wentylowany skraplacz.
- Zdejmowana płyta tyłu.
- Specjalna wersja FIZZ dostarcza także wodę gazowaną.
- Miejsce wewnątrz na butlę 2 kg CO₂.
- Termostat do regulacji temperatury.

Wzmocnione kraniki
Standardowo dostarczany z wysokiej jakości „profesjonalnym kranikiem szkolnym” z funkcją automatycznego zamknięcia wypływu wody.




	l/godz	Kod produktu				Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Pantarei	20	144.800.102	•			310 x 310 x 1270	22	220
Pantarei 20	20	144.800.100		•		310 x 310 x 1270	22	220
Pantarei 20 Fizz	20	144.800.101	•		•	310 x 310 x 1270	24	220

Dane techniczne	Fontemagna Compact 80 Fizz Fontemagna Compact I.T. 80 Fizz
Wydajność chłodzenia	20 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C
Technologia chłodzenia	Zbiornik z chłodzeniem bezpośrednim (4 L)
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	185 W / 8,5 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO ₂ z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*

Akcesoria		Kod produktu
	Wspornik do zamocowania do ściany	*
	Zbiornik 5 L z alarmem uzupełniania	*
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*



Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Pantarei	310 x 310 x 1270	220

*opcja dodatkowo płatna

INFOLINIA: 801 000 501

www.zdrojownia.pl



Dystrybutor wody chłodzonej z ekranem audiowizualnym i funkcją wyświetlania reklam. Doskonały do klubów fitness i dużych biur.

Wyposażony w 1 lub 3 przyciski ze stali nierdzewnej dystrybutor może dostarczać albo tylko jeden rodzaj wody zimnej, albo aż trzy rodzaje wody (zimna niegazowana, zimna gazowana i o temperaturze pokojowej).


Urządzenie posiada przyciski ze stali nierdzewnej (WANDALOODPORNE, IP65), jest wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej o wykończeniu odpornym na zaplamienie. W komplecie jest pilot do zdalnego sterowania ekranem wideo.



	l/godz	Kod produktu				Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BCC	30	144.801.100			•	400 x 400 x 1318	30	308
BCC FIZZ	30	144.801.300	•	•	•	400 x 400 x 1318	34	308

Dane techniczne	BCC Fizz
Wydajność chłodzenia	30 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	4
Zasobnik lodu (kg)	1,5
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu - pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej
Węzownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	230W - 1A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C - maks. 35°C
Materiały	Odporna konstrukcja ze stali nierdzewnej, wnęka z tworzywa termoplastycznego

Dodatki opcjonalne:	Kod produktu
Filtry przepływowe	
 Filtr + głowica	*
 UV na wlocie	144.900.101
Filtry wylotowe	
 UV na wylocie	*
 lub Rurka z nano srebrem	*
Reduktory	
 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	
 Bluprotection	*

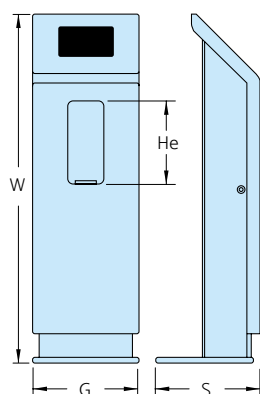

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
BCC	400 x 400 x 1318	308

Akcesoria	Kod produktu
 Obudowa na butlę CO2	144.900.191
 Zbiornik 5 L z alarmem uzupełniania (tylko z komorą na zbiornik)	*
 Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
 Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
 Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*

*opcja dodatkowo płatna

INFOLINIA: 801 000 501

www.zdrojownia.pl

 **zdrojownia**
woda na czasie

BOX



stainless STEEL BDC DRY COOLING ICE BANK GAS R290 GAS R600 15 l/godz. 30 l/godz. 45 l/godz. 60 l/godz. 80 l/godz. 150 l/godz. 280 l/godz.





Każdy podstołowy dystrybutor wody chłodzonej może być uzupełniony o oryginalne głowice wodne Blupura charakteryzujące się stykowym designem, najwyższej jakości konstrukcją i wyjątkowymi parametrami użytkowymi; urządzenie może też współpracować z nalewakami mechanicznymi.

Bogata gama funkcji spełni wszystkie wymagania użytkowników! Wszystko, co tylko można sobie zażyczyć... Blupura BOX to ukryty olbrzym, który może być schowany w każdym zestawie mebli kuchni domowej lub biurowej.

Obecność tego inteligentnego urządzenia zajmującego niewiele miejsca pod blatem można poznać tylko po widocznej na blacie głowicy dystrybucyjnej lub kraniku.

Wszystkie modele BOX wyróżniają się następującymi cechami:

- Łatwy dostęp do wnętrza urządzenia.
- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej.

- Profesjonalny saturator ze stali nierdzewnej.
- Zabezpieczenie pompy przed brakiem dopływu wody.



Piccola
Box **15**



Blusoda
Box **30**

Blusoda
Box **Hot 30**



Blusoda
Box **45**

Blusoda
Box **Hot 45**



Box
60

Box
Hot 60



Box **80**




Box **150**



Box **280**


	l/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg
Piccola Box 15 Fizz	15	144.101.109	•	•	•		240 x 398 x 420	17,7
BluSoda Box 30	30	144.601.000		•	•		260 x 416 x 416	22
BluSoda Box 30 Fizz	30	144.400.001	•	•	•		260 x 416 x 416	25
BluSoda Box Hot 30	30	144.400.002		•	•	•	260 x 416 x 416	24
BluSoda Box Hot 30 Fizz	30	144.400.003	•		•	•	260 x 416 x 416	26
BluSoda Box 45	45	144.400.110		•	•		318 x 440 x 467	28
BluSoda Box 45 Fizz	45	144.400.402	•	•	•		318 x 440 x 467	31
BluSoda Box Hot 45	45	144.400.420		•	•	•	318 x 440 x 467	29
BluSoda Box Hot 45 Fizz	45	144.400.403	•		•	•	318 x 440 x 467	32
Box 60	60	144.400.100		•	•		318 x 335 x 467	20
Box 60 Fizz	60	144.400.101	•	•	•		318 x 335 x 467	22
Box Hot 60	60	144.400.103		•	•	•	318 x 335 x 467	22
Box Hot 60 Fizz	60	144.400.102	•		•	•	318 x 335 x 467	24
Box 80	80	144.400.200		•	•		318 x 457 x 467	25
Box 80 Fizz	80	144.400.201	•	•	•		318 x 457 x 467	29
Box 150	150	144.400.302		•	•		475 x 458 x 520	30
Box 150 Fizz	150	144.400.301	•	•	•		475 x 458 x 520	33
Box 280	280	144.400.400		•	•		578 x 759 x 717	78
Box 280 Fizz	280	144.400.401	•		•		578 x 759 x 717	83

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtry przepływowe	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody (standardowo dostarczany dla modeli w wersji 150 i 280 l/godz.)	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Pompa	 Pompa obiegowa (standardowo dostarczana dla wersji 280 l/godz.)	*
Inne	 Bluprotection	*
	 Water Block (niezbędny do prawidłowej instalacji)	*


Akcesoria		Kod produktu
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*
	Główce dystrybutorowe	patrz str. 68

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)
Piccola Box 15	240 x 398 x 420
BluSoda Box 30	260 x 415 x 416
BluSoda Box 45	318 x 440 x 468
Box 60	318 x 335 x 467
Box 80	318 x 457 x 467
Box 150	475 x 458 x 520
Box 280	578 x 759 x 717


Piccola Box 15




Blusoda Box 30
Blusoda Box Hot 30



Blusoda Box 45
Blusoda Box Hot 45




Box 60
Box Hot 60





Box 280

Box 80



Box 150

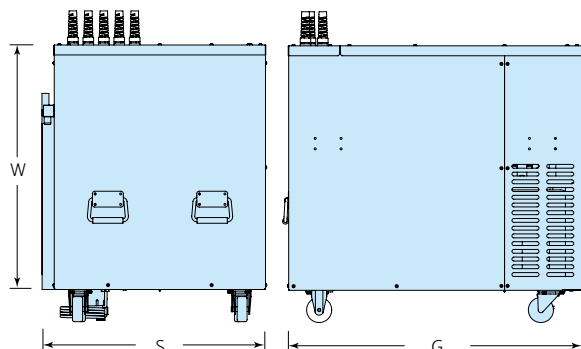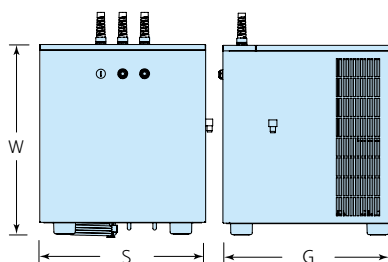

*opcja dodatkowo płatna

Dane techniczne	Piccola Box 15 Fizz	BluSoda Box 30 Fizz	BluSoda Box Hot 30 Fizz	BluSoda Box 45 Fizz	BluSoda Box Hot 45 Fizz
Wydajność chłodzenia	15 (l/godz)	30 (l/godz)	30 – 8 (l/godz)	45 (l/godz)	45 – 8 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	-	-	-	-	-
Zasobnik lodu (kg)	-	-	-	-	-
Technologia chłodzenia	BDC	Aluminiowy blok mieszający	Aluminiowy blok mieszający	Aluminiowy blok mieszający	Aluminiowy blok mieszający
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. temperatura gorącej wody	-	-	95°C	-	95°C
Pojemność ogrzewacza	-	-	1 litr	-	1 litr
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R600a	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa
Zasilanie	230V / 50 Hz.	230V / 50 Hz.	230V / 50 Hz.	230V / 50 Hz.	230V / 50 Hz.
Pobór mocy	170 W / 1,0 A	210 W / 8,5 A	1220 W / 4 A	275 W / 8,5 A	1285 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 2°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej tworzywa ABS	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej

Dane techniczne	Box 60 Fizz	Box Hot 60 Fizz	Box 80 Fizz	Box 150 Fizz	Box 280 Fizz
Wydajność chłodzenia	60 (l/godz)	60 (l/godz)	80 (l/godz)	150 (l/godz)	280 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	7	7	14	18	90
Zasobnik lodu (kg)	3	3	5	8	35
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu – pojedyncza wężownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza wężownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza wężownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – dwie wężownice ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – dwie wężownice ze stali nierdzewnej
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. temperatura gorącej wody	-	95°C	-	-	-
Pojemność ogrzewacza	-	1 litr	-	-	-
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Zasilanie	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pobór mocy	300 W / 13 A	1210 W / 5,25 A	505 W / 2,2 A	875 W / 4 A	1265 W / 8,5 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 2°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej oraz blachy stalowej ocynkowanej

INSTA**fizz**



Profesjonalny saturator Blupura, idealny do barów wyposażonych w dopływ zimnej wody.

- Profesjonalny saturator 1-litrowy.
- Kompaktowa konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej.
- Szybka, prosta instalacja do użytku w każdym środowisku.


Idealne rozwiązanie dla dystrybucji wody gazowanej o temperaturze wody dopływowej. Może być używany w połączeniu z zewnętrzną chłodziarką i podłączony do różnego rodzaju kurków do pobierania wody.



	l/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg
InstaFizz	200	144.900.112	•				166 x 439 x 417	10

Dane techniczne	BCC Fizz
Pojemność saturatora	1 litr
Profesjonalna pompa saturacyjna	200 l/godz.
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	370 W / 1,6 A
Materiały	Sal nierdzewna
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316

Dodatki opcjonalne:	Kod produktu
 Filtr + głowica	*
 UV na wlocie	144.900.101
 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
 Pompa obiegowa (standardowo dostarczana dla wersji 280 l/godz.)	*
 Bluprotection	*
 Blok wodny (niezbędny do prawidłowej instalacji)	*

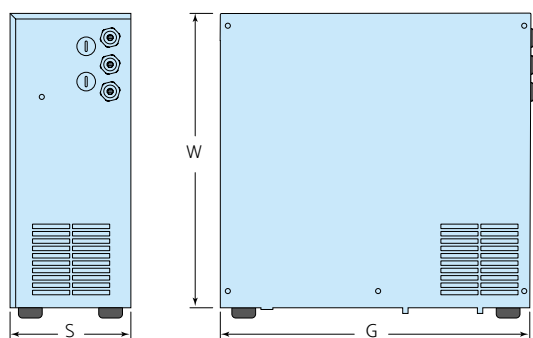

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)
InstaFizz	166 x 439 x 417

Akcesoria	Kod produktu
 Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
 Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
 Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*
 Główce dystrybutorowe	patrz str. 68

*opcja dodatkowo płatna

bluseven



Nowoczesny design i najnowsza technologia oraz 7 funkcji podawania wody.


Design, niezrównana jakość konstrukcji, znakomite parametry użytkowe i nowoczesna technologia – idealne dopasowanie do innych urządzeń w kuchni: Blueseven oferuje 7 funkcji podawania wody pitnej.

5 z nich jest przeznaczonych do wody filtrowanej: wody o temperaturze pokojowej, zimnej niegazowanej, zimnej lekko gazowanej, zimnej gazowanej, **gorącej (95 °C z kontrolą bezpieczeństwa)**; 2 są przeznaczone dla wody niefiltrowanej – gorącej i zimnej.



	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BluSeven Fizz	144.900.851	●	●	●	●		180 x 255 x 455	5,9	284
BluSeven Hot Fizz	144.900.647	●	●	●	●	●	180 x 255 x 455	5,9	284

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
BluSeven	180 x 255 x 455	284
Zasilanie	230V, 50Hz	
Pobór mocy	29 W / 0,19 A	
Materiały	Stal nierdzewna AISI 304	



Akcesoria	Kod produktu
 Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 58

WALL




Unikalny, innowacyjny design ściennego dystrybutora wody pitnej, przystosowanego do montażu pojedynczo lub w grupach.

Urządzenie posiada obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz anodowanego aluminium, z przyciskami ze stali nierdzewnej, i stanowi elegancki element wyposażenia każdego biura, domu i prestiżowych bloków mieszkalnych.

Doskonale także sprawdza się w szkołach, szpitalach i wszędzie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie można umieścić urządzeń wolnostojących. Dystrybutor oferowany jest z w wersjach z jednym lub dwoma przyciskami sterującymi, a także w wersji wnękowej.



	Kod produktu			Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
WALL z 1 przyciskiem	144.500.000		●	273 x 114 x 900	7	290
WALL z 2 przyciskami	144.500.010	●	●	273 x 114 x 900	7	290
WALL typ WNĘKOWY z 1 przyciskiem	144.500.100		●	306 x 110 x 545	7	285
WALL typ WNĘKOWY z 2 przyciskami	144.500.110	●	●	306 x 110 x 545	7	285
 WALL Touch Free	144.500.003		●	273 x 114 x 900	7	290

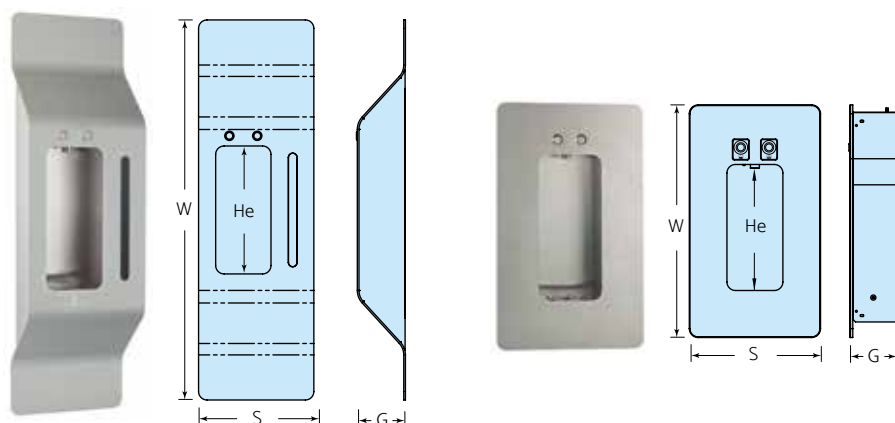

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Ścienne	273 x 114 x 900	290
Wall typ WNĘKOWY	306 x 110 x 545	285
Zasilanie	230 V, 50 Hz	
Pobór mocy	18,4 W / 0,08 A	
Materiały	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	

*opcja dodatkowo płatna

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtry wylotowe	 UV na wylocie	*
	lub  Rurka z nano srebrem	*

Akcesoria	Kod produktu
 Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 58
 Ścienne podajnik kubków	144.900.110

BLU Tower



Profesjonalny dystrybutor wody pitnej dla tych, którzy kochają piękny design, ale mają ograniczoną ilość dostępnego miejsca. Idealne połączenie stylu i parametrów użytkowych.


Urządzenie posiada funkcję kontroli porcji i wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej (włącznie z przyciskami sterującymi), i może współpracować z dowolnego typu chłodziarką podstołową.

Dystrybutor podaje dwa rodzaje wody: zimną niegazowaną i zimną gazowaną, lub zimną niegazowaną i letnią niegazowaną.

BLUTOWER może być wyposażony w 3 przyciski sterujące w wersji MIX (woda zimna, lekko gazowana i gazowana) oraz w wersji HOT (woda zimna niegazowana, zimna gazowana i gorąca).



	Kod produktu							Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BLU TOWER z 2 przyciskami	144.503.000	•			•		*	146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER z 3 przyciskami	144.503.008	•	•		•		*	146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER MIX	144.503.010	•		•	•			146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER HOT	144.503.011	•			•	•		146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER BLACK z 2 przyciskami	144.503.002	•			•		*	146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER BLACK z 3 przyciskami	144.503.004	•	•		•		*	146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER BLACK MIX	144.503.006	•		•	•			146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER BLACK HOT	144.503.001	•			•	•		146 x 146 x 444	8	322

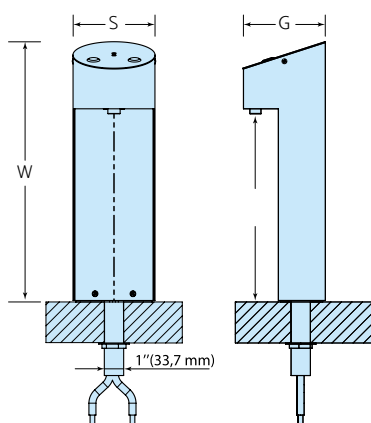

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
BLU Tower	146 x 146 x 444	322
Blu Tower Black		322
Zasilanie	230 V, 50 Hz	
Pobór mocy	35 W / 0,15 A	
Materiały	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	

*opcja dodatkowo płatna

Dodatki opcjonalne:	Kod produktu
Filtry wylotowe UV na wylocie lub Rurka z nano srebrem	*

Aksesoria	Kod produktu
Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 58
Taca ociekowa	144.503.012

bluglass Tower




Czy możliwe jest stworzenie źródła o tak wyjątkowym stylu, jak Bluglass, który zajmowałby minimalną powierzchnię na blacie kuchennym? Ten dystrybutor wody pitnej łączy w sobie piękno i niezrównane parametry użytkowe.

Hartowane szkło, stal nierdzewna oraz niespotykana elegancja serii Bluglass wyrażona w postaci dystrybutora wody pitnej, który przyciąga wzrok i zdobywa zaufanie użytkowników swoją wyjątkową funkcjonalnością. Dostępny także w wersji bezdotykowej, z funkcją Kontroli Porcji i wyposażony w zaawansowane sterowanie elektroniczne źródło wody pitnej wyróżnia się łatwością i wygodą obsługi. Urządzenie posiada w komplecie tacę ociekową.



	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BLUGLASS Tower ONE 2W	144.602.101	•		•		*	142 x 209 x 455	8	260
BLUGLASS Tower ONE 3W	144.602.102	•	•	•		*	142 x 209 x 455	8	260
BLUGLASS Tower ONE Hot	144.602.100	•		•	•		142 x 209 x 455	8	260
BLUGLASS Tower ONE Touch Free	144.602.016	•		•			142 x 209 x 455	8	260
BLUGLASS Tower 2W	144.602.009	•		•		*	227 x 209 x 514	8	319
BLUGLASS Tower 3W	144.602.011	•	•	•		*	227 x 209 x 514	8	319
BLUGLASS Tower Hot	144.602.013	•		•	•		111 x 209 x 514	8	319
BLUGLASS Tower Touch Free	144.602.015	•		•		*	142 x 209 x 455	8	260

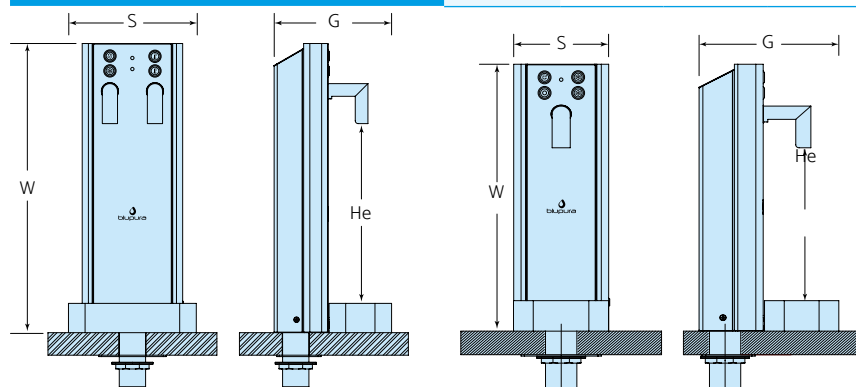

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Bluglass Tower ONE 2W	142 x 209 x 455	260
Bluglass Tower ONE 3W	142 x 209 x 455	260
Bluglass Tower One Hot	142 x 209 x 455	260
Bluglass Tower 2w	227 x 209 x 514	319
Bluglass Tower 3w	227 x 209 x 514	319
Bluglass Tower Hot	227 x 209 x 514	319

Zasilanie	230 V / 50 Hz.
Pobór mocy	30 W / 0,19 A
Materiały	Trwała Stal nierdzewna i szkło hartowane

*opcja dodatkowo płatna

Dodatki opcjonalne:	Kod produktu
UV na wylocie (Bluglass Tower)	*
UV na wylocie (Bluglass Tower ONE)	*
lub	
Rurka z nano srebrem (Bluglass Tower)	*
Rurka z nano srebrem (Bluglass Tower ONE)	*

Akcesoria	Kod produktu
Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 58

FONTEMAGNA BRIDGE



Rewolucyjna głowica dystrybutorowa wody pitnej, którą można podłączyć do wszystkich modeli podstołowych chłodziarek wody tworząc system praktyczny i wydajny.

Fontemagna Bridge to wybór dla tych, którzy wymagają wysokich parametrów użytkowych przy możliwie najmniejszej zajmowanej przestrzeni. Głowica podłączona jest do podstołowej chłodziarki wody, która także może być zamontowana w innym miejscu. Oferuje takie same funkcje, jak urządzenia wolnostojące: kontrola porcji, lampa antybakteryjna UV na wylocie każdego kranika, możliwość napełniania kilku pojemników. Urządzenie wykonane jest z aluminium i stali nierdzewnej, i wyposażone w 3-drożne kurki wylotowe. W komplecie znajduje się także taca ociekowa.


Fontemagna Bridge I.T.
z przyciskami ze stali nierdzewnej



Fontemagna Bridge
w wersji z ekranem dotykowym



	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna BRIDGE	144.502.100	•	•	•	•	142 x 209 x 455	8	260
Fontemagna BRIDGE I.T.	144.502.101	•	•	•	•	142 x 209 x 455	8	260

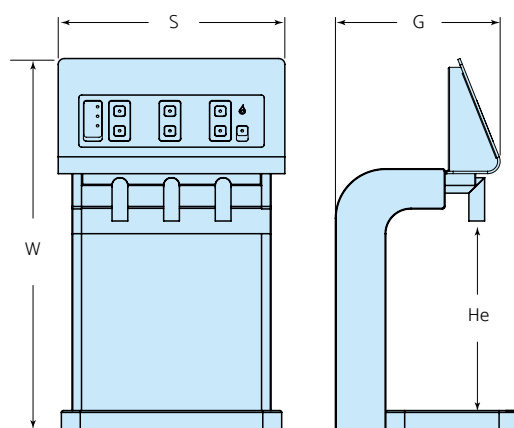

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
	UV na wylocie	*
	lub	
	Rurka z nano srebrem	*

Wymiary	
Bridge	Wymiary S x G x W (mm) 360 x 290 x 605 Wysokość pod wylewką He (mm) 306
Zasilanie	230 V / 50 Hz.
Pobór mocy	50 W / 0,19 A
Materiały	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium

*opcja dodatkowo płatna

Akcesoria		Kod produktu
	Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 58

TOP CONTROL




Najsmuklejszy zestaw źródła wodnego do zamontowania na blacie kuchennym, wykonany ze stali nierdzewnej, ze sterowaniem ekranem dotykowym i dwoma kranikami do pobierania wody!

Zajmuje niewiele miejsca blacie kuchennym, oferuje szeroki wybór funkcji i stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych kurków typu „barowego”. Wygoda i stylowy design oraz taca ociekowa w komplecie.

Dzięki funkcji Kontroli Porcji można automatycznie napełniać dwie butelki jednocześnie, oszczędzając czas i obniżając koszt. Cała elektroniczna część sterująca umieszczona jest w obudowie umieszczonej pod blatem.



	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Top Control	144.501.000	•	•	•	•	335 x 232 x 435	6	348

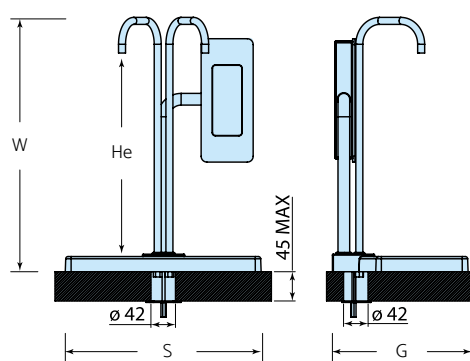

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Top Control	335 x 232 x 435	348
Zasilanie	230 V / 50 Hz.	
Pobór mocy	35 W / 0,19 A	
Materiały	Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej.	

Akcesoria	Kod produktu
 Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 58

Nalewaki mechaniczne, tace ociekowe i akcesoria



			
C2 A NSF NSF	C2 P NSF NSF	C3 A NSF NSF	C3 P NSF NSF
Kolumna z 2 „beer” tap	Kolumna z 2 „beer” tap	Kolumna z 3 „beer” tap	Kolumna z 3 „beer” tap
Wymiary S x G x W (mm) 165 x 202 x 470 – He (mm): 300	Wymiary S x G x W (mm) 145 x 199 x 500 – He (mm): 277	Wymiary S x G x W (mm) 218 x 202 x 470 – He (mm): 300	Wymiary S x G x W (mm) 210 x 199 x 500 – He (mm): 285
KOD PRODUKTU			
144.900.086	144.900.080	144.900.087	144.900.081

			
T1 NSF NSF	T3 NSF	T5 NSF	JOYSTICK
Kran 1-drożny	Kran 3-drożny	Kran 5-drożny – 2 drogi dla wody gorącej i zimnej niefiltrowanej oraz 3 drogi dla wody filtrowanej	Kran 3-drożny
Wymiary S x G x W (mm) 44 x 174 x 292 – He (mm): 183	Wymiary S x G x W (mm) 50 x 199 x 500 – He (mm): 250	Wymiary S x G x W (mm) 182 x 243 x 356 – He (mm): 267	Wymiary S x G x W (mm) 100 x 100 x 402 – He (mm): 243
KOD PRODUKTU			
144.900.238	144.900.239	144.900.240	144.900.085

				
Element do ustawiania butelek	Taca ociekowa ze stali nierdzewnej 15 x 22 cm	Taca ociekowa ze stali nierdzewnej 40 x 22 cm	Wbudowana taca ociekowa ze stali nierdzewnej z odpływem 40 x 22 cm	Podajnik kubków
KOD PRODUKTU				
144.900.093	144.900.090	144.900.091	144.900.092	196.100.822

Akcesoria

Oferujemy szeroki wybór akcesoriów i części zamiennych do naszych urządzeń – o szczegóły pytaj naszych przedstawicieli handlowych



Reduktor ciśnienia CO2 do butli wielorazowych, z 2 manometrami	Reduktor ciśnienia CO2 do butli wielorazowych, z 1 manometrem	Reduktor ciśnienia CO2 do butli jednorazowych, z 1 manometrem	Reduktor ciśnienia wody	Butla jednorazowa 4 kg CO2	Butla jednorazowa 10 kg CO2
--	---	---	-------------------------	----------------------------	-----------------------------

Kod produktu	144.900.100	144.900.196	144.900.106	144.900.197	196.101.616	196.102.820
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Water block	Pompa obiegowa	Wężyk do wody	Licznik dodający litry pobranej wody 600R	Licznik odejmujący litry pobranej wody 800T	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody
-------------	----------------	---------------	---	---	--

Kod produktu	*	*	*	*	144.900.108	*
--------------	---	---	---	---	-------------	---

Czyszczenie i dezynfekcja



SanBasic	SanMedium	SanStrong	Wkład ze środkiem dezynfekcyjnym	Spryskiwacz do codziennego czyszczenia	Mleczko do czyszczenia	Środek do czyszczenia stali BluSteel
----------	-----------	-----------	----------------------------------	--	------------------------	--------------------------------------

SanBasic to środek zalecany do regularnej dezynfekcji, oferowany w formie skoncentrowanego roztworu 30% wody utlenionej.

SanMedium to środek na bazie polichlorowodoru, charakteryzujący się szerokim spektrum działania antybakteryjnego i utleniającego.

Środek o szerokim działaniu, oparty na kwasie nadociowym, wodzie utlenionej i kwasie octowym.

Pusty wkład do napełniania wybranym środkiem dezynfekcyjnym w celu głębokiego oczyszczenia instalacji.

Środek do codziennego przecierania paneli ze stali nierdzewnej, mis i kraników.

Krem na bazie detergentów i zmiękczaczy, bez zawartości kwasów, dodatkowo zawierający nieściernie mikrogranulki.

Ściereczka 30 x 50 cm z mikrofibry, do idealnego zewnętrznego wycierania elementów stalowych.

Kod produktu	*	*	*	*	*	*
--------------	---	---	---	---	---	---

Części zamienne do układów filtracyjnych



Filtr Everpure microguard PRO2 z głowicą



Zapasyowy wkład do filtra Everpure microguard PRO2



Filtr Everpure microguard PRO2 z głowicą i przepływową lampą UV



Filtr PURITY C1000AC



Głowica uniwersalna o% PURITY C

Kod produktu

*

*

*

196.101.824

196.101.825



Filtr Everpure ESO6 z głowicą



Zapasyowy wkład do filtra Everpure ESO 6



Filtr Everpure ESO6 z głowicą i przepływową lampą UV

Kod produktu

*

*

*



Filtr Everpure 4C lub AC lub filtr 3M AP2 z głowicą



Zapasyowy wkład do filtra Everpure 4C lub AC lub wkład do filtra 3M AP2



Filtr Everpure 5c lub AC z głowicą i przepływową lampą UV



Zapasyowa żarówka do lamp UV na wlocie i na wylocie

Kod produktu

*

*

*

144.900.076



Filtr osadów Blupura



Filtr węglowy blokowy Blupura



Filtr Blupura RO 50 GPD



Filtr dodatkowy Blupura RO GAC 1/4



Głowica do filtra Blupura

Kod produktu

*

*

*

*

*



Zapewniamy profesjonalny serwis i montaż urządzeń



Prócz sprzedaży urządzeń, oferujemy także usługi ich profesjonalnego montażu oraz serwisu. Nasi serwisanci to doświadczeni specjaliści, którzy cyklicznie poszerzają swoją wiedzę podczas szkoleń technicznych zarówno w Polsce jak i we Włoszech bezpośrednio u producenta.


Szybko i sprawnie montujemy nasze urządzenia, regulujemy tak, aby działały poprawnie i jak najbardziej wydajnie. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, wybierając z klientem najbardziej optymalne rozwiązanie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, proponujemy także usługi sanityzacji urządzeń przy użyciu tylko sprawdzonych specjalistycznych środków. Wszystko po to, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Dokonujemy cyklicznych wymian lamp UV oraz filtrów, a także sanityzacji urządzeń, dzięki czemu nasi odbiorcy mają pewność, że woda, którą spożywają jest zawsze czysta i świeża.

INSTALACJA I WYMIANA
FILTRÓW



MONTAŻ I WYMIANA
LAMP UV

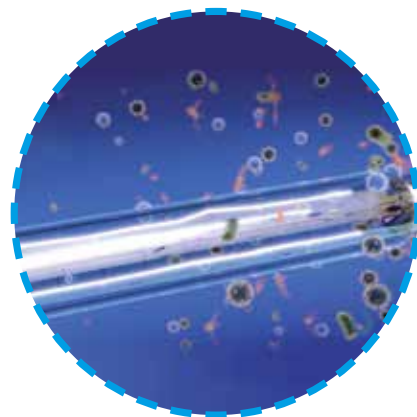

SANITYZACJA URZĄDZEŃ



Skontaktuj się z nami
i dowiedz się więcej
serwis@zdrojownia.pl

Butelki na wodę



Wybierając dystrybutory wody chłodzonej Blupura, stawiacie na wysoką jakość i wydajność urządzeń, łatwą obsługę, funkcjonalność oraz elegancki design.

Ponadto stawiając na te ekologiczne rozwiązania przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Warto zatem także postawić na praktyczne butelki i bidony wielokrotnego użytku, dzięki którym można zawsze mieć wodę pod ręką lub zabrać ją ze sobą, gdziekolwiek się wybieramy. Zobaczcie oferowane przez nas rozwiązania do wody, które na życzenie naszych odbiorców znakujemy np. ich logo.



	Bidon sportowy	Bidon termiczny	Butelka termiczna	Stylowa karafka Retap	Butelka Retap
	Bidon sportowy 730 ml. BPA Free, przezroczysta, uchwyt w miksie kolorystycznym,	Stalowa butelka termiczna o podwójnych ściankach Dzięki izolacji próżniowej butelka zachowuje temperaturę gorących napojów do 12 godzin, a zimnych nawet przez 24 godziny. BPA Free.	Butelka metalowa, termiczna. Stal nierdzewna, świetnie izoluje i utrzymuje długo właściwą temperaturę płynu.	Wysokiej jakości, lekkie i wytrzymałe szkło borokrzemowe. Pojemność: 1200 ml. Zamykana za pomocą plastikowego korka (wolny od PCV, BPA i FTALANÓW).	Wykonana ze szkła borokrzemowego odpornego chemicznie, o niskim ciężarze właściwym, przyjaznego dla środowiska oraz wytrzymałego na skrajne wahania temperatury.
Pojemność	730 ml	500 / 1000 ml	500 / 750 ml	1200 ml	500 ml
Kod produktu	196.102.815	196.102.834 / 196.102.835	144.900.122 / 196.100.238	149.110.100	149.100.050

Sprawdź wymierne korzyści





BEZBUTLOWE DYSTRYBUTORY WODY		URZĄDZENIA Z GALONAMI NA WODĘ	
✓	Jednorazowa opłata za zakup i montaż urządzenia (bez umowy), bądź umowa leasingu lub dzierżawy	✗	Cykliczna opłata za wynajem dystrybutorów (umowa)
✓	Koszt wody pitnej sieciowej	✗	Koszt wody butelkowanej (ponad 1000% drożej niż woda kranowa)
✓	Serwis opcjonalny, brak konieczności zakupu i przechowywania butli	✗	Opłaty serwisowe oraz koszty związane z magazynowaniem butli
✓	Wraz ze wzrostem liczby pracowników nieznacznie rosną koszty związane z większym zużyciem wody pitnej wodociągowej	✗	Wraz ze wzrostem zatrudnienia wzrasta liczba zamawianych galonów, a tym samym miesięczne koszty zakupu wody w baniakach
✓	Stały, nieograniczony dostęp do wody	✗	Konieczność zamawiania wody, czekania na dostawę
✓	-	✗	Opóźnienia w dostawach
✓	-	✗	Konieczność wymiany galonów
✓	Użycie do chłodzenia ekologicznych gazów R290 oraz R600	✗	Nierzadko gazy przyczyniające się do globalnego ocieplenia
✓	Rozwiązanie przyjazne środowisku	✗	Konieczność składowania zużytych plastikowych butli i ich utylizacji
✓	Brak konieczności tworzenia magazynu na butle pełne i zużyte, ład i porządek	✗	Magazynowanie pełnych i pustych galonów
✓	Stała jakość wody monitorowana przez lokalne wodociągi – wyniki badań publikowane w cyklicznych raportach	✗	Możliwość kontaktu wody podczas wymiany butli, namnażania bakterii i glonów podczas długiego postoju wody w zmiennych warunkach atmosferycznych (światło, zmiany temperatury)
✓	Zawsze świeża i czysta woda prosto z sieci wodociągowej, możliwość zainstalowania dodatkowych fiłtrów lub lamp UV (eliminacja drobnoustrojów)	✗	Utrata świeżości wody po 24 godzinach od otwarcia butli
✓	Możliwość schłodzenia i samodzielna regulacja temperatury wody (w wybranych modelach) oraz chłodna woda prosto z sieci wodociągowej	✗	Ograniczony zakres regulacji temperatury wody
✓	Regulacja nasycenia CO2 w wybranych modelach	✗	Brak wody gazowanej
✓	Elegancki i nowoczesny design – reprezentacyjny charakter urządzenia, najwyższa jakość wykonania oraz materiałów, użycie stali nierdzewnej	✗	Mało reprezentacyjny wygląd, przeważnie wykonany z plastiku
✓	Urządzenia wandaloodporne	✗	Elementy plastikowe często ulegają uszkodzeniom
✓	Możliwość oznakowania i personalizacji urządzeń	✗	-



zdrojownia

woda na czasie

ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
tel. +48 22 771 04 56
www.zdrojownia.pl