


Nowoczesne i ekologiczne źródła,
źródełka i dystrybutory wody pitnej



zdrojownia

woda na czasie

Odkryj innowacyjne dystrybutory wody pitnej, dzięki którym nie tylko możesz sporo zaoszczędzić, ale także przyczynić się do zmniejszenia ilości plastikowych odpadów dostających się każdego dnia do środowiska. Postaw na ekologiczne i funkcjonalne rozwiązania i ciesz się czystą oraz świeżą wodą każdego dnia!

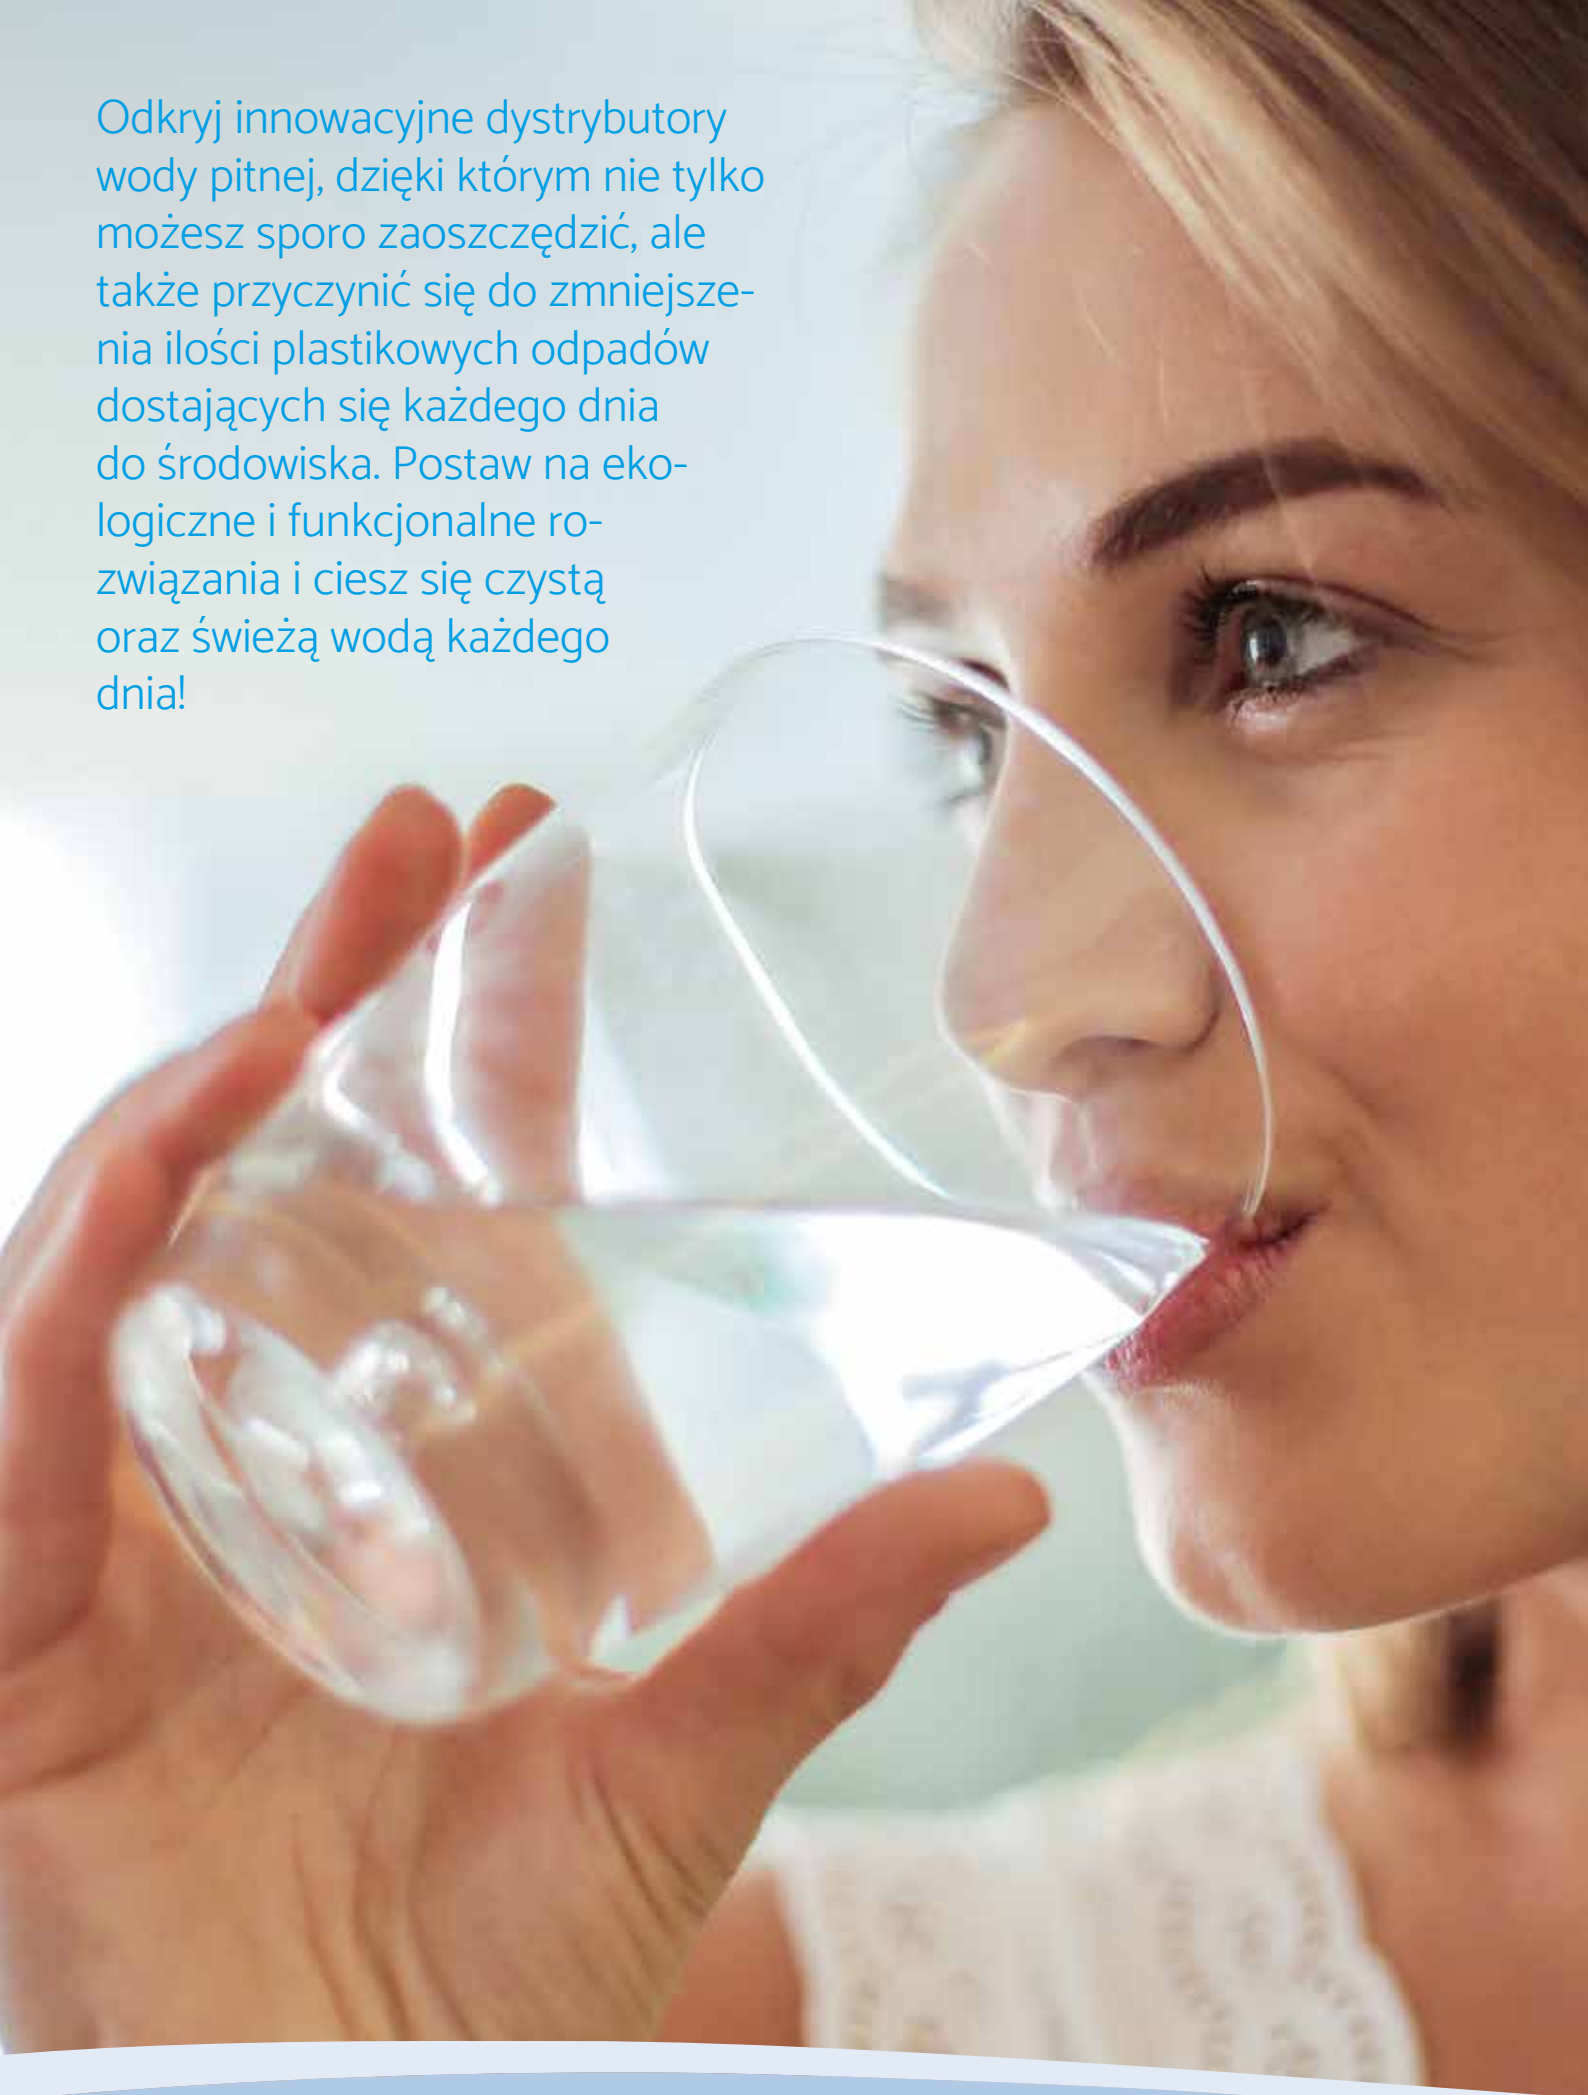

Zdroje, źródelka oraz dystrybutory bezbutlowe to **nowoczesne urządzenia pozwalające zapewnić dostęp do wody pitnej** wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Świetnie sprawdzają się w szkołach, zakładach pracy, biurach, urzędach, punktach obsługi klienta, przychodniach, czy poczekalniach. Te do zastosowań zewnętrznych zaspokajają potrzebę na wodę pitną w parkach, przy placach zabaw, deptakach. Postaw na sprawdzone, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania!



zdrojownia

woda na czasie



zdrojownia

woda na czasie



Współpracujemy z:



Spis treści

Korzyści i zalety	6
Posadź drzewo ze Zdrojownią	9
Personalizacja	10
Biura, urzędy, domy	13
Nablatowe	14
Ścienne	30
Wolnostojące	32
Szkoły, obiekty sportowe i zakłady pracy	39
Naścienne	40
Wolnostojące	48
Hotele i gastronomia	51
Nablatowe	52
Wolnostojące	68
Chłodziarki	74
Nalewaki	80
Parki, rynki miast, deptaki, ścieżki rowerowe	91
Zdroje wodne	92
Zdroje wodne z nalewakami	108
Zdroje wodne ze stanowiskiem do mycia rąk	116
Zdroje wibrobetonowe	118
Akcesoria	127

Korzyści jakie oferujemy



Rodzaje wody

Do wyboru mamy wodę gazowaną (FIZZ), lekko gazowaną (MEDIUM), wodę o temperaturze pokojowej (AMBIENT), wodę zimną o temperaturze 5-12°C (COLD), a w niektórych modelach także wodę **gorącą 95°C (HOT)** do zaparzania herbaty lub kawy.



Chłodzenie

W chłodziarkach zastosowano następujące technologie chłodzenia: innowacyjne SUCHE CHŁODZENIE, wysokowydajny ZASOBNIK LODU oraz kompaktowy system chłodzenia bezpośredniego DIRECT CHILL (BDC).



Gazy chłodnicze

Zastosowanie gazów nie zawierających fluoru.



Filtrowanie

Nasze urządzenia oferują kilka rozwiązań filtrowania wody, w tym np. filtry z węglem aktywnym, uzdatnianie wody w oparciu o zjawisko osmozy oraz przepływowa lampka UVC (12 W).



Wydajność

Każde urządzenie może dostarczyć wielu litrów chłodzonej wody na godzinę.



Sterowanie

Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą wysokiej jakości przycisków ze stali nierdzewnej lub EKRANU DOTYKOWEGO, co umożliwia łatwe użycie funkcji KONTROLI PORCJI oraz efektywne OSZCZĘDZANIE ENERGII. Wkrótce dostępne będą pierwsze dystrybutory zawierające technologię „IoT” – Internet of Things (internet rzeczy), umożliwiające zdalne sterowanie za pomocą aplikacji.



Materiały

Stal nierdzewna i aluminium, ale to nie wszystko – wszystkie zastosowane materiały charakteryzują się najwyższą jakością.



System ochrony antybakteryjnej

Oprócz poddawania każdego urządzenia na końcowym etapie produkcji specjalnemu procesowi BLUPROTECTION, każdy dystrybutor wody chłodzonej może być wyposażony w dodatkowe elementy ochrony antybakteryjnej, takie jak lampy UV NA WYLOCIE oraz technologia RURKI Z NANO SREBREM.

Zalety źródeł i źródełek wody pitnej



Niepełnosprawni

W naszej ofercie znajdziesz urządzenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Podlega recyklingowi

Nasze urządzenia niemalże w całości podlegają procesom utylizacji i mogą być ponownie przetwarzane.



Wandaloodporność

Urządzenia odporne na akty wandalizmu oraz ingerencję w instalację wewnętrzną przez osoby nieupoważnione.



Bezdotykowy

W naszej ofercie znajdziecie źródło i źródła uruchamiane za pomocą sensora, dostosowane do obecnych realiów.



Nie zawiera ołowiu

Konstrukcja bezołowiowa.



Znak CE

Dopuszczenie urządzeń do rynku europejskiego.



Licznik butelek

Część urządzeń wewnętrznych posiada wbudowane liczniki wskazujące liczbę zaoszczędzonych plastikowych butelek o pojemności 0,5 litra, które nie dostały się do środowiska.



Wersja mrozoodporna

Urządzenia, które mogą być czynne cały rok. Również jako opcja dodatkowa do źródeł standardowych.



Nasze rozwiązania to gwarancja jakości

i bezpieczeństwa – wszystkie posiadają atest PZH, a większość znak bezpieczeństwa B wydawany dla wyrobów budowlanych.

Higiena, bezpieczeństwo i filtracja



TOUCH FREE – Aby pobrać wodę, wystarczy umieścić palec w odległości 1,5 cm od panelu i trzymać go tam aż do zakończenia dozowania. Odsunięcie palca spowoduje automatyczne przerwanie wypływu wody.



NANO SILVER OCHRONA – Powierzchnia zewnętrzna urządzeń jest pokryta technologią Nano Silver Protection, która wykorzystuje jony srebra i jest w stanie zmniejszyć zjawisko rozmnażania i rozprzestrzeniania się bakterii o 99,999% w 24 godziny.




BLUPROTECTION – Na końcu procesu produkcyjnego układ wodny każdego dystrybutora Blupura jest wypełniany mieszaniną BLUPROTECTION, w celu usunięcia wszystkich bakterii Pałeczki ropy błękitnej (*Pseudomonas aeruginosa*) i zapobieżenia ich ewentualnemu namnażaniu się w instalacji.



UV na wylocie – Antybakteryjna lampa UV umieszczona na wylocie każdego kranika urządzenia. Jak wykazało wiele badań, promieniowanie UV ma działanie sterylizujące i chroni przed rozwojem bakterii.



RURKA Z NANO SREBREM – Rurka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L, która poddawana jest specjalnemu, innowacyjnemu procesowi wykończenia powierzchni nanocząsteczkami srebra. Powierzchnie powlekane takimi nanocząsteczkami mają mniejsze rozmiary i większą gładkość. Zapobiega to tworzeniu się osadów, biofilmów i kolonii bakterii. Ponadto, ponieważ woda bardziej płynnie przepływa przez taką rurkę, uzyskuje się zmniejszenie ilości kropli kapiących z kranika po jego zamknięciu.



PRZEPŁYWOWA LAMPA UV

Proces filtracji wody przy użyciu przepływowej lampy UVC o mocy 12 W.




WĘGIEL AKTYWNY – Oczyszcza wodę, sprawia, że staje się ona krystalicznie czysta, bez zapachu i smaku. Filtry z węglem aktywnym są zdolne wychwycić wszystkie zanieczyszczenia o wielkości cząstek do 0,5 mikrona, eliminować zapachy i smaki, np. pochodzące od rozpuszczonego w wodzie chloru, a także włókna azbestu i mikroorganizmy, takie jak cryptosporidium.



OSMOZA

Jest to system oczyszczania wody działający w oparciu o wykorzystanie zjawiska odwróconej osmozy, którego zadaniem jest zmniejszenie zawartości azotanów i innych substancji rozpuszczonych w wodzie, które w procesie osmozy są w znacznym stopniu eliminowane.



Technologia chłodzenia

SUCHE CHŁODZENIE (DRY COOLING)

Jest to innowacyjna technologia chłodzenia bezpośredniego, w której węzownice wodne (wykonane ze stali nierdzewnej) oraz węzownice gazu chłodniczego (wykonane z miedzi) są zabudowane w jednolitym korpusie z aluminium.

Zastosowanie Chłodzenia Bezpośredniego umożliwia zbudowanie chłodziarki o mniejszych rozmiarach, co pozwala osiągnąć profesjonalne parametry użytkowe w niedużych urządzeniach przeznaczonych do użytku w domu i biurze.



ZASOBNIK LODU (ICE BANK)


Jest to najbardziej zaawansowana, profesjonalna technologia chłodnicza, która daje ogromne korzyści w branży hotelarskiej i restauracyjnej, gdzie wymagane są najwyższe poziomy efektywności.

Wysoka wydajność osiągana jest dzięki zanurzeniu węzownicy wodnej oraz węzownicy gazu chłodniczego w zasobniku wypełnionym lodem.



BLUPURA DIRECT CHILL

Higieniczna, bezpośrednia technika chłodzenia, wykorzystująca saturator o dużej wydajności.

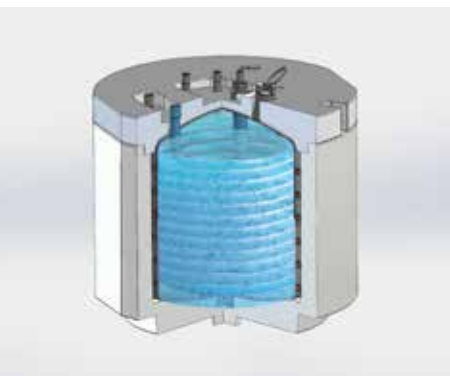

Urządzenia na miarę XXI WIEKU

TECHNOLOGIA 4.0: Nasze urządzenia COMPACT oraz FLAT są prekursorami nowych standardów w branży. Dzięki zastosowaniu inteligentnej elektroniki ich aktywacja oraz konfiguracja może odbywać się poprzez aplikację AppWater dostępnych z Google Play lub App Store.



Te dystrybutory wody mają funkcję komunikacji za pomocą technologii Bluetooth; można je obsługiwać bez pomocy ekranu umieszczonego na urządzeniu, który zwykle jest mały i trudny do odczytania. Po zarejestrowaniu urządzenia w aplikacji można z poziomu smartfona czy tableta zmienić ustawienia temperatury wody, sprawdzić statystyki np. ilości pobranej wody, zużycia gazu CO₂, ustawić parametry dozowania, wyłączyć alarmy oraz uzyskać zdalną pomoc techniczną.





Ekoprojekt Zdrojownia Posadź z nami drzewo



Posadź drzewo ze Zdrojownią!



Przyjemne z pożytecznym

Kupując u nas dowolny zdroj, źródło lub dystrybutor wody przyłączasz się do akcji sadzenia drzew, która przyczynia się do odnowy lasów w naszym kraju!
Jedno urządzenie = jedno drzewo.



Bez wychodzenia z domu

To prostsze niż myślisz! Całym przedsięwzięciem zajmie się profesjonalny zespół, który dobierze najlepsze miejsce oraz czas na sadzenie, załatwi formalności, zadba o to, aby roślina się przyjęła, wybierze rodzaj sadzonki, który nie zaburzy ekosystemu – a Ty możesz być dumny, że zrobiłeś dobry uczynek, dzięki któremu wspierasz naszą przyrodę.



Pochwal się swoim drzewem

My nagrodzimy Cię specjalnym certyfikatem, który z dumą możesz powiesić w swojej firmie, pochwalić się na swojej stronie internetowej czy w Social Mediach! Efekty naszych wspólnych działań będziecie mogli śledzić w naszych fotorelacjach.

Wejdź na naszą stronę i dowiedz się więcej, zobacz przykładowy certyfikat, obejrzyj galerię zdjęć lub film z sadzenia.

1 zakupione urządzenie = 1 posadzone drzewo



Zapewniamy także montaż i serwis źródeł oraz dystrybutorów wody pitnej
Skorzystaj z naszej fachowej pomocy!



Prawidłowy
montaż oraz usługi
serwisowe



Raporty oraz
protokoły z napraw
i przeglądów



Regulacja, sanityzacja
urządzeń, wymiana
lamp UV



Instalacja autorskiego
systemu opłukiwania
HFS

Akcja personalizacja

Dobierz kolor urządzenia,
jaki Tobie odpowiada i oznakuj je
swoim logo, wybraną grafiką lub tekstem!

Naszym odbiorcom proponujemy usługę personalizacji źródeł i dystrybutorów. Pokoloruj i dostosuj dowolny źródło wody pitnej, źródło lub nalewak do butelek, aby pasowały do Twojego obiektu. Dzięki niestandardowym kolorom i logo możesz skutecznie zwiększyć świadomość marki, wzmocnić ducha zespołu lub po prostu ulepszyć otoczenie!

- 🔹 Dodaj niestandardowe logo, aby zwiększyć świadomość Twojej marki
- 🔹 Dopasuj kolory źródeł i stacji wody pitnej do każdego otoczenia
- 🔹 Realizujemy zarówno proste modyfikacje jak i złożone projekty

W naszym portfolio znajdziecie urządzenia malowane proszkowo w wybranych przez odbiorców kolorach – wystarczy wybrać kolor z palety kolorów RAL. Ponadto na życzenie klientów znakujemy źródła i źródła logotypami i grafikami – oznakowania wykonujemy w różnych formach: trwałych i odpornych naklejkach, grawerunkach, tabliczkach laminowanych bądź grawerowanych – wszystko po to, aby spełniać Wasze oczekiwania.



Możliwość oznakowania i personalizacji to coś, co nas wyróżnia!

Oznakuj źródło swoim logo, pokryj dystrybutor wybraną przez siebie grafiką, stwórz z nami niepowtarzalną płytę montażową do osłony ściany i do ozdoby!

Stwórz z nami niepowtarzalny projekt!

Chciałbyś, aby wybrane przez Ciebie urządzenie było wyjątkowe? Chciałbyś umieścić na nim swoje logo, herb miasta, albo hasło przewodnie? A może odpowiednim rozwiązaniem będzie fototapeta, albo płyta montażowa z ciekawą grafiką, instrukcją obsługi, ważnymi informacjami itp.? To nie problem. Wykonujemy na życzenie klienta także produkty niestandardowe.



Umieść grafikę albo swoje logo na dystrybutorze!



Oferujemy różne formy oznakowania: naklejki, tabliczki, grawerunki!

Zaprojektuj z nami unikalną fototapetę, bądź płytę montażową do osłony ściany!



Etapy znakowania i personalizacji urządzeń

Stwórz z nami źródło wody pitnej skrojony na miarę Twoich potrzeb!



Biura, urzędy, domy



Compact Table Top





Kompaktowy dystrybutor wody
chłodzonej i gazowanej.
Doskonale nadaje się do użytku
domowego i biurowego, oferuje
najwyższą jakość wody i znakomite
parametry użytkowe.



Zapewnia dostęp do chłodnej wody niegazowanej, gazowanej, wody w temperaturze pokojowej, a także gorącej (w zależności od modelu) prosto z sieci wodociągowej. Umożliwia wygodne napełnianie butelek, karafek i kubków.


- Posiada solidną konstrukcję wykonaną z tworzywa odpornego na uszkodzenia.
- Wbudowana chłodziarka pozwala na skuteczne chłodzenie wody.
- Profesjonalny agregat nasycy wodę CO₂ (FIZZ).
- Innowacyjny system chłodzenia zapewnia oszczędność energii elektrycznej do 30%.
- Ryzyko rozwoju bakterii zostało zredukowane do minimum, dzięki specjalnemu układowi elektrozaworów.



To pierwszy dystrybutor wody z inteligentną elektroniką, zarządzany poprzez aplikację na Androida i iOS, która daje możliwość zdalnej obsługi urządzenia.

Szczegóły str. 8

Szafka pod dystrybutor – kod produktu: 174.900.902



	I/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
CTTE2	18,5	174.200.000		•	•		185x457x403	13	230
CTTE3	18,5	174.200.100	•	•	•		185x457x403	15	230
CTTE4	18,5	174.200.200		•	•	•	185x457x403	14	230
CTTE5	18,5	174.200.300	•	•	•	•	185x457x403	16	230


Compact Under Sink





Kompaktowy podblatowy dystrybutor zapewnia dostęp do wody pitnej prosto z sieci wodociągowej. Może być podłączany do wybranego modelu kranu czerpalnego.

Idealne do małych pomieszczeń.
Dyskretne, funkcjonalne, nowoczesne.

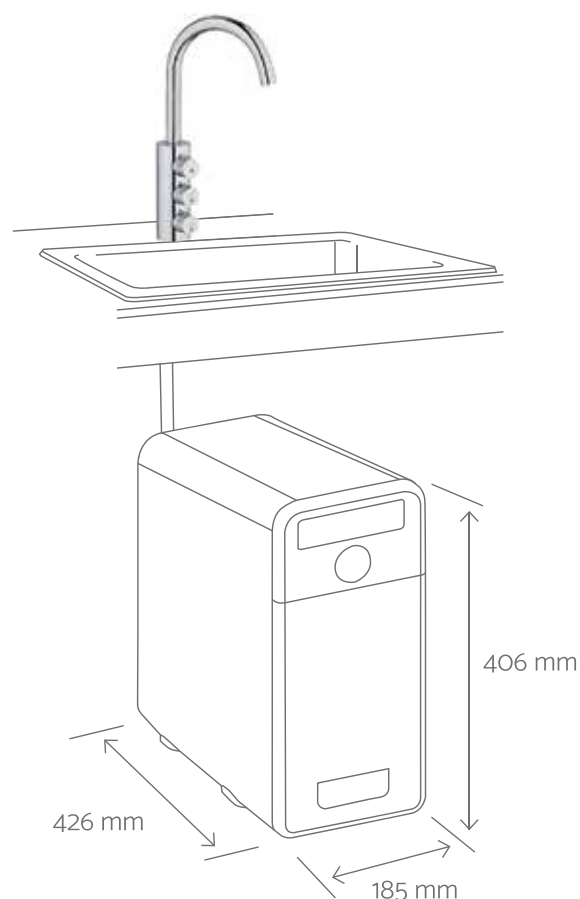



DOSTĘPNA TAKŻE WERSJA
Z PRZYCISKAMI MECHANICZNYMI



KRAN Z POKRĘTŁAMI
MECHANICZNYMI

KOD PRODUKTU:
174.900.400



KRAN Z PRZYCISKAMI
URUCHAMIAJĄCYMI

KOD PRODUKTU:
174.900.300

		l/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg
PRZYCISKI MECH.	CUSM2	18,5	174.400.000		•	•		185x426x406	16
	CUSM3	18,5	174.400.100	•	•	•		185x426x406	18
PANEL STERUJĄCY	CUSE2	18,5	174.500.000		•	•		185x426x406	16
	CUSE3	18,5	174.500.100	•	•	•		185x426x406	18
	CUSE4	18,5	174.500.200		•	•	•	185x426x406	16
	CUSE5	18,5	174.500.300	•	•	•	•	185x426x406	19

Soul





Kompaktowy, minimalistyczny dystrybutor wody chłodzonej oraz gazowanej. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie istnieje problem z podłączeniem do źródła wody, ponieważ urządzenie może zostać podłączone do ujęcia wody, bądź można wykorzystać opcjonalny pojemnik na wodę, montowany do górnej części urządzenia.

- Najmniejszy dystrybutor wody w swojej kategorii o pojemności ok. 18,5 litra/godzinę zimnej i zimnej wody gazowanej.
- Oszczędność energii elektrycznej do 30% dzięki nowej instalacji hydraulicznej system.
- Dzięki opcjonalnemu zbiornikowi można uniknąć podłączania dystrybutora bezpośrednio do głównej wody.
- Uruchamiany za pomocą przycisków manualnych
- Wygodna i stabilna podstawka stanowiąca zarazem tackę ociekową.



	l/godz	Kod produktu	fizz	ambient	medium	cold	hot	Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
 STTM3-01BM-B-00-22	18,5	174.201.100	☐	☐	☐	☐	☐	185 x 470 x 405	16,5	250

Piccola





Nowoczesny design, bardzo zwarta konstrukcja, podświetlana strefa poboru wody, nieograniczony komfort obsługi. To jest „Piccola”, mały ale wydajny dystrybutor wody dla każdego domu i biura.

Atrakcyjny i bardzo kompaktowy w swoich wymiarach dystrybutor wody Piccola wyróżnia się uniwersalnością, estetyką i funkcjonalnością. Piccola dostępny jest w wersjach białej lub czarnej, dzięki czemu można go łatwo wpasować do istniejącego otoczenia, i oferuje szeroką gamę funkcji pobierania wody: niegazowana, lekko gazowana, gazowana zimna i letnia.

Model Piccola **Hot** dodatkowo dostarcza wodę gorącą o temperaturze **85°C**, doskonałą do parzenia herbaty i kawy. Piccola **Hot** posiada przyciski z podświetleniem LED oraz alarm sygnalizujący brak wody, przepełnienie lub usterkę podgrzewacza.

Piccola posiada funkcję Blupura Direct Chill (BDC), gdzie zastosowano specjalną technologię bezpośredniego chłodzenia, wykorzystującą saturator o dużej wydajności.

Piccola **Hot**



Piccola **White**



Piccola
Szafka









	l/godz	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
PICCOLA 15	15	144.101.106		•		•		240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA 15 Fizz	15	144.101.108	•	•	•	•		240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA HOT 15	15	144.101.107		•		•	•	240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA HOT 15 Fizz	15	144.101.110	•	•		•	•	240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA WHITE 15	15	144.101.300		•		•		240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA WHITE 15 Fizz	15	144.101.301	•	•	•	•		240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA WHITE HOT 15	15	144.101.302		•		•	•	240 x 451 x 425	19,5	281
PICCOLA WHITE HOT 15 Fizz	15	144.101.303	•	•		•	•	240 x 451 x 425	19,5	281

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	 UV na wylocie	*
	 lub Rurka z nano srebrem	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 1 manometrem	144.900.196
Inne	 Bluprotection	*

Akcesoria		Kod produktu
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Szafka Piccola	144.101.111
	Zbiornik 5 L z alarmem uzupełniania	*

*opcja dodatkowo płatna

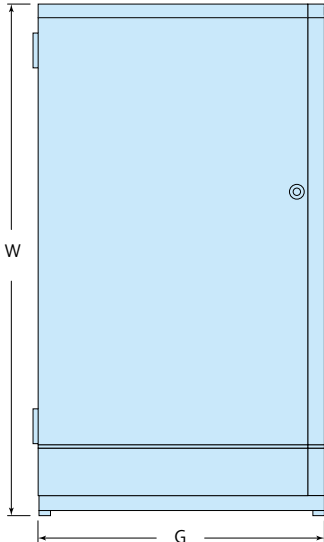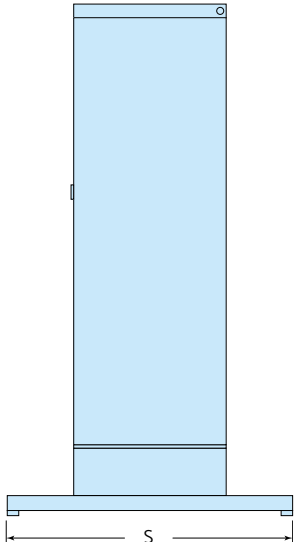Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)		
Piccola	240 x 451 x 425	281		
Piccola White	240 x 451 x 425	281		
Szafka Piccola	450 x 450 x 811	-		

Dane techniczne	PICCOLA 15 Fizz	PICCOLA Hot 15 Fizz	PICCOLA WHITE 15 Fizz	PICCOLA WHITE Hot 15 Fizz
Wydajność chłodzenia	15 (l/godz)	15 - 8 (l/godz)	15 (l/godz)	15 - 8 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Technologia chłodzenia	BDC	BDC	BDC	BDC
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. Temperatura gorącej wody	-	85°C	-	85°C
Zbiornik gorącej wody AISI 304 1000W z chłodzeniem	-	1 litr	-	1 litr
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R600a	HC R600a	HC R600a	HC R600a
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa
Zasilanie	230V / 50Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pobór mocy	190 W / 1,05 A	810 W / 4 A	190 W / 1,05 A	810 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C
Materiały	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS





Doskonały do domu i biura dystrybutor wody chłodzonej Blusoda jest atrakcyjny, ma niewielkie wymiary i charakteryzuje się profesjonalnymi parametrami użytkowymi. Zawsze pod ręką, gotowy dostarczyć tyle wody, ile potrzebujesz.

Dzięki funkcjonalnej konstrukcji wykonanej z zastosowaniem stali nierdzewnej Blusoda doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach. Zapewnia dostęp do zimnej wody niegazowanej, zimnej wody gazowanej oraz wody letniej, a także wody gorącej o temperaturze **95°C** (wersja **Hot**), która pozwala zaparzyć herbatę lub kawę. Specjalne zabezpieczenie zapobiega przypadkowemu wypływowi gorącej wody. Serię uzupełniają modele BluSoda PLUS 30 i 45 z przyciskami LED, które działają jak alarm sygnalizujący wyczerpanie wody gazowanej. Ponadto, dzięki zastosowaniu mieszalnika, urządzenie może podawać także wodę zimną lekko gazowaną.

Idealnie pasujące do każdego otoczenia dystrybutory Blusoda oferowane są w wersji ze stali nierdzewnej/czarnej oraz w wersji całkowicie czarnej. Dostępne są dwa rodzaje szafek, oferujące styl i funkcjonalność dla modeli 30- i 45-litrowych. Urządzenia wyposażone są w wewnętrzne wsporniki do zamocowania filtrów i butli CO2, a także tacy ociekowej.

Szafka Blusoda z dodatkowym opcjonalnym zbiornikiem 5-litrowym i alarmem uzupełniania.



Blusoda
Touch Free

BluSoda **Hot**

BluSoda **Plus**

BluSoda **Black**






	l/ godz	Kod produktu							Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BluSoda 30	30	144.601.000		•		•			261 x 499 x 418	26	281
BluSoda 30 Fizz	30	144.601.001	•	•		•		*	261 x 499 x 418	28	281
BluSoda Plus 30 Fizz	30	144.601.007	•	•		•		*	261 x 499 x 418	28	281
BluSoda Mix 30 Fizz	30	144.601.031	•		•	•			261 x 499 x 418	28	281
BluSoda Hot 30	30	144.601.002		•		•	•		261 x 499 x 418	27	281
BluSoda Hot 30 Fizz	30	144.601.003	•			•	•		261 x 499 x 418	31	281
BluSoda Black 30	30	144.603.010		•		•			261 x 499 x 418	26	281
BluSoda Black 30 Fizz	30	144.603.011	•	•		•		*	261 x 499 x 418	28	281
BluSoda Black Hot 30	30	144.603.012		•		•	•		261 x 499 x 418	27	281
BluSoda Black Hot 30 Fizz	30	144.603.013	•			•	•		261 x 499 x 418	31	281
 BluSoda Touch Free 30	30	144.601.018		•		•			261 x 499 x 418	25	276
 BluSoda Touch Free 30 Fizz	30	144.601.019	•	•		•			261 x 499 x 418	28	276
BluSoda 45	45	144.601.016		•		•			318 x 499 x 470	29	331
BluSoda 45 Fizz	45	144.601.005	•	•		•		*	318 x 499 x 470	31	331
BluSoda Plus 45 Fizz	45	144.601.009	•	•		•		*	318 x 499 x 470	34	331
BluSoda Mix 45 Fizz	45	144.601.032	•		•	•			318 x 499 x 470	34	331
BluSoda Hot 45	45	144.601.015		•		•	•		318 x 499 x 470	33	331
BluSoda Hot 45 Fizz	45	144.601.006	•			•	•		318 x 499 x 470	35	331
BluSoda Black 45	45	144.603.014		•		•			318 x 499 x 470	29	331
BluSoda Black 45 Fizz	45	144.603.015	•	•		•		*	318 x 499 x 470	31	331
BluSoda Black Hot 45	45	144.603.016		•		•	•		318 x 499 x 470	33	331
BluSoda Black Hot 45 Fizz	45	144.603.017	•			•	•		318 x 499 x 470	35	331

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie lub	144.900.101
Filtr wylotowy	 UV na wylocie	*
	 Rurka z nano srebrem	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 1 manometrem	144.900.196
Inne	 Bluprotection	*

Akcesoria		Kod produktu
	Podstawa do kubka	144.601.036
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	BluSoda Cabinet 30	144.601.004
	BluSoda Black Cabinet 30	144.901.107
	BluSoda Cabinet 45	144.601.033
	BluSoda Black Cabinet 45	144.601.034
	Zbiornik 5 l z alarmem uzupełniania (może być montowany do BluSoda Cabinet 30 i BluSoda Cabinet 45)	*


*opcja dodatkowo płatna

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
BluSoda 30	261 x 499 x 418	281
BluSoda Black 30	261 x 499 x 418	281
BluSoda 45	318 x 499 x 470	331
BluSoda Black 45	318 x 499 x 470	331
BluSoda Cabinet 30	496 x 495 x 1011	-
BluSoda Black Cabinet 30	496 x 495 x 1011	-
BluSoda Cabinet 45	554 x 491 x 959	-
BluSoda Black Cabinet 45	554 x 491 x 959	-

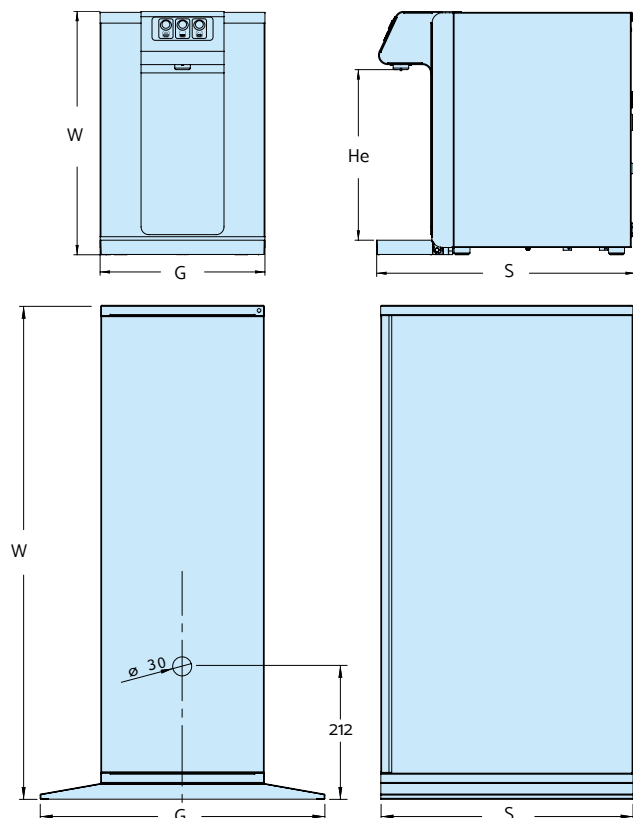

Dane techniczne	BluSoda 30 Fizz BluSoda Black 30 Fizz BluSoda Mix 30 Fizz BluSoda Plus 30 Fizz	BluSoda 45 Fizz BluSoda Black 45 Fizz BluSoda Mix 45 Fizz BluSoda Plus 45 Fizz	BluSoda Hot 30 Fizz BluSoda Black Hot 30 Fizz	BluSoda Hot 45 Fizz BluSoda Black Hot 45 Fizz
Wydajność chłodzenia	30 (l/godz)	45 (l/godz)	30 - 8 (l/godz)	45 - 8 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Technologia chłodzenia	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. temperatura gorącej wody	-	-	82 st. C +/-5%	82 st. C +/-5%
Pojemność ogrzewacza	-	-	1 litr	1 litr
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa
Zasilanie	230V / 50Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pobór mocy	230 W / 1 A	300 W / 1,3 A	1220 W / 5,3 A	1290 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C	Min. 5°C - Maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej

WALL

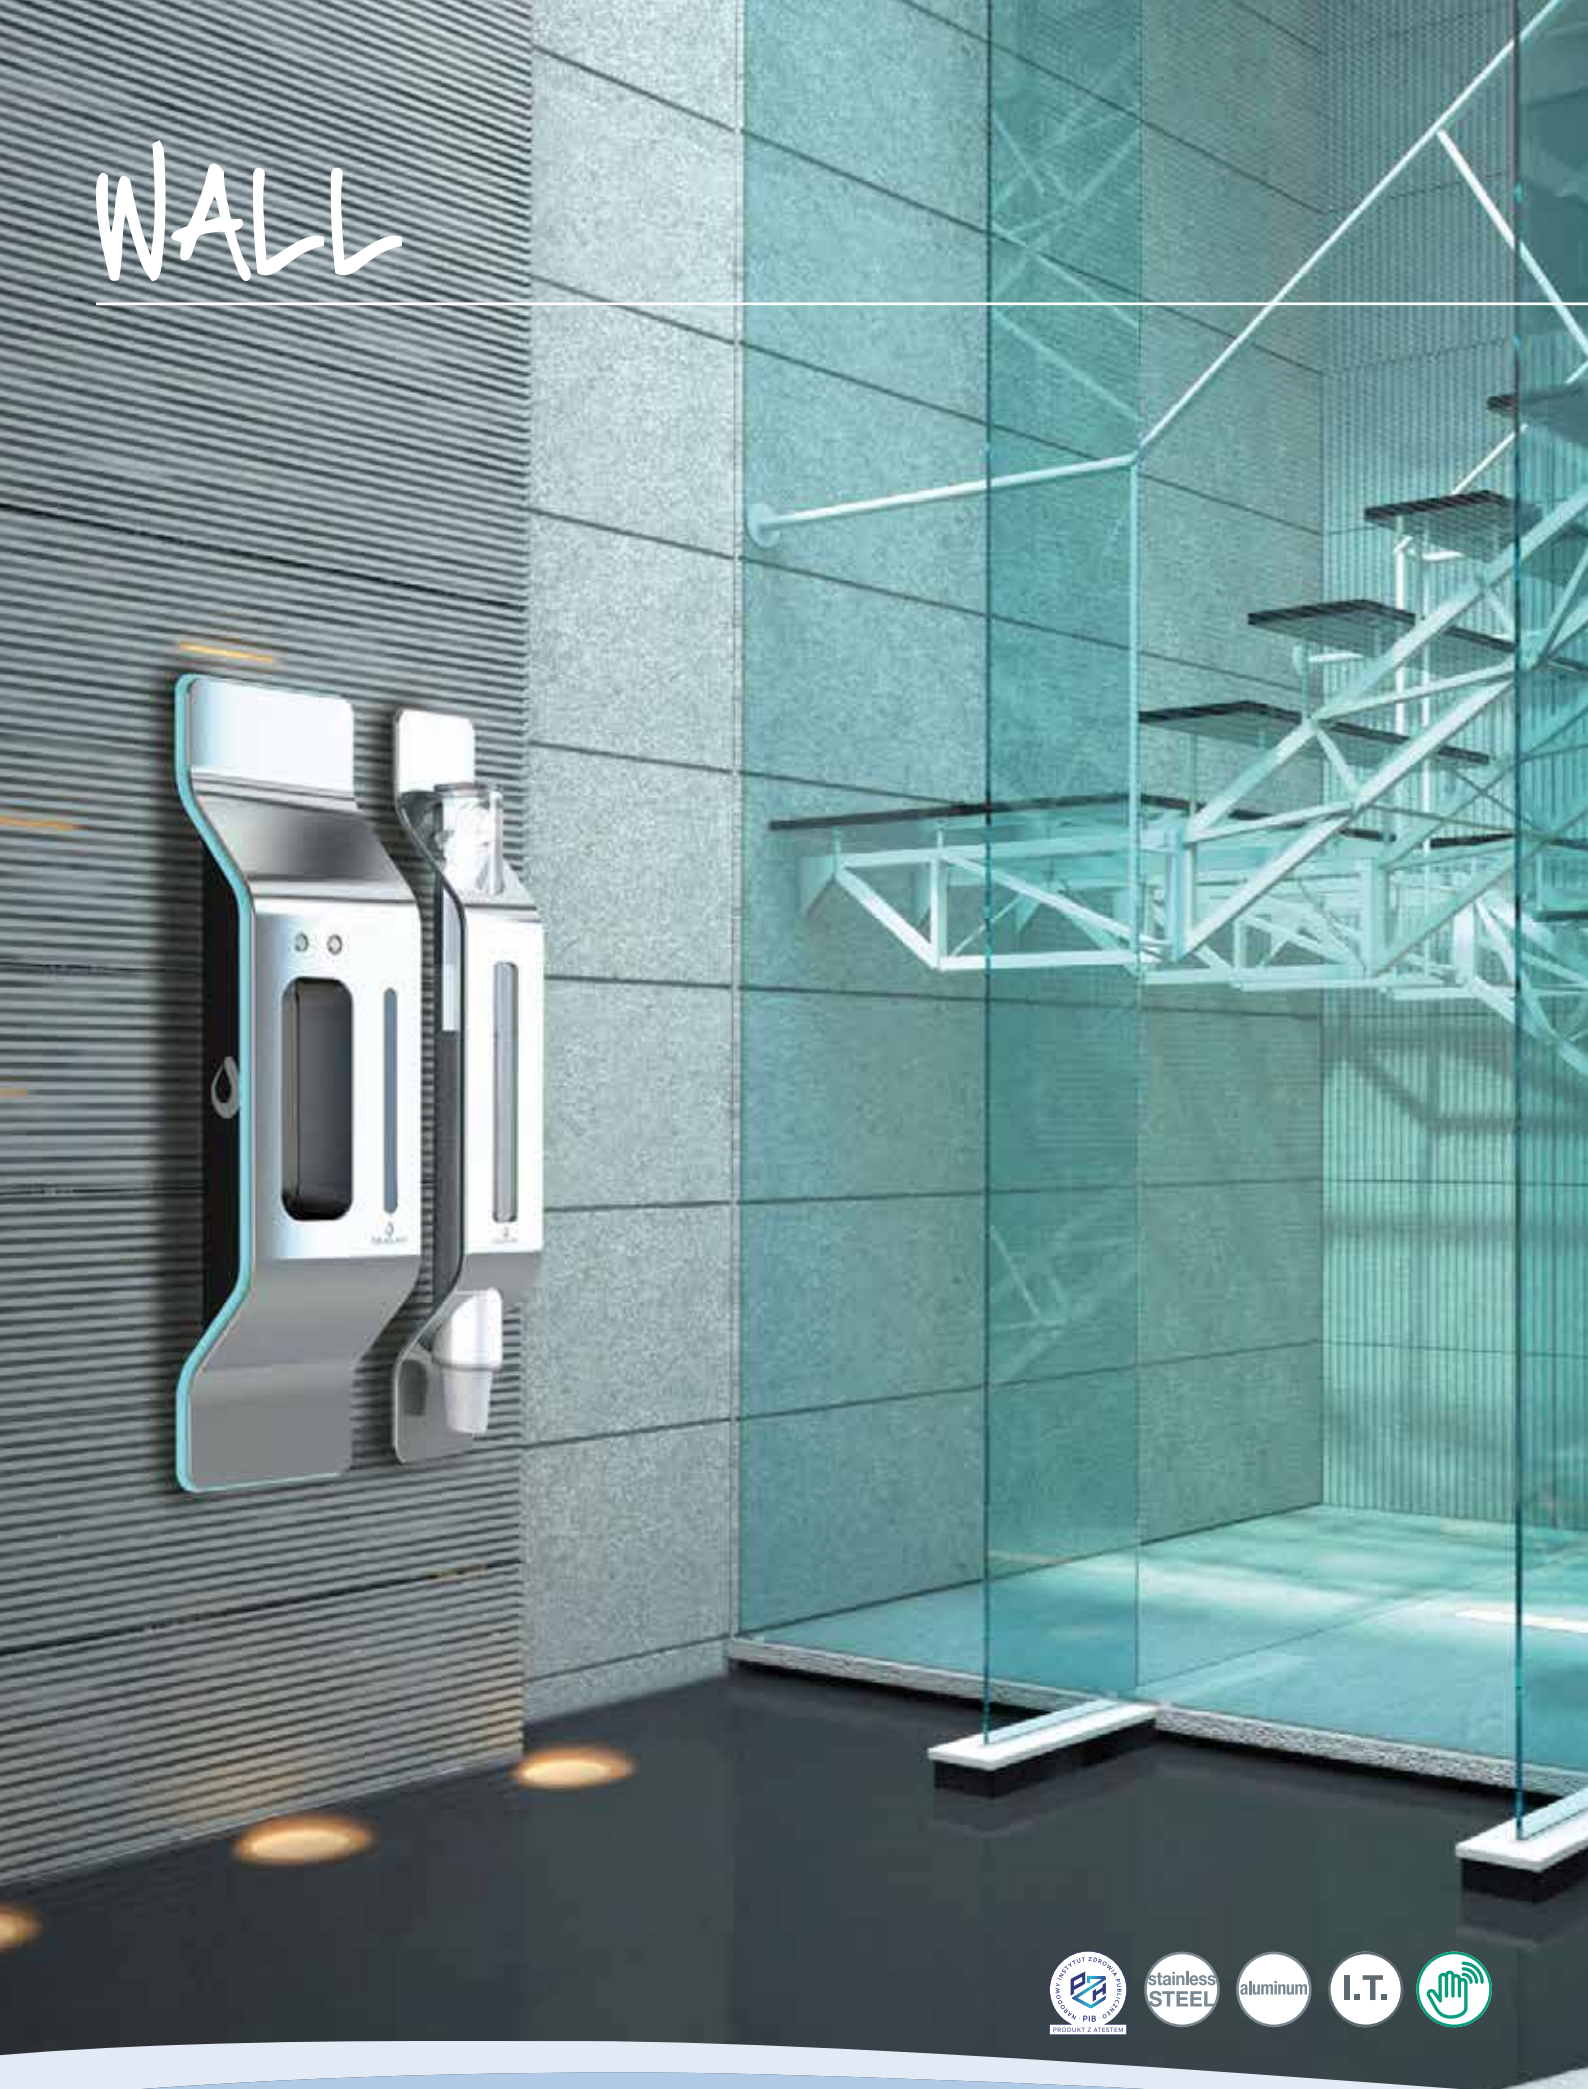


Unikalny, innowacyjny design ściennego dystrybutora wody pitnej, przystosowanego do montażu pojedynczo lub w grupach.

Urządzenie posiada obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz anodowanego aluminium, z przyciskami ze stali nierdzewnej, i stanowi elegancki element wyposażenia każdego biura, domu i prestiżowych bloków mieszkalnych.

Doskonale także sprawdza się w szkołach, szpitalach i wszędzie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie można umieścić urządzeń wolnostojących. Dystrybutor oferowany jest z w wersjach z jednym lub dwoma przyciskami sterującymi, a także w wersji wnękowej.



	Kod produktu			Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
WALL z 1 przyciskiem	144.500.000		●	273 x 114 x 900	7	290
WALL z 2 przyciskami	144.500.010	●	●	273 x 114 x 900	7	290
WALL typ WNĘKOWY z 1 przyciskiem	144.500.100		●	306 x 110 x 545	7	285
WALL typ WNĘKOWY z 2 przyciskami	144.500.110	●	●	306 x 110 x 545	7	285
 WALL Touch Free	144.500.003		●	273 x 114 x 900	7	290

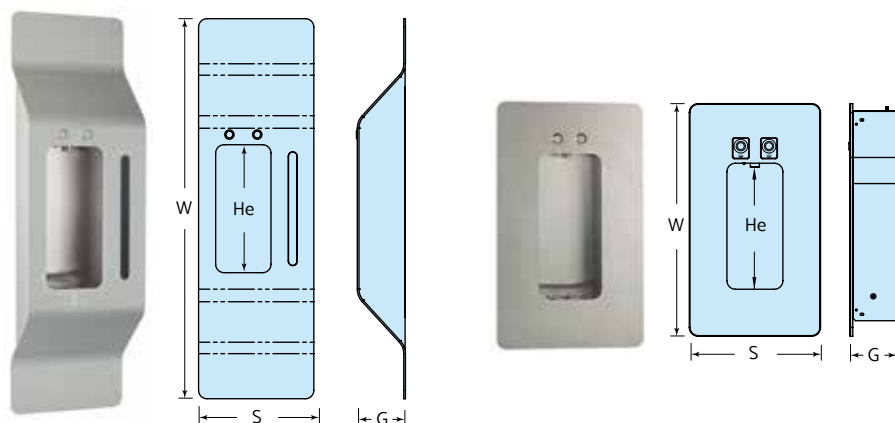

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Ścienne	273 x 114 x 900	290
Wall typ WNĘKOWY	306 x 110 x 545	285
Zasilanie	230 V, 50 Hz	
Pobór mocy	18,4 W / 0,08 A	
Materiały	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtry wylotowe	 UV na wylocie	*
	lub  Rurka z nano srebrem	*

Akcesoria	Kod produktu
 Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 75
 Ścienne podajnik kubków	144.900.110

HYDRAZON



Nowy dystrybutor Hydrazon doskonale spełnia aktualne wymagania funkcjonalne i estetyczne.


To nowoczesne i eleganckie urządzenie, pasujące stylowo do każdego otoczenia. Idealne rozwiązanie dla każdego biura lub miejsca pracy. Dostępne w dwóch wariantach: dotykowym oraz innowacyjny bezdotykowy TOUCH FREE (uruchamiany z dystansu 1,5 cm).



	l/ godz	Kod pro- duktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
HYDRAZON 15	15	144.850.100		•		•		351 x 416 x 1120	21	280
HYDRAZON 15 FIZZ	15	144.850.300	•	•	•	•		351 x 416 x 1120	25	280
HYDRAZON HOT 15	15	144.850.200		•		•	•	351 x 416 x 1120	26	280
HYDRAZON HOT 15 FIZZ	15	144.850.400	•	•		•	•	351 x 416 x 1120	30	280
HYDRAZON Touch Free 15 Fizz	15	144.850.500	•	•		•		351 x 416 x 1120	30	280

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy		*
	UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	UV na wylocie	*
	Rurka z nano srebrem	*
Reduktory		144.900.197
		144.900.100
Inne		*

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
HYDRAZON 15	351 x 416 x 1120	280

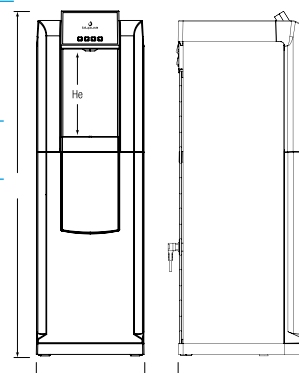

Akcesoria	Kod produktu
	*
	*

Dane techniczne	HYDRAZON 15 HYDRAZON TOUCH FREE 15	HYDRAZON 15 Fizz HYDRAZON TOUCH FREE 15 Fizz	HYDRAZON TOUCH FREE Hot 15	HYDRAZON Hot 15 Fizz
Wydajność chłodzenia	15 (l/godz)	15 (l/godz)	15 – 8 (l/godz)	15 – 8 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Technologia chłodzenia	BDC	BDC	BDC	BDC
Zbiornik zimnej wody AISI 304	2,5 l	2,5 l	2,5 l	2,5 l
Maks. Temperatura gorącej wody	-	-	85°C	85°C
Zbiornik gorącej wody AISI 304 1000 W z chłodzeniem	-	-	1,5 l	1,5 l
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	R600	R600	R600	R600
Profesjonalna pompa saturacyjna	-	Membrana	-	Membrana
Zasilanie	230V / 50Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pobór mocy	100 W – 0,7 A	180 W – 1 A	1080 W – 4,65 A	1160 W – 4,95 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C
Materiały	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS



Dystrybutor wody chłodzonej z ekranem audiowizualnym i funkcją wyświetlania reklam. Doskonały do klubów fitness i dużych biur.

Wyposażony w 1 lub 3 przyciski ze stali nierdzewnej dystrybutor może dostarczać albo tylko jeden rodzaj wody zimnej, albo aż trzy rodzaje wody (zimna niegazowana, zimna gazowana i o temperaturze pokojowej).


Urządzenie posiada przyciski ze stali nierdzewnej (WANDALOODPORNE, IP65), jest wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej o wykończeniu odpornym na zaplamienie. W komplecie jest pilot do zdalnego sterowania ekranem wideo.



	l/godz	Kod produktu				Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BCC	30	144.801.100			•	400 x 400 x 1318	30	308
BCC FIZZ	30	144.801.300	•	•	•	400 x 400 x 1318	34	308

Dane techniczne	BCC Fizz
Wydajność chłodzenia	30 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	4
Zasobnik lodu (kg)	1,5
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu – pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej
Wężywnica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	230W - 1A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Odporna konstrukcja ze stali nierdzewnej, wnęka z tworzywa termoplastycznego

Dodatki opcjonalne:	Kod produktu
Filtr przepływowy  Filtr + głowica *	
Filtry przepływowe  UV na wlocie 144.900.101	
Filtry wylotowe  UV na wylocie *	
Filtry wylotowe  Rurka z nano srebrem *	
Reduktory  Reduktor ciśnienia wody 144.900.197	
Reduktory  Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz) 144.900.100	
Inne  Bluprotection *	

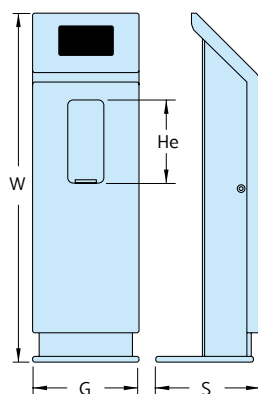

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
BCC	400 x 400 x 1318	308

Akcesoria		Kod produktu
	Obudowa na butlę CO2	144.900.191
	Zbiornik 5 l z alarmem uzupełniania (tylko z komorą na zbiornik)	*
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*

FLAT





Nowoczesny i niesamowicie designerski dystrybutor wody pitnej. Urządzenie świetnie sprawdza się w takich miejscach jak: biura, salony, urzędy, galerie i wiele innych. dzięki niewielkim rozmiarom oraz wysokiej jakości materiałom, z których zostało wykonane dopasowuje się do każdego wystroju wnętrza a przy okazji stanowi element dekoracyjny.



W zależności od modelu zapewnia dostęp do wody w temperaturze pokojowej, chłodzonej, gazowanej oraz gorącej.

- Ryzyko rozwoju bakterii zredukowane do minimum, dzięki specjalnej konstrukcji wewnętrznej.
- Front z hartowanego szkła zapewnia trwałość oraz pomaga zachować czystość urządzenia.
- Dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: białym, szarym oraz czarnym. Na życzenie wykonujemy znakowanie urządzeń.
- Dzięki podstawie może funkcjonować jako dystrybutor stojący, bądź przy pomocy specjalnego uchwytu zostać zamontowany na ścianie.
- Dostępny w wersji z przyciskami na panelu dotykowym, bądź z mechanicznymi przyciskami uruchamiającymi.
- OPCJONALNY WBUDOWANY PODAJNIK DO KUBECZKÓW średnica kubeczków 60 mm

Szafka na akcesoria oraz butle CO₂ - str.128

Kod produktu: 174.900.900 (biała)

Kod produktu: 174.900.901 (czarna)



To innowacyjny dystrybutor wody z inteligentną elektroniką, telemetrią, z możliwością sterowania przez aplikację na Androida i iOS, która zapewnia możliwość zdalnej obsługi urządzenia.

Szczegóły str. 8



Dostępny z wbudowanym PODAJNIKIEM NA KUBECZKI, bądź bez.

		I/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
PRZYCISKI MECHANICZNE	FLAT-FM2	21	174.100.100 (biały) 174.100.200 (czarny) 174.100.300 (szary)		•	•		290×190×1105	16	260
	FLAT-FM3	23	174.100.101 (biały) 174.100.201 (czarny) 174.100.301 (szary)	•	•	•		290×190×1105	18	260
	FLAT-FM4	23	174.100.102 (biały) 174.100.202 (czarny) 174.100.302 (szary)		•	•	•	290×190×1105	16	260
	FLAT-FE2	22	174.300.100 (biały) 174.300.200 (czarny) 174.300.300 (szary)		•	•		290×190×1105	16	260
PANEL STERUJĄCY	FLAT-FE3	24	174.300.101 (biały) 174.300.201 (czarny) 174.300.301 (szary)	•	•	•		290×190×1105	19	260
	FLAT-FE4	24	174.300.102 (biały) 174.300.202 (czarny) 174.300.302 (szary)		•	•	•	290×190×1105	16	260
	FLAT-FE5	26	174.300.103 (biały) 174.300.203 (czarny) 174.300.303 (szary)	•	•	•	•	290×190×1105	18	260

Szkoły, obiekty sportowe, zakłady pracy



H₂O *to go!*TM





Wewnętrzne źródła i dystrybutory wody pitnej to nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne instalacje znajdujące swoje zastosowanie m.in. w placówkach edukacyjnych, biurach, zakładach pracy, urzędach, przychodniach itp.

Wykonane z materiałów o najwyższej jakości, spełniają wymagania PZH a modele naścienne wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto dostosowując je do aktualnych realiów, część z modeli została wyposażona w czujniki ruchu pozwalające na bezdotykowe użytkowanie urządzeń. Wszystko po to, aby zapewnić najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa, a także wygody.

A171



A171-BF11



BF16



		Kod produktu	Dystrybutor	Źródło	Sensor uruchamiający	Zasilanie sensora	Licznik butelek	Chłodziarka
	A171	142.300.300	Nie	1	Nie	-	Nie	Nie
	A171.8	142.300.302	Nie	1	Nie	-	Nie	Tak
	A172.8	142.300.310	Nie	2	Nie	-	Nie	Tak
	A171-BF11	142.300.304	Tak	1	Nie	-	Nie	Nie
	A171-BF12	142.300.308	Tak	1	Tak	220V	Nie	Nie
	A171-BF12-BCD	142.300.303	Tak	1	Tak	220V	Tak	Nie
	A171.8-BF11	142.300.305	Tak	1	Nie	220V	Nie	Tak
	A171.8-BF12	142.300.309	Tak	1	Tak	220V	Nie	Tak
	A171.8-BF12-BCD	142.300.306	Tak	1	Tak	220V	Tak	Tak
	BF15	142.300.204	Tak	-	Nie	-	Nie	Nie
	BF16	142.300.201	Tak	-	Tak	220V	Nie	Nie
	BF16-BAT	142.300.206	Tak	-	Tak	6xAA	Nie	Nie
	BF16-BCD	142.300.203	Tak	-	Tak	220V	Tak	Nie

Wymiary	Wysokość [mm] (H)	Szerokość [mm] (S)	Głębokość [mm] (B)	Wysokość przestrzeni dozującej [mm] (H1)
A171	491	470	470	-
A171.8-VR	491	470	470	-
A172.8	630	943	470	-
A171-BF11	901	470	470	486
A171-BF12-BCD	901	470	470	486
A171.8-BF11	901	470	470	486
A171.8-BF12-BCD	901	470	470	486
BF15	749	464	124	321
BF16	749	464	124	321
BF16-BCD	749	464	124	321
BF16-BAT	749	464	124	321



Dane techniczne	A171 A171.8 A172.8	A171-BF11 A171-BF12-BCD	A171.8-BF11 A171.8-BF12-BCD	BF15 BF16 BF16-BCD BF16-BAT
Materiał obudowy	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna /Antybakteryjne, odporne na uderzenia ABS	Stal nierdzewna /Antybakteryjne, odporne na uderzenia ABS	Stal nierdzewna /Antybakteryjne, odporne na uderzenia ABS
Materiał wylewki	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	-
Materiał misy	Stal nierdzewna typ 304	Stal nierdzewna typ 304	Stal nierdzewna typ 304	-
Ciśnienie w wylewce	1,4 – 7,2 bar			
Normy	norma ANSI A117.1, Ustawa 111-380 (o eliminacji ołowiu), CHSC 116875 oraz NSF/ANSI 61, punkt 9			




MODEL A171/A171.8

Źródło wody pitnej / wersja z chłodziarką

Świetnie sprawdza się w szkołach, biurach obsługi klienta, szpitalach i przychodniach. Zapewnia nieograniczony dostęp do wody pitnej wszystkim spragnionym.

- Umożliwia spożycie wody bez kubeczka, czy butelki.
- Specjalna konstrukcja misy oraz wylewki umożliwia także wygodne napełnianie butelek.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Źródło uruchamiane jest za pomocą samopowrotnego przycisku uruchamiającego (dostępna także wersja bezdotykowa, uruchamiana za pomocą sensora).
- Urządzenie jest wyposażone w wylewkę wandaloodporną, odporną na uszkodzenia.
- Spełnia wymagania dostępu dla osób niepełnosprawnych (ADA). Model A171.8 posiada wbudowaną chłodziarkę.

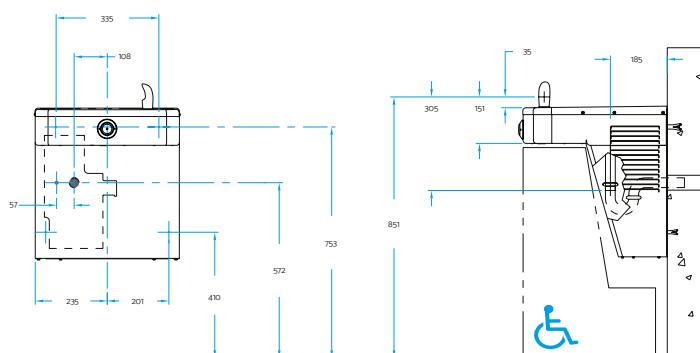




MODEL A171-BF11/A171-BF12

Stacja wody pitnej wewnętrzna uruchamiana przyciskiem / uruchamiana sensorem

Ten zestaw idealnie sprawdza się w urzędach, biurach obsługi klienta, w zakładach pracy a także w szkołach. Zapewnia dostęp do wody pitnej wszystkim spragnionym oraz umożliwia napełniania butelek, bidonów, karafek i dzbanków.

- Dolna misa oraz naścienny dystrybutor uruchamiane za pomocą dwóch oddzielnych samopowrotnych przycisków, bądź za pomocą sensora, co zapewnia obsługę bezdotykową urządzenia.
- Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Zainstalowana na odpowiedniej wysokości spełnia wymagania dla osób niepełnosprawnych.
- Modele z opcją -BCD wyposażone są w licznik butelek, który wskazuje liczbę zaoszczędzonych jednorazowych butelek plastikowych o pojemności 0,5 litra.

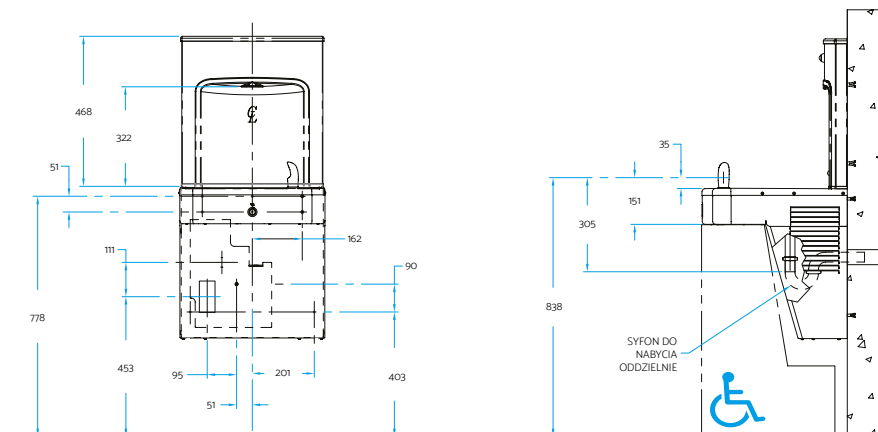





MODEL BF15/BF16/BF16-BCD

Naścienny dystrybutor wody uruchamiany przyciskiem / uruchamiany sensorem z licznikiem

Zapewnia wygodne napełnianie dzbanków, bidonów i butelek.
Wersja uruchamiana sensorem pozwala na całkowicie higieniczną i bezdotykową obsługę.

Dodatkowa opcja -BCD wskazuje liczbę zaoszczędzonych jednorazowych butelek plastikowych o pojemności 0,5 litra. Niewielkie wymiary oraz najwyższa jakość wykonania sprawiają, że urządzenie przyciąga uwagę a zarazem idealnie wkomponuje się w różnego rodzaju wystroje wnętrz. Idealne rozwiązanie do szkół, zakładów pracy, urzędów, galerii handlowych, muzeów, ośrodki sportowe itp.

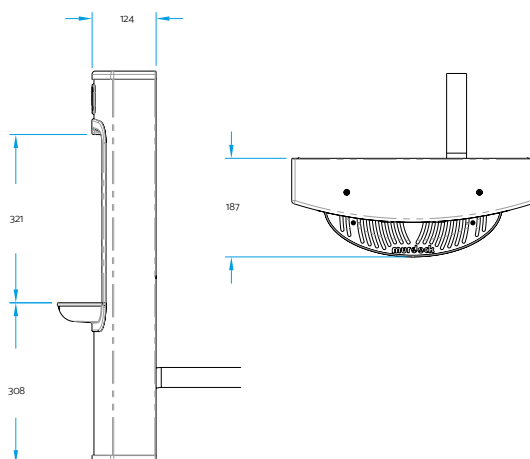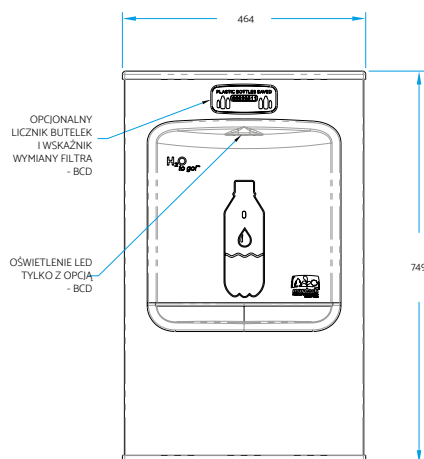



PANTAREI





Doskonały klasyk o profesjonalnych parametrach użytkowych

To nie jest zwykły „zdrój wody pitnej” – to profesjonalny dystrybutor wody chłodzonej z agregatem na ekologiczny gaz chłodniczy, z funkcją podawania wody gazowanej, o wysokiej jakości konstrukcji z ogromnym wyborem wyposażenia dodatkowego, dzięki czemu może być instalowany m.in. w klubach fitness, szkołach i dużych biurach.

- Szafka ze stali nierdzewnej.
- Wentylowany skraplacz.
- Zdejmowana płyta tyłu.
- Specjalna wersja FIZZ dostarcza także wodę gazowaną.
- Miejsce wewnątrz na butlę 2 kg CO₂.
- Termostat do regulacji temperatury.

Wzmocnione kraniki

Standardowo dostarczany z wysokiej jakości „profesjonalnym kranikiem szkolnym” z funkcją automatycznego zamknięcia wypływu wody.




DOSTĘPNA
TAKŻE WERSJA
BEZODPŁYWOWA

	l/godz	Kod produktu				Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Pantarei	20	144.800.102		•		310 x 310 x 1270	22	220
Pantarei 20	20	144.800.100			•	310 x 310 x 1270	22	220
Pantarei 20 Fizz	20	144.800.101	•		•	310 x 310 x 1270	24	220

Szkolne źródło wody



Dane techniczne	Fontemagna Compact 80 Fizz Fontemagna Compact I.T. 80 Fizz
Wydajność chłodzenia	20 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C
Technologia chłodzenia	Zbiornik z chłodzeniem bezpośrednim (4 l)
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	185 W / 8,5 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C - maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej



Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Pantarei	310 x 310 x 1270	220

Dodatki opcjonalne:	Kod produktu
 Filtr + głowica	*
 UV na wlocie	144.900.101
 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
 Bluprotection	*

Akcesoria	Kod produktu
 Wspornik do zamocowania do ściany	*
 Zbiornik 5 l z alarmem uzupełniania	*
 Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
 Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
 Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*

Hotele i gastronomia



ec^ochic





Stołowy dystrybutor wody dla profesjonalistów branży HoReCa – łączy w sobie przyciągający wzrok, atrakcyjny wygląd, elegancki design i wyjątkowe parametry użytkowe.

Wszystkie modele Ecochic dostarczają wodę zimną niegazowaną i gazowaną oraz wodę letnią o temperaturze pokojowej.

Ecochic to stylowy, pełen charakteru stołowy źródło wodny, którego atrakcyjny wygląd wynika z doskonałości konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej ze wstawkami z niebieskiego pleksiglasu. Parametry urządzenia sugerują, że to wyrób z najwyższej półki, co znajduje potwierdzenie w takich cechach, jak: wydajny zasobnik lodu, efektywne funkcje zabezpieczeń, doskonała ergonomia (zarówno dla użytkownika jak i serwisu) i zero kompromisów dla materiałów i specyfikacji technicznych.

Ecochic I.T. wyposażony jest w praktyczne i trwałe przyciski ze stali nierdzewnej do sterowania pobieraniem wody, natomiast **Ecochic z „beer” tap** posiada kraniki mechaniczne.

Szafka standardowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej i przeznaczona tylko do modeli 80l/godz

Szafka standardowa

Ecochic I.T.






Ecochic z „beer” tap






	l/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Ecochic I.T. 80	80	144.300.00		•	•	*	345 x 592 x 555	29	238 – 277 315 – 372
Ecochic I.T. 80 Fizz	80	144.300.001	•	•	•	*	345 x 592 x 555	36	238 – 277 315 – 372
Ecochic I.T. 150	150	144.300.111		•	•	*	488 x 589 x 555	46	237 – 275 314 – 370
Ecochic I.T. 150 Fizz	150	144.300.110	•	•	•	*	488 x 589 x 555	49	237 – 275 314 – 370
Ecochic „beer” tap 80	80	144.300.100		•	•		345 x 592 x 580	32	237 – 275 314 – 370
Ecochic „beer” tap 80 Fizz	80	144.300.101	•	•	•		345 x 592 x 580	35	203 – 242 280 – 332
Ecochic „beer” tap 150	150	144.300.104		•	•		488 x 589 x 580	43	202 – 240 279 – 336
Ecochic „beer” tap 150 Fizz	150	144.300.103	•	•	•		488 x 589 x 580	46	202 – 240 279 – 336

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtry przepływowe	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtry wylotowe	 UV na wlocie (tylko do modeli I.T.) lub	*
	 Rurka z nano srebrem (tylko do modeli I.T.)	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*
	 Water Block (dla zapewnienia prawidłowej instalacji blok wodny jest niezbędny dla wersji z „beer” tap”)	*

Akcesoria		Kod produktu
	Szafka standardowa bez podajnika kubków	144.601.035
	Szafka standardowa z podajnikiem kubków	144.601.014
	Zbiornik 5 l z alarmem uzupełniania (do szafki standardowej)	*
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*
	Tacka ociekowa z odpływem	*

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Ecochic LT. 80	345 x 592 x 555	238 - 277 - 315 - 372
Ecochic I.T. 150	488 x 589 x 555	237 - 275 - 314 - 370
Ecochic „beer” tap 80	345 x 592 x 580	203 - 242 - 280 - 332
Ecochic „beer” tap 150	488 x 589 x 580	202 - 240 - 279 - 336
Szafka standardowa	318 x 485 x 944	

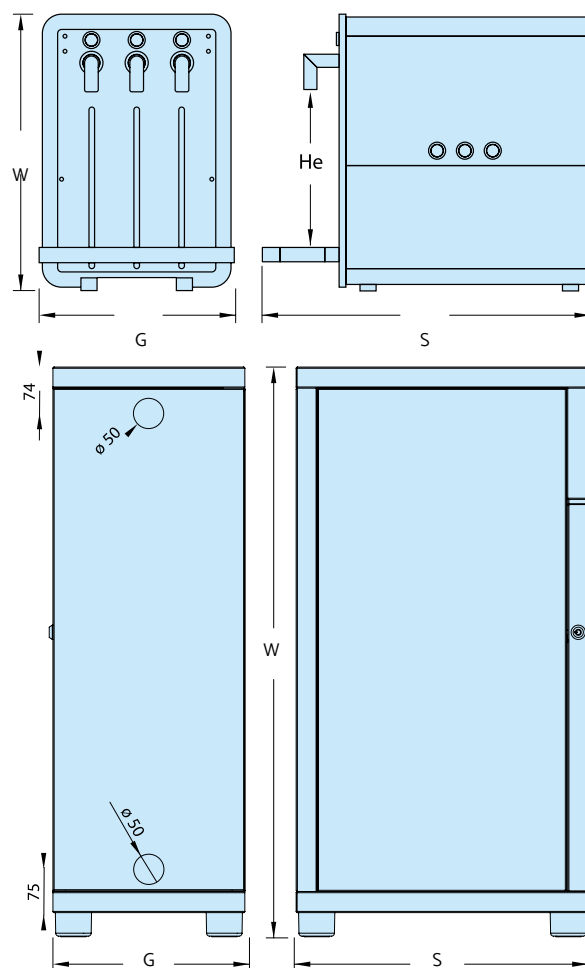

Dane techniczne	Ecochic LT. 80 Fizz	Ecochic LT. 150 Fizz	Ecochic „beer” tap 80 Fizz	Ecochic „beer” tap 150 Fizz
Wydajność chłodzenia	80 (l/godz)	150 (l/godz)	80 (l/godz)	150 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	14	18	14	18
Zasobnik lodu (kg)	5	8	5	8
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza węzownica ze stali nierdzewnej
Węzownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz.
Pobór mocy	530 W / 2,3 A	920 W / 4 A	505 W / 2,2 A	875 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z plek-siglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z plek-siglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z plek-siglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z plek-siglasu



stainless
STEEL

I.T.

portion
control

energy
saving

ICE
BANK

DRY
COOLING

GAS
R290

30
l/godz.

80
l/godz.

150
l/godz.



Dostępny w wersji stołowej i wolnostojącej dystrybutor wody BluBar wyposażony jest w chłodziarkę Blupura o najwyższych parametrach użytkowych.

BluBar jest niezwykle lubiany przez barmanów i pracowników restauracji za trwałość, elegancję, funkcjonalność i zaawansowaną profesjonalną konstrukcję.

Charakteryzuje go prostota obsługi, funkcjonalność, niezawodność i ekonomiczność, dzięki czemu jest doceniany przez profesjonalistów z branży hotelowo-restauracyjnej. Wszystkie modele BluBar dostarczają zimną wodę niegazowaną lub gazowaną.

BLUBAR wolnostojący

**BLUBAR z „beer” tap 30
+ Szafka BLUBAR 30**

**BLUBAR z „beer” tap 80
+ Szafka BLUBAR 80**




BLUBAR I.T.






	l/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BLUBAR „beer” tap 30	30	144.200.120		●	●		318 x 576 x 537	24	328
BLUBAR „beer” tap 30 Fizz	30	144.200.121	●		●		318 x 576 x 537	26	328
BLUBAR „beer” tap 80	80	144.200.100		●	●		360 x 565 x 566	33	320
BLUBAR „beer” tap 80 Fizz	80	144.200.101	●		●		360 x 565 x 566	35	320
BLUBAR „beer” tap 150	150	144.200.110		●	●		460 x 626 x 616	43	329
BLUBAR „beer” tap 150 Fizz	150	144.200.111	●		●		460 x 626 x 616	46	329
BLUBAR I.T. 80	80	144.200.105		●	●	*	360 x 565 x 502	30	328
BLUBAR I.T. 80 Fizz	80	144.200.300	●		●	*	360 x 565 x 502	33	328
BLUBAR I.T. 80 Fizz 3W	80	144.200.400	●	●	●	*	360 x 565 x 502	33	328
BLUBAR I.T. 150	150	144.200.202		●	●	*	460 x 626 x 541	41	337
BLUBAR I.T. 150 Fizz	150	144.200.200	●		●	*	460 x 626 x 541	44	337
BLUBAR FS „beer” tap 80	80	144.200.000		●	●		500 x 520 x 1489	48	350
BLUBAR FS „beer” tap 80 Fizz	80	144.200.001	●		●		500 x 520 x 1489	48	350
BLUBAR FS „beer” tap 150	150	144.200.002		●	●		500 x 520 x 1489	49	350
BLUBAR FS „beer” tap 150 Fizz	150	144.200.003	●		●		500 x 520 x 1489	55	350

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	 UV na wylocie (tylko do modeli I.T.)	*
	 Rurka z nano srebrem (tylko do modeli I.T.)	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*
	 Water Block (dla zapewnienia prawidłowej instalacji blok wodny jest niezbędny dla wersji z „beer” tap“)	*

Akcesoria	Kod produktu
 Szafka BLUBAR 30	144.200.106
 Szafka BLUBAR 80	144.200.107
 Zbiornik 5 l z alarmem uzupełniania (do szafki standardowej)	*
 Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
 Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
 Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*
 Tacka ociekowa z odpływem (tylko do wersji stołowej, dostarczana standardowo z wersją 30 l/godz i wersją wolnostojącą)	*

*opcja dodatkowo płatna

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
BLUBAR „beer” tap 30	318 x 576 x 537	328
BLUBAR I.T. 80	360 x 565 x 502	328
BLUBAR „beer” tap 80	360 x 565 x 566	320
BLUBAR I.T. 150	460 x 626 x 541	337
BLUBAR „beer” tap 150	460 x 626 x 616	329
BLUBAR wolnostojący 80	500 x 520 x 1489	350
BLUBAR wolnostojący 150	500 x 520 x 1489	350
Szafka BLUBAR 30	318 x 485 x 944	-
Szafka BLUBAR 80	360 x 565 x 920	-

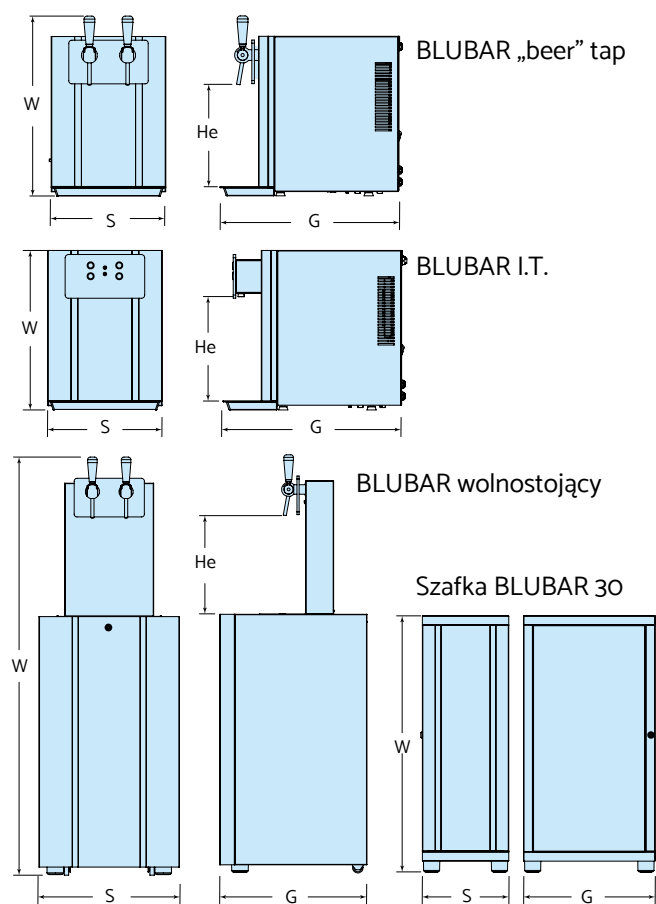

Dane techniczne	BLUBAR „beer” tap 30 Fizz	BLUBAR „beer” tap 80 Fizz BLUBAR I.T. 80 Fizz	BLUBAR „beer” tap 150 Fizz BLUBAR I.T. 150 Fizz	BLUBAR FS „beer” tap 80 Fizz	BLUBAR FS „beer” tap 150 Fizz
Wydajność chłodzenia	30 (l/godz)	80 (l/godz)	150 (l/godz)	80 (l/godz)	150 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	-	14	18	14	18
Zasobnik lodu (kg)	-	5	8	5	8
Technologia chłodzenia	Odlew aluminiowy	Zasobnik lodu – pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – Dwie wężywnice ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – Dwie wężywnice ze stali nierdzewnej
Wężywnica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	230 W / 1 A	530 W / 2,3 A	920 W / 4 A (I.T.) 575 W / 2,5 A (B.T.)	530 W / 2,3 A	875 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej Panel pokrywy z pleksiglasu

bluglass





Idealne połączenie elegancji, funkcjonalności i doskonałych parametrów użytkowych, a do tego nowoczesny design i technologia.

Bluglass to w ofercie Blupura wyjątkowy stołowy dystrybutor wody chłodzonej, kryjący w sobie najnowocześniejszą technologię połączoną ze stylowym wzornictwem, dzięki czemu doskonale wpasowuje się w każde środowisko. Każdy model Bluglass wykonany jest z wytrzymałej stali nierdzewnej oraz hartowanego szkła i wyposażony w profesjonalny saturator ze stali nierdzewnej. Wszystkie dystrybutory charakteryzują się profesjonalnymi parametrami użytkowymi i stanowią niezawodne źródło zimnej wody niegazowanej, wody letniej, wody gazowanej i wody gorącej (wersje Hot). Dzięki ergonomicznej konstrukcji urządzenia są proste i szybkie w montażu.

Kompaktowy, wydajny i stylowy dystrybutor **Bluglass 30** to doskonałe źródło dużych ilości wysokiej jakości wody dla domu i biura. **Bluglass I.T. 80** to stołowy dystrybutor wody charakteryzujący się nowoczesnym i wyrafinowanym stylem, i doskonale sprawdza się w barach i restauracjach, a funkcja Kontrola porcji stanowi jego standardowe wyposażenie. Elementy wewnętrzne, węzownice chłodzące, regulowane nóżki oraz podwieszona taca wykonane są w całości ze stali nierdzewnej. Dla tych, którzy lubią mechaniczne kurki typu barowego zaprojektowaliśmy **Bluglass „beer” tap 80**, który umożliwia napełnianie kilku butelek jednocześnie.

Bluglass Plus to top model w tej serii, łączący w sobie najlepsze cechy stylistyczne wspierane przez najnowocześniejszą technologię. Urządzenie jest w pełni programowalne za pomocą 7 calowego ekranu dotykowego, który wyświetla wiele parametrów i umożliwia ustawienie wielkości porcji, monitorowanie ilości pobranych litrów wody każdego rodzaju, zarządzanie diagnostyką i alarmami, ustawianie codziennych harmonogramów oraz czasów dla funkcji oszczędzania energii..., a nawet pozwala na wyświetlanie filmów wideo i treści reklamowych w trybie czuwania. Innymi słowy, oferuje wszystko, co może być potrzebne!

Najlepsza technologia chłodzenia

Podwójny zasobnik lodu w Bluglass 80 zapewnia najwyższą wydajność, jakiej można oczekiwać od jednej z najlepszych chłodziarek wody na rynku.

BLUGLASS 30



BLUGLASS I.T. 80



BLUGLASS „beer” tap 80



BLUGLASS PLUS







	l/ godz	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Bluglass 30	30	144.602.000		•	•		*	299 x 493 x 435	28	276
Bluglass 30 Fizz	30	144.602.001	•	•	•		*	299 x 493 x 435	28	276
Bluglass Hot 30	30	144.602.004		•	•	•		299 x 493 x 435	28	276
Bluglass Hot 30 Fizz	30	144.602.005	•	•	•	•		299 x 493 x 435	28	276
Bluglass I.T. 80	80	144.602.007		•	•		•	400 x 580 x 564	36	313
Bluglass I.T. 80 Fizz	80	144.602.006	•	•	•		•	400 x 580 x 564	36	313
Bluglass „beer” tap 80	80	144.602.014		•	•			400 x 580 x 564	36	313
Bluglass „beer” tap 80 Fizz	80	144.602.003	•	•	•			400 x 580 x 564	36	313
Bluglass Plus 80	80	144.602.008	•	•	•		•	400 x 580 x 564	36	313

* opcja

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtry przepływowe	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtry wylotowe	 UV na wylocie (tylko do modeli I.T.)	*
	 lub Rurka z nano srebrem (tylko do modeli I.T.)	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*
	 Water Block (dla zapewnienia prawidłowej instalacji blok wodny jest niezbędny dla wersji z „beer” tap)	*

Akcesoria	Kod produktu
 Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
 Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
 Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Bluglass 30	299 x 493 x 435	276
Bluglass 30 Fizz	299 x 493 x 435	276
Bluglass Hot 30	299 x 493 x 435	276
Bluglass Hot 30 Fizz	299 x 493 x 435	276
Bluglass I.T. 80	400 x 580 x 564	313
Bluglass I.T. 80 Fizz	400 x 580 x 564	313
Bluglass „beer” tap 80	400 x 580 x 564	313
Bluglass „beer” tap 80 Fizz	400 x 580 x 564	313
Bluglass Plus 80	400 x 580 x 564	313

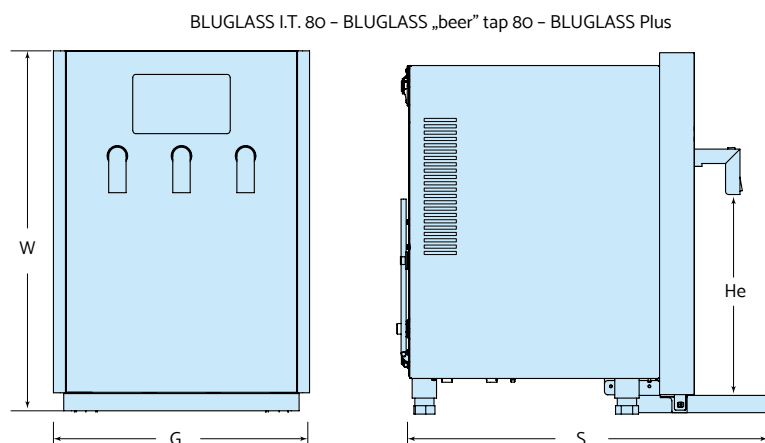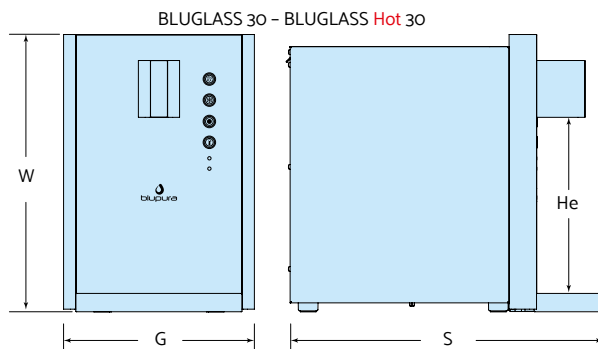

Dane techniczne	BLUGLASS 30 Fizz	BLUGLASS Hot 30 Fizz	BLUGLASS I.T. 80 Fizz	BLUGLASS „beer” tap 80 Fizz	BLUGLASS PLUS 80
Wydajność chłodzenia	30 (l/godz)	30 – 8 (l/godz)	80 (l/godz)	80 (l/godz)	80 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Technologia chłodzenia	Odlew aluminiowy	Odlew aluminiowy	Zasobnik lodu – Dwie węzownice ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – Dwie węzownice ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – Dwie węzownice ze stali nierdzewnej
Pojemność zasobnika lodu (l)	-	-	15	15	15
Zasobnik lodu (kg)	-	-	5	5	5
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją me- chaniczną	Z wentylacją me- chaniczną	Z wentylacją me- chaniczną
Gaz chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290
Maks. temperatura gorącej wody	-	82 st. C +/-5%	-	-	-
Pojemność ogrzewacza	-	1 litr	-	-	-
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz
Moc sprężarki	93 W	93 W	149 W	149 W	149 W
Pobór mocy	230 W / 1 A	720 W / 4 A	400 W / 2 A	300 W / 1,6 A	400 W / 2 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Stal nierdzewna i szło hartowane	Stal nierdzewna i szło hartowane	Stal nierdzewna i szło hartowane	Stal nierdzewna i szło hartowane	Stal nierdzewna i szło hartowane

FONTEMAGNA COMPACT



stainless
STEEL

aluminum

I.T.

touch
screen

portion
control

energy
saving

ICE
BANK

GAS
R290

80
l/godz.

150
l/godz.



Połączenie Mocy i Technologii – wszystkie zalety serii Fontemagna w kompaktowym modelu stołowym. Oszczędność miejsca bez kompromisów!

Dystrybutory wody chłodzonej Fontemagna Compact są dostępne w wersji I.T. oraz wersji sterowanej ekranem dotykowym. Pomimo niewielkich wymiarów charakteryzują się wieloma przydatnymi cechami:

- Tylko 59 cm głębokości, włącznie z tacką ociekową (także dostępne z odpływem, na życzenie).
- Wygodne otwieranie obudowy z góry.
- Przestrzeń wewnętrzna może pomieścić dodatkowo filtr do wody.
- Wszystkie modele posiadają standardowo funkcję Kontroli Porcji, natomiast reduktor ciśnienia wody jest wyposażeniem standardowym tylko w modelach 150 l/ godz.

Fontemagna Compact
w wersji z ekranem dotykowym



Fontemagna Compact I.T.
z przyciskami ze stali nierdzewnej







	l/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna Compact 80	80	144.100.400		•	•	•	455 x 600 x 512	40	305
Fontemagna Compact 80 Fizz	80	144.100.401	•	•	•	•	455 x 600 x 512	43	305
Fontemagna Compact 150	150	144.100.415		•	•	•	455 x 600 x 512	45	305
Fontemagna Compact 150 Fizz	150	144.100.414	•	•	•	•	455 x 600 x 512	48	305
Fontemagna Compact I.T. 80	80	144.100.410		•	•	•	455 x 600 x 512	40	305
Fontemagna Compact I.T. 80 Fizz	80	144.100.411	•	•	•	•	455 x 600 x 512	43	305
Fontemagna Compact I.T. 150	150	144.100.412		•	•	•	455 x 600 x 512	45	305
Fontemagna Compact I.T. 150 Fizz	150	144.100.413	•	•	•	•	455 x 600 x 512	48	305

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	 UV na wylocie	*
	lub  Rurka z nano srebrem	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody (standardowo dostarczany dla modeli 150 l/godz.)	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO ₂ z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*

Akcesoria		Kod produktu
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*
Taca ociekowa do Fontemagna Compact		*

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna Compact	455 x 600 x 512	305

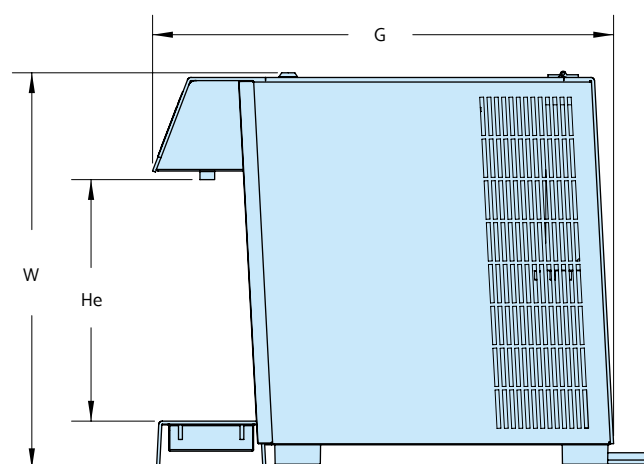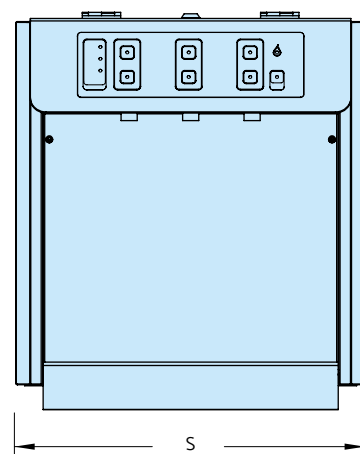

Dane techniczne	Fontemagna Compact 80 Fizz Fontemagna Compact I.T. 80 Fizz	Fontemagna Compact 150 Fizz Fontemagna Compact I.T. 150 Fizz
Wydajność chłodzenia	80 (l/godz)	150 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° - 12° C	5° - 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	14	18
Zasobnik lodu (kg)	5	8
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu – pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – dwie wężywnice ze stali nierdzewnej
Wężywnica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Rotacyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.
Pobór mocy	530 W - 2,3 A	920 W - 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium

*oncia dodatkowo płatna

COOL¹



Wielka moc ukryta w niepozornie wyglądających dystrybutorach Blupura Cool 1 sprawia, że są to urządzenia przeznaczone do instalowania w miejscach o intensywnym ruchu, przystosowane do samodzielnej obsługi przez każdego użytkownika.

Cool 1 dostarcza duże ilości chłodzonej wody niegazowanej i gazowanej, charakteryzuje się wysoką niezawodnością, trwałością, a przy tym jest bardzo prosty w obsłudze i praktyczny w eksploatacji.

- Nisko umieszczone dwufunkcyjne przyciski sterujące
- Wygodne drzwiczki otwierane z przodu dla ułatwienia serwisu i kontroli


- Elektrozawór na wejściu
- Wewnątrz obudowy znajdują się wsporniki do mocowania filtrów oraz opaska do mocowania 6 kg butli z CO₂



	l/godz	Kod produktu				Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
COOL 1 80	80	144.101.105		•	•	479 x 428 x 1440	39	297
COOL 1 80 Fizz	80	144.101.102	•	•	•	479 x 428 x 1440	42	297
COOL 1 150	150	144.101.103		•	•	479 x 428 x 1440	46	297
COOL 1 150 Fizz	150	144.101.104	•	•	•	479 x 428 x 1440	49	297

Dane techniczne	COOL 1 80 Fizz	COOL 1 150 Fizz
Wydajność chłodzenia	80 (l/godz)	150 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	14	18
Zasobnik lodu (kg)	5	8
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej
Wężywnica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa satura- cyjna	Przeponowa	Rotacyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	530 W / 2,3 A	920 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C – Maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtr przepływowy	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtr wylotowy	 UV na wylocie (tylko do modeli I.T.)	*
	 lub Rurka z nano srebrem (tylko do modeli I.T.)	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO ₂ z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*



Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Cool 1	479 x 428 x 1440	297

Akcesoria	Kod produktu
 Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
 Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
 Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*

FONTEMAGNA



stainless
STEEL

aluminum

I.T.

touch
screen

portion
control

energy
saving

ICE
BANK

GAS
R290

80
l/godz.

150
l/godz.



Fontemagna to najwyższy model dystrybutora wody chłodzonej w ofercie Blupura i najlepsze połączenie technologii i designu Blupura. Dostępny jest w kilku wersjach odpowiadających wszystkim potrzebom współczesnego świata cateringu.

Wszystkie modele Fontemagna dostarczają wodę zimną niegazowaną i gazowaną oraz wodę letnią o temperaturze pokojowej lub też wodę gorącą o temperaturze 95°C (wersje Hot). Jako sztandarowy przykład jakości i sukcesu marki

Blupura, seria Fontemagna to zaawansowane źródło wody chłodzonej, które nie mają sobie równych pod względem innowacyjności, nowoczesności i wyszukanych rozwiązań. Przykładem tego jest sterowany dotykowo elektroniczny panel obsługi. Chroniony przez szklaną

szybką ekran jest wyjątkowo łatwy w użyciu i czyszczeniu, zapewniając tym samym najwyższym poziom higieny. Inne charakterystyczne cechy serii Fontemagna to doskonale izolowany zasobnik lodu, dwie węzownice chłodzące (jedna do wody niegazowanej, a druga do

gazowanej) oraz systemy autodiagnostyki i alarmowy. Pomijając jego konstrukcję całkowicie wykonaną ze stali nierdzewnej należy wskazać na wiodące wśród tego typu urządzeń parametry użytkowe oraz niepowtarzalny design, która stał się już ikoną naszej marki.

Fontemagna
I.T. 80-150

Fontemagna
Steel 80-150

Fontemagna
Light 3.0 80-150

Fontemagna
Glass 150

Fontemagna
Hot I.T. 80-150





	I/ godz	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna Steel 80	80	144.100.100		•	•		•	520 x 505 x 1450	48	305
Fontemagna Steel 80 FIZZ	80	144.100.101	•	•	•		•	520 x 505 x 1450	53	305
Fontemagna Steel 150	150	144.100.102		•	•		•	520 x 505 x 1450	50	305
Fontemagna Steel 150 Fizz	150	144.100.120	•	•	•		•	520 x 505 x 1450	55	305
Fontemagna I.T. 80	80	144.100.200		•	•		•	520 x 505 x 1450	48	305
Fontemagna I.T. 80 Fizz	80	144.100.201	•	•	•		•	520 x 505 x 1450	53	305
Fontemagna IT 150	150	144.100.202		•	•		•	520 x 505 x 1450	53	305
Fontemagna I.T. 150 Fizz	150	144.100.203	•	•	•		•	520 x 505 x 1450	58	305
Fontemagna Light 3.0 80	80	144.100.000		•	•			520 x 505 x 1450	48	305
Fontemagna Light 3.0 80 Fizz	80	144.100.001	•	•	•			520 x 505 x 1450	53	305
Fontemagna Light 3.0 150	150	144.100.002		•	•			520 x 505 x 1450	49	305
Fontemagna Light 3.0 150 Fizz	150	144.100.003	•	•	•			520 x 505 x 1450	55	305
Fontemagna Glass 150 Fizz	150	144.100.301	•	•	•		•	520 x 505 x 1450	66	305
Fontemagna Hot 80	80	144.100.500		•	•	•	*	520 x 505 x 1450	50	305
Fontemagna Hot 80 Fizz	80	144.100.510	•		•	•	*	520 x 505 x 1450	54	305
Fontemagna Hot I.T. 150	150	144.100.600		•	•	•	*	520 x 505 x 1450	56	305
Fontemagna Hot I.T. 150 Fizz	150	144.100.601	•		•	•	*	520 x 505 x 1450	59	305


*opcja dodatkowo płatna

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtry przepływowe	 Filtr + głowica	*
	 Osmoza (tylko dla Fontemagna I.T. 150)	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Filtry wylotowe	 UV na wylocie	*
	 Rurka z nano srebrem	*
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody (standardowo dostarczany dla modeli 150 l/godz.)	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO ₂ z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Inne	 Bluprotection	*
	 Wersja głębsza do butli 10 kg	*

*opcja dodatkowo płatna

Akcesoria		Kod produktu
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna – wolnostojący	520 x 505 x 1450	305

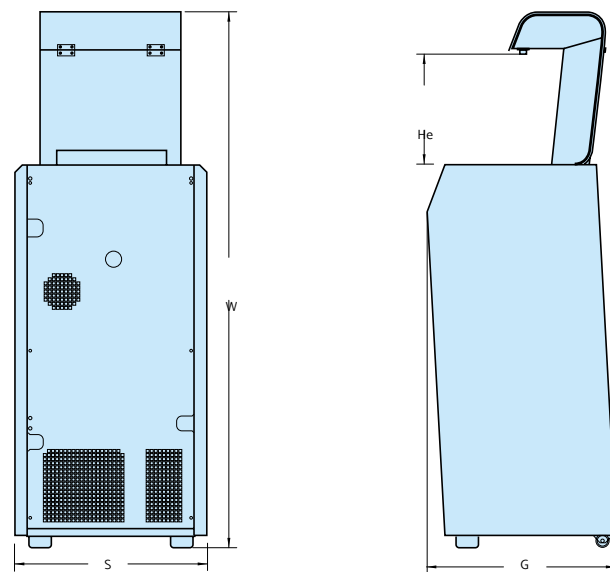

Dane techniczne	Fontemagna Steel 80 Fizz I.T. 80 Fizz light 3.0 80 Fizz	Fontemagna Steel 150 Fizz I.T. 150 Fizz light 3.0 150 Fizz Glass 150 Fizz Vending 150 Fizz	Fontemagna Hot I.T. 80 Fizz	Fontemagna Hot I.T. 150 Fizz
Wydajność chłodzenia	80 (l/godz)	150 (l/godz)	80 – 16 (l/godz)	150 – 16 (l/godz)
Temperatura zimnej wody	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	14	18	14	18
Zasobnik lodu (kg)	5	8	5	8
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu Pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej
Wężywnica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. temperatura gorącej wody	-	-	95°C	95°C
Pojemność ogrzewacza	-	-	3 litr	3 litr
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Zasilanie	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz.
Pobór mocy	530 W / 2,3 A	920 W / 4 A	565 W / 6,8 A	196 W / 8,5 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C	Min. 5°C – Maks. 35°C
Materiały	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium

CHŁODZIARKI BOX



stainless STEEL BDC DRY COOLING ICE BANK GAS R290 GAS R600 15 l/godz. 30 l/godz. 45 l/godz. 60 l/godz. 80 l/godz. 150 l/godz. 280 l/godz.





Każdy podstołowy dystrybutor wody chłodzonej może być uzupełniony o oryginalne głowice wodne Blupura charakteryzujące się stykowym designem, najwyższej jakości konstrukcją i wyjątkowymi parametrami użytkowymi; urządzenie może też współpracować z nalewakami mechanicznymi.

Bogata gama funkcji spełni wszystkie wymagania użytkowników! Wszystko, co tylko można sobie zażyczyć... Blupura BOX to ukryty olbrzym, który może być schowany w każdym zestawie mebli kuchni domowej lub biurowej.

Obecność tego inteligentnego urządzenia zajmującego niewiele miejsca pod blatem można poznać tylko po widocznej na blacie głowicy dystrybucyjnej lub kraniku.

Wszystkie modele BOX wyróżniają się następującymi cechami:

- Łatwy dostęp do wnętrza urządzenia.
- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej.

- Profesjonalny saturator ze stali nierdzewnej.
- Zabezpieczenie pompy przed brakiem dopływu wody.



Piccola
Box **15**



Blusoda
Box **30**

Blusoda
Box **Hot 30**



Blusoda
Box **45**

Blusoda
Box **Hot 45**



Box
60

Box
Hot 60



Box **80**



Box **150**



Box **280**


	l/godz	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg
Piccola Box 15 Fizz	15	144.101.109	•	•	•		240 x 398 x 420	17,7
BluSoda Box 30	30	144.601.000		•	•		260 x 416 x 416	22
BluSoda Box 30 Fizz	30	144.400.001	•	•	•		260 x 416 x 416	25
BluSoda Box Hot 30	30	144.400.002		•	•	•	260 x 416 x 416	24
BluSoda Box Hot 30 Fizz	30	144.400.003	•		•	•	260 x 416 x 416	26
BluSoda Box 45	45	144.400.110		•	•		318 x 440 x 467	28
BluSoda Box 45 Fizz	45	144.400.402	•	•	•		318 x 440 x 467	31
BluSoda Box Hot 45	45	144.400.420		•	•	•	318 x 440 x 467	29
BluSoda Box Hot 45 Fizz	45	144.400.403	•		•	•	318 x 440 x 467	32
Box 60	60	144.400.100		•	•		318 x 335 x 467	20
Box 60 Fizz	60	144.400.101	•	•	•		318 x 335 x 467	22
Box Hot 60	60	144.400.103		•	•	•	318 x 335 x 467	22
Box Hot 60 Fizz	60	144.400.102	•		•	•	318 x 335 x 467	24
Box 80	80	144.400.200		•	•		318 x 457 x 467	25
Box 80 Fizz	80	144.400.201	•	•	•		318 x 457 x 467	29
Box 150	150	144.400.302		•	•		475 x 458 x 520	30
Box 150 Fizz	150	144.400.301	•	•	•		475 x 458 x 520	33
Box 280	280	144.400.400		•	•		578 x 759 x 717	78
Box 280 Fizz	280	144.400.401	•		•		578 x 759 x 717	83

Dodatki opcjonalne:		Kod produktu
Filtry przepływowe	 Filtr + głowica	*
	 UV na wlocie	144.900.101
Reduktory	 Reduktor ciśnienia wody (standardowo dostarczany dla modeli w wersji 150 i 280 l/godz.)	144.900.197
	 Reduktor ciśnienia CO2 z 2 manometrami (tylko do modeli Fizz)	144.900.100
Pompa	 Pompa obiegowa (standardowo dostarczana dla wersji 280 l/godz.)	*
Inne	 Bluprotection	*
	 Water Block (niezbędny do prawidłowej instalacji)	*


Akcesoria		Kod produktu
	Licznik dodający litry pobranej wody 6000R	*
	Licznik odejmujący litry pobranej wody 8000T	*
	Mechaniczny licznik litrów pobranej wody	*
	Główce dystrybutorowe	patrz str. 80

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)
Piccola Box 15	240 x 398 x 420
BluSoda Box 30	260 x 415 x 416
BluSoda Box 45	318 x 440 x 468
Box 60	318 x 335 x 467
Box 80	318 x 457 x 467
Box 150	475 x 458 x 520
Box 280	578 x 759 x 717


Piccola Box 15




Blusoda Box 30
Blusoda Box Hot 30



Blusoda Box 45
Blusoda Box Hot 45




Box 60
Box Hot 60





Box 280

Box 80



Box 150

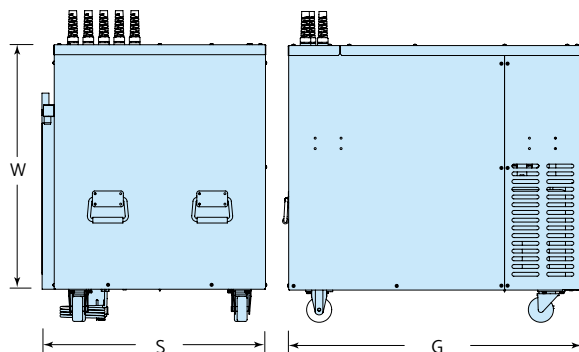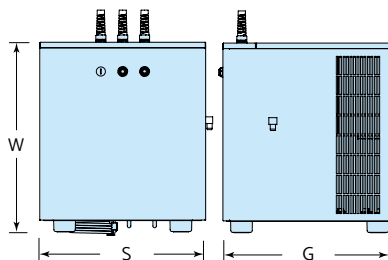

*opcja dodatkowo płatna

Dane techniczne	Piccola Box 15 Fizz	BluSoda Box 30 Fizz	BluSoda Box Hot 30 Fizz	BluSoda Box 45 Fizz	BluSoda Box Hot 45 Fizz
Wydajność chłodzenia	15 (l/godz)	30 (l/godz)	30 – 8 (l/godz)	45 (l/godz)	45 – 8 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	-	-	-	-	-
Zasobnik lodu (kg)	-	-	-	-	-
Technologia chłodzenia	BDC	Aluminiowy blok mieszający	Aluminiowy blok mieszający	Aluminiowy blok mieszający	Aluminiowy blok mieszający
Wężownica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. temperatura gorącej wody	-	-	95°C	-	95°C
Pojemność ogrzewacza	-	-	1 litr	-	1 litr
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R600a	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa	Przeponowa
Zasilanie	230V / 50 Hz.	230V / 50 Hz.	230V / 50 Hz.	230V / 50 Hz.	230V / 50 Hz.
Pobór mocy	170 W / 1,0 A	210 W / 8,5 A	1220 W / 4 A	275 W / 8,5 A	1285 W / 4 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 2°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej tworzywa ABS	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej

Dane techniczne	Box 60 Fizz	Box Hot 60 Fizz	Box 80 Fizz	Box 150 Fizz	Box 280 Fizz
Wydajność chłodzenia	60 (l/godz)	60 (l/godz)	80 (l/godz)	150 (l/godz)	280 (l/godz)
Temperatura zimnej wody*	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C	5° – 12° C
Pojemność zasobnika lodu (l)	7	7	14	18	90
Zasobnik lodu (kg)	3	3	5	8	35
Technologia chłodzenia	Zasobnik lodu – pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – pojedyncza wężywnica ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – dwie wężywnice ze stali nierdzewnej	Zasobnik lodu – dwie wężywnice ze stali nierdzewnej
Wężywnica zimnej wody	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
Maks. temperatura gorącej wody	-	95°C	-	-	-
Pojemność ogrzewacza	-	1 litr	-	-	-
Chłodzenie	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną	Z wentylacją mechaniczną
Termostat regulacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Gaz chłodniczy	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Profesjonalna pompa saturacyjna	Przeponowa	Przeponowa	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Zasilanie	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pobór mocy	300 W / 1,3 A	1210 W / 5,25 A	505 W / 2,2 A	875 W / 4 A	1265 W / 8,5 A
Temperatura otoczenia pracy agregatu chłodzącego	min. 2°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C	min. 5°C – maks. 35°C
Materiały	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej	Elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej oraz blachy stalowej ocynkowanej

BLU Tower



Profesjonalny dystrybutor wody pitnej dla tych, którzy kochają piękny design, ale mają ograniczoną ilość dostępnego miejsca. Idealne połączenie stylu i parametrów użytkowych.


Urządzenie posiada funkcję kontroli porcji i wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej (włącznie z przyciskami sterującymi), i może współpracować z dowolnego typu chłodziarką podstolową.

Dystrybutor podaje dwa rodzaje wody: zimną niegazowaną i zimną gazowaną, lub zimną niegazowaną i letnią niegazowaną.

BLUTOWER może być wyposażony w 3 przyciski sterujące w wersji MIX (woda zimna, lekko gazowana i gazowana) oraz w wersji HOT (woda zimna niegazowana, zimna gazowana i gorąca).



	Kod produktu							Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BLU TOWER z 2 przyciskami	144.503.000	•			•		*	146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER z 3 przyciskami	144.503.008	•	•		•		*	146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER MIX	144.503.010	•		•	•			146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER HOT	144.503.011	•			•	•		146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER BLACK z 2 przyciskami	144.503.002	•			•		*	146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER BLACK z 3 przyciskami	144.503.004	•	•		•		*	146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER BLACK MIX	144.503.006	•		•	•			146 x 146 x 444	8	322
BLU TOWER BLACK HOT	144.503.001	•			•	•		146 x 146 x 444	8	322

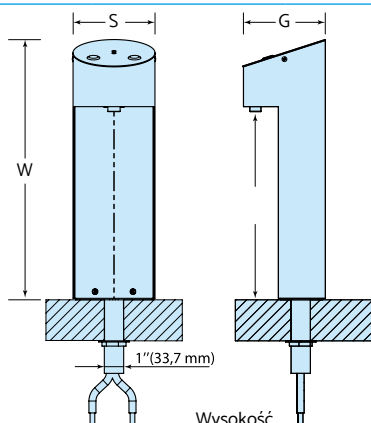

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
BLU Tower	146 x 146 x 444	322
Blu Tower Black		322
Zasilanie	230 V, 50 Hz	
Pobór mocy	35 W / 0,15 A	
Materiały	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	

Dodatki opcjonalne:	Kod produktu
Filtry wylotowe  UV na wylocie	*
lub  Rurka z nano srebrem	*

Akcesoria	Kod produktu
 Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 75
 Taca ociekowa	144.503.012

bluglass Tower




Czy możliwe jest stworzenie źródła o tak wyjątkowym stylu, jak Bluglass, który zajmowałby minimalną powierzchnię na blacie kuchennym? Ten dystrybutor wody pitnej łączy w sobie piękno i niezrównane parametry użytkowe.

Hartowane szkło, stal nierdzewna oraz niespotykana elegancja serii Bluglass wyrażona w postaci dystrybutora wody pitnej, który przyciąga wzrok i zdobywa zaufanie użytkowników swoją wyjątkową funkcjonalnością. Dostępny także w wersji bezdotykowej, z funkcją Kontroli Porcji i wyposażony w zaawansowane sterowanie elektroniczne. Źródło wody pitnej wyróżnia się łatwością i wygodą obsługi. Urządzenie posiada w komplecie tacę ociekową.



	Kod produktu						Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
BLUGLASS Tower ONE 2W	144.602.101	•		•		*	142 x 209 x 455	8	260
BLUGLASS Tower ONE 3W	144.602.102	•	•	•		*	142 x 209 x 455	8	260
BLUGLASS Tower ONE Hot	144.602.100	•		•	•		142 x 209 x 455	8	260
 BLUGLASS Tower ONE Touch Free	144.602.016	•		•			142 x 209 x 455	8	260
BLUGLASS Tower 2W	144.602.009	•		•		*	227 x 209 x 514	8	319
BLUGLASS Tower 3W	144.602.011	•	•	•		*	227 x 209 x 514	8	319
BLUGLASS Tower Hot	144.602.013	•		•	•		111 x 209 x 514	8	319
 BLUGLASS Tower Touch Free	144.602.015	•		•		*	142 x 209 x 455	8	260

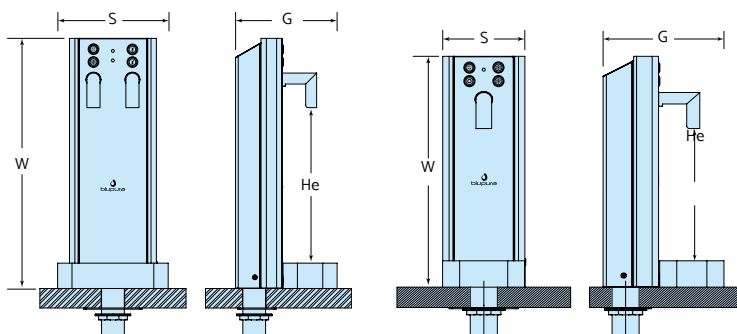

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Bluglass Tower ONE 2W	142 x 209 x 455	260
Bluglass Tower ONE 3W	142 x 209 x 455	260
Bluglass Tower One Hot	142 x 209 x 455	260
Bluglass Tower 2w	227 x 209 x 514	319
Bluglass Tower 3w	227 x 209 x 514	319
Bluglass Tower Hot	227 x 209 x 514	319

Zasilanie	230 V / 50 Hz.
Pobór mocy	30 W / 0,19 A
Materiały	Trwała Stal nierdzewna i szkło hartowane

Dodatki opcjonalne:	Kod produktu
 UV na wylocie (Bluglass Tower) lub  Rurka z nano srebrem (Bluglass Tower)	*
	*
	*
	*

Akcesoria	Kod produktu
 Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 75

Fontemagna Bridge



stainless
STEEL

aluminum

I.T.

touch
screen

portion
control

energy
saving

Rewolucyjna głowica dystrybutorowa wody pitnej, którą można podłączyć do wszystkich modeli podstołowych chłodziarek wody tworząc system praktyczny i wydajny.

Fontemagna Bridge to wybór dla tych, którzy wymagają wysokich parametrów użytkowych przy możliwie najmniejszej zajmowanej przestrzeni. Głowica podłączona jest do podstołowej chłodziarki wody, która także może być zamontowana w innym miejscu. Oferuje takie same funkcje, jak urządzenia wolnostojące: kontrola porcji, lampa antybakteryjna UV na wylocie każdego kranika, możliwość napełniania kilku pojemników. Urządzenie wykonane jest z aluminium i stali nierdzewnej, i wyposażone w 3-drożne kurki wylotowe. W komplecie znajduje się także taca ociekowa.


Fontemagna Bridge I.T.
z przyciskami ze stali nierdzewnej



Fontemagna Bridge
w wersji z ekranem dotykowym



	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Fontemagna BRIDGE	144.502.100	•	•	•	•	142 x 209 x 455	8	260
Fontemagna BRIDGE I.T.	144.502.101	•	•	•	•	142 x 209 x 455	8	260

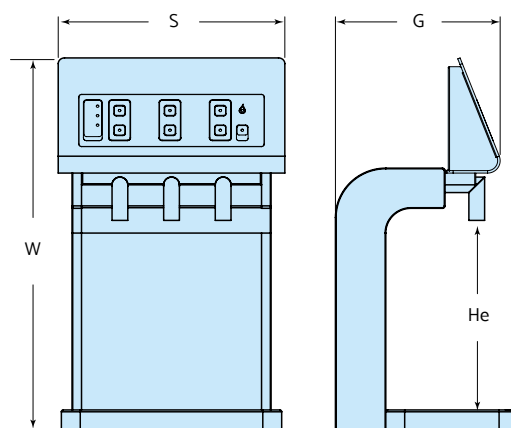

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Bridge	360 x 290 x 605	306
Zasilanie	230 V / 50 Hz.	
Pobór mocy	50 W / 0,19 A	
Materiały	Wszystkie elementy wykonane z trwałej stali nierdzewnej i aluminium	

*opcja dodatkowo płatna

Dodatki opcjonalne:	Kod produktu
 UV na wylocie	*
lub	
 Rurka z nano srebrem	*

Akcesoria	Kod produktu
 Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 75

TOP CONTROL




Najsmuklejszy zestaw źródła wodnego do zamontowania na blacie kuchennym, wykonany ze stali nierdzewnej, ze sterowaniem ekranem dotykowym i dwoma kranikami do pobierania wody!

Zajmuje niewiele miejsca blacie kuchennym, oferuje szeroki wybór funkcji i stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych kurków typu „barowego”. Wygoda i stylowy design oraz taca ociekowa w komplecie.

Dzięki funkcji Kontroli Porcji można automatycznie napełniać dwie butelki jednocześnie, oszczędzając czas i obniżając koszt. Cała elektroniczna część sterująca umieszczona jest w obudowie umieszczonej pod blatem.



	Kod produktu					Wymiary S x G x W (mm)	Waga kg	Wysokość pod wylewką He (mm)
Top Control	144.501.000	•	•	•	•	335 x 232 x 435	6	348

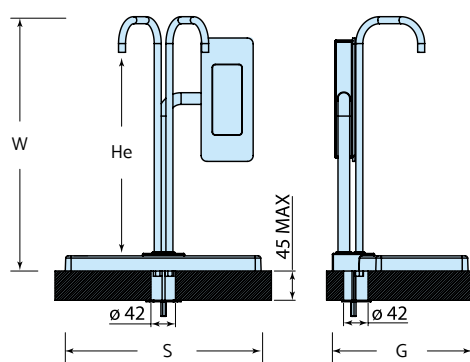

Wymiary	Wymiary S x G x W (mm)	Wysokość pod wylewką He (mm)
Top Control	335 x 232 x 435	348
Zasilanie	230 V / 50 Hz.	
Pobór mocy	35 W / 0,19 A	
Materiały	Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej.	

Akcesoria	Kod produktu
 Dystrybutor wody pitnej Box	patrz str. 75

Nalewaki mechaniczne oraz tace ociekowe





Kolumna z 2 „beer” tap

Kolumna z 2 „beer” tap

Kolumna z 3 „beer” tap

Kolumna z 3 „beer” tap

Wymiary S x G x W (mm)
165 x 202 x 470 – He (mm): 300

Wymiary S x G x W (mm)
145 x 199 x 500 – He (mm): 277

Wymiary S x G x W (mm)
218 x 202 x 470 – He (mm): 300

Wymiary S x G x W (mm)
210 x 199 x 500 – He (mm): 285

KOD PRODUKTU

144.900.086

144.900.080

144.900.087

144.900.081



Kran 1-drożny

Kran 3-drożny

Kran 5-drożny – 2 drogi dla wody
gorącej i zimnej niefiltrowanej oraz 3
drogi dla wody filtrowanej

Kran 3-drożny

Wymiary S x G x W (mm)
44 x 174 x 292 – He (mm): 183

Wymiary S x G x W (mm)
50 x 199 x 500 – He (mm): 250

Wymiary S x G x W (mm)
182 x 243 x 356 – He (mm): 267

Wymiary S x G x W (mm)
100 x 100 x 402 – He (mm): 243

KOD PRODUKTU

144.900.238

144.900.239

144.900.240

144.900.085



Element do ustawiania
butelek

Taca ociekowa ze stali
nierdzewnej 15 x 22 cm

Taca ociekowa ze stali
nierdzewnej 40 x 22 cm

Wbudowana taca ociekowa
ze stali nierdzewnej z od-
pływem 40 x 22 cm

Podajnik kubków

KOD PRODUKTU

144.900.093

144.900.090

144.900.091

144.900.092

196.100.822



Parki, rynki miast, deptaki, ścieżki rowerowe



SERIA CLASSIC





Seria Classic oparta jest na oryginalnej konstrukcji pierwszego źródła Murdock. Te stylowe źródła zbudowane z wytrzymałego żelaza i mosiądzu stanowią doskonały dodatek do każdego otoczenia a w szczególności do historycznej scenerii rynków miast.

Seria charakteryzuje się filigranowym cokołem stylizowanym na kwiat tulipana, mosiężnymi polerowanymi misami oraz wandaloodporną wylewką. Urządzenia z tej serii zapewniają piękno, trwałość i niezawodność na lata.

- Źródła **wyposażone w polerowane misy wykonane w formie odlewów mosiężnych** oraz wylewki ze stali nierdzewnej
- Uruchamianie za pomocą oddzielnych przycisków ze stali nierdzewnej, bądź pedału nożnego (model M-1776).
- Standardowe modele wykonane w wersji sezonowej, nieprzystosowanej do ujemnych temperatur, i wykończone jest czarną emalią ochronną o wysokim połysku.

- Wytrzymała konstrukcja wykonana z odlewów żeliwnych z misami z odlewów mosiężnych zapewnia wysoką trwałość i niezawodność urządzeń.
- Elementy serwisowane są łatwo dostępne.
- **Model M-1776 jest wersją mrozoodporną** - posiada zawór sterujący umieszczony poniżej głębokości przemarzania gruntu, co umożliwia działanie urządzenia w ujemnych temperaturach.
- Modele z misami bocznymi spełniają wymagania dla osób niepełnosprawnych.
- Istnieje możliwość przemalowania kolumny źródła na inny kolor (na życzenie odbiorcy).

M-1776/M-C76C



M-C76A



M-C76B



M-C76B-PF



		Kod produktu	Rodzaj materiału	Liczba mis	Poidło dla zwierząt	Niepełnosprawni	Uruchamianie	Mrozoodporność
	M-1776	142.500.600	Stal/mosiądz	1	Nie	Nie	Pedał nożny	Tak
	M-C76C	142.500.604	Stal/mosiądz	1	Tak	Nie	Przycisk	Nie
	M-C76A	142.500.601	Stal/mosiądz	1	Nie	Tak	Przycisk	Nie
	M-C76B	142.500.602	Stal/mosiądz	2	Nie	Tak	Przycisk	Nie
	M-C76B-PF	142.500.603	Stal/mosiądz	2	Tak	Tak	Przycisk	Nie








Cokół wykonany z odlewu żeliwnego

Wymiary	Wysokość postumentu z wylewką (mm) (H1)	Wysokość wylewki (mm) (B)	Średnica misy (mm) (S)	Wysokość ramienia bocznego z wylewką (mm) (H2)	Wysokość ramienia bocznego bez wylewki (mm) (H3)	Szerokość urządzenia (mm) (S2)
M-1776	940	37	295	-	-	295
M-C76A	1041	37	295	895	-	295
M-C76B	1041	37	295	895	696	756
M-C76B-PF	1041	37	295	895	696	




MODEL M-C76C/M-1776

Postumentowy stylizowany źródło wody pitnej/mrozoodporny



142.500.600

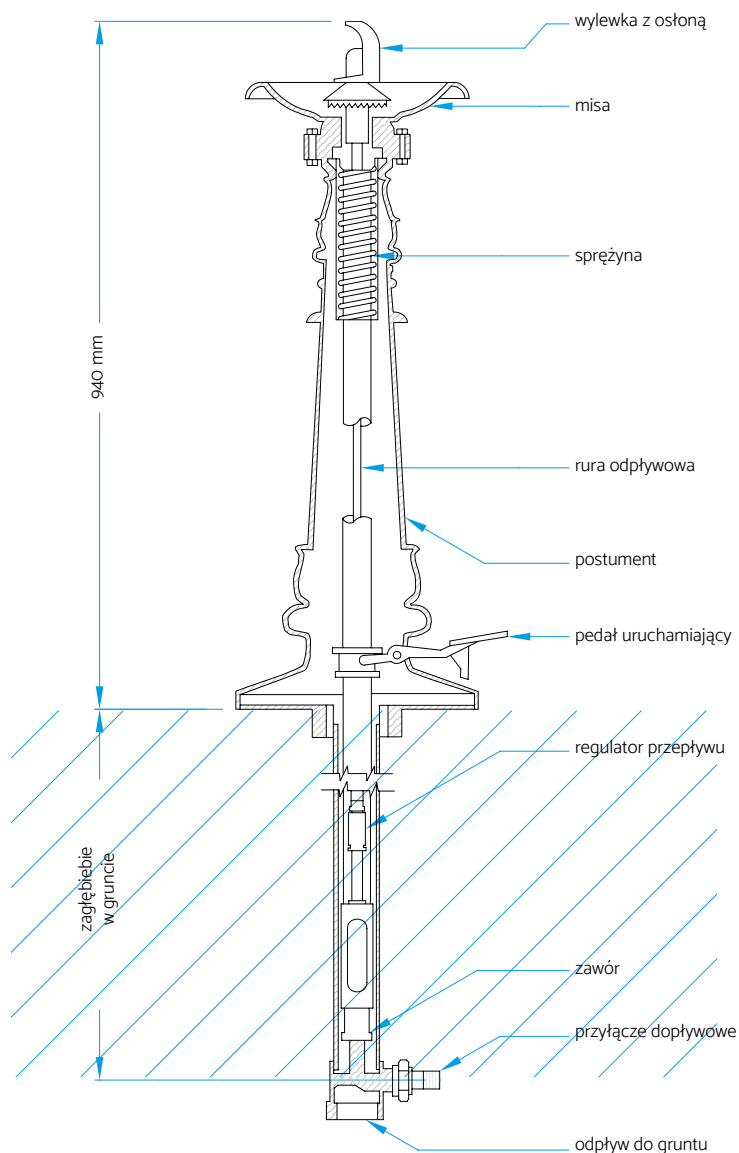


MODEL M-C76A

Stylizowany źródło wody pitnej, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych



142.500.601

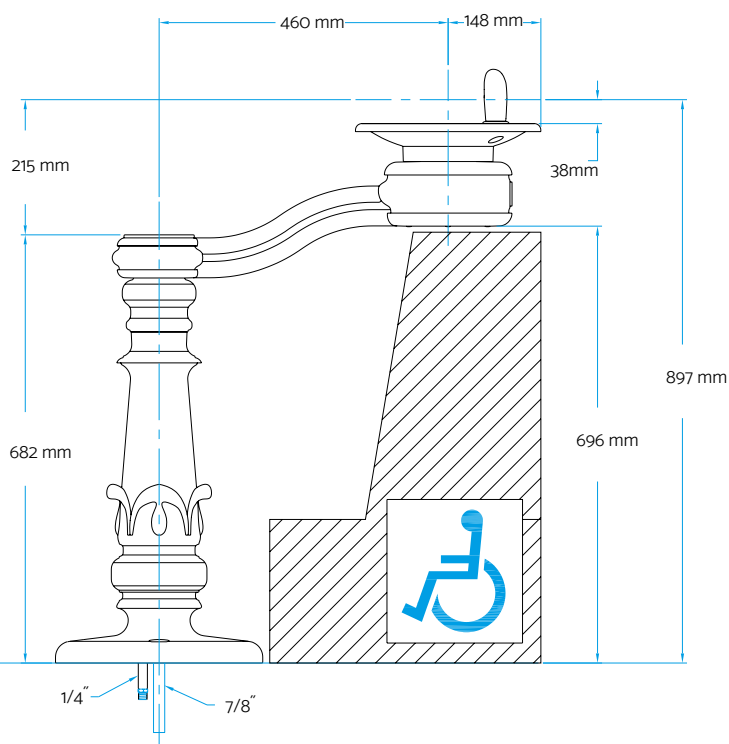

MODEL M-C76B / M-C76B-PF


Postumentowy, dwupoziomowy źródło wody pitnej, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych / z poidełkiem dla zwierząt



142.500.602



142.500.603

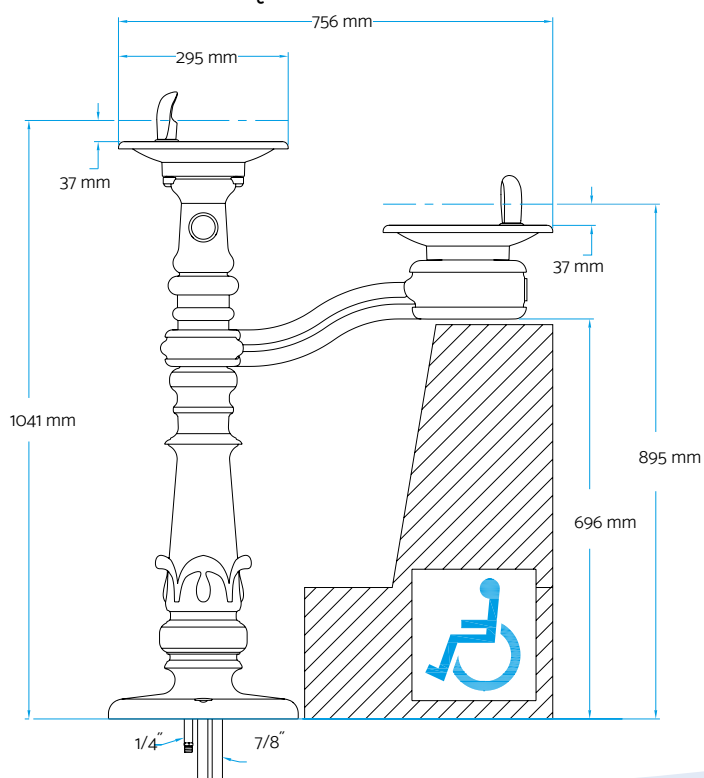

SERIA GR





Zdroje wody pitnej postumentowe odzwierciedlają dzisiejsze realia – dynamiczny oraz aktywny tryb życia oraz troskę o nasze zdrowie oraz ekologię. Zdroje klasyczne idealnie wkomponowują się w architekturę miast i gmin.

Wybrane modele zapewniają także komfort i **możliwość korzystania ze źródeł przez osoby niepełnosprawne oraz małe dzieci** – umożliwiają to zdroje z misami bocznymi zamontowanymi na odpowiednich wysokościach. Ta seria posiada także modele z poidłkami dla zwierząt, które świetnie sprawdzają się w parkach, przy deptakach oraz wybiegach dla psów.

- **Odporne na warunki atmosferyczne**
- Misy ze stali nierdzewnej typ 304 o grubości 1,27 mm
- Postument ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości, grubość blachy 2,8 mm, z wykończeniem odpornym na korozję i zadrapania
- Polerowana wylewka ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed obracaniem, o łagodnym strumieniu wody w zakresie ciśnienia od 1,4 do 7,2 bar
- Filtr siatkowy na wlocie o oczku 0,15 mm
- Uruchamianie za pomocą przycisków samozamykających, o wymaganym nacisku poniżej 2 kg
- Drzwiczki serwisowe ze stali nierdzewnej, wzmocnione, odporne na akty wandalizmu
- Wykończenie: satynowe (inne kolory na zamówienie)

GRF



GRJ



GRM




GRQ



		Kod produktu	Rodzaj materiału	Liczba mis	Poidelko dla zwierząt	Niepełnosprawni	Mrozoodporność
	GRF	142.500.200	Stal	1	Nie	Nie	★
	GRF-PF	142.500.204	Stal	1	Tak	Nie	★
	GRJ	142.500.300	Stal	1	Nie	Tak	★
	GRJ-PF	142.500.304	Stal	1	Tak	Tak	★
	GRM	142.500.310	Stal	2	Nie	Tak	★
	GRM-PF	142.500.314	Stal	2	Tak	Tak	★
	GRT-PF-RFS	142.500.400	Stal	-	Tak	-	★
	GRQ	142.500.320	Stal	3	Nie	Tak	★
	GRQ-PF	142.500.324	Stal	3	Tak	Tak	★
	GRC	142.500.100	Stal	1	Nie	Tak	★

Wymiary	Wysokość postumentu z wylewką (mm) (H1)	Wysokość wylewki (mm) (B)	Średnica misy (mm) (S)	Wysokość ramienia bocznego z wylewką (mm) (H2)	Wysokość ramienia bocznego bez wylewki (mm) (H3)	Szerokość urządzenia (mm) (S2)	Średnica poidelka dla zwierząt (mm) (S3)
GRF-PF	1051	35	330	-	-	295	330
GRJ-PF	1041	35	330	895	-	295	330
GRM-PF	1041	35	330	895	696	756	330
GRQ-PF	1041	35	330	895	696		330

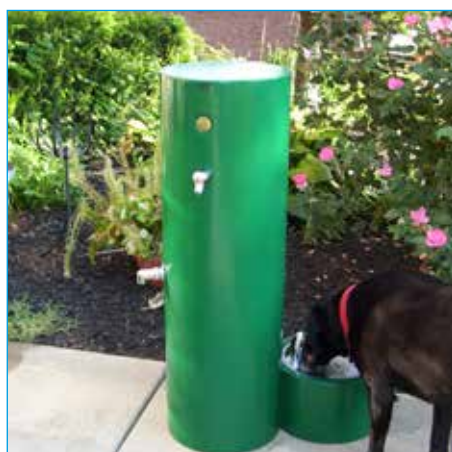




MODEL GRF/GRF-PF

Postumentowy źródło wodny / postumentowy źródło wodny z poidłem dla zwierząt



142.500.204


142.500.200

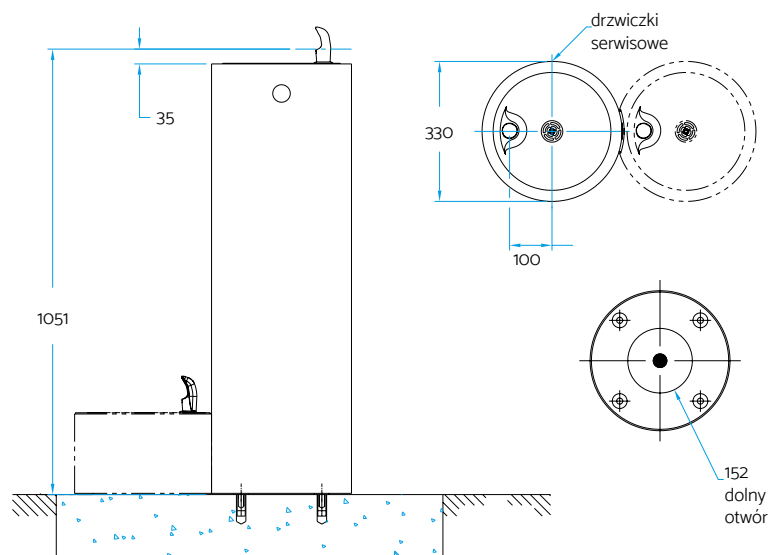



MODEL GRM/GRM-PF

Dwupoziomowy, postumentowy źródło wodny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych / wersja z poidłem dla zwierząt

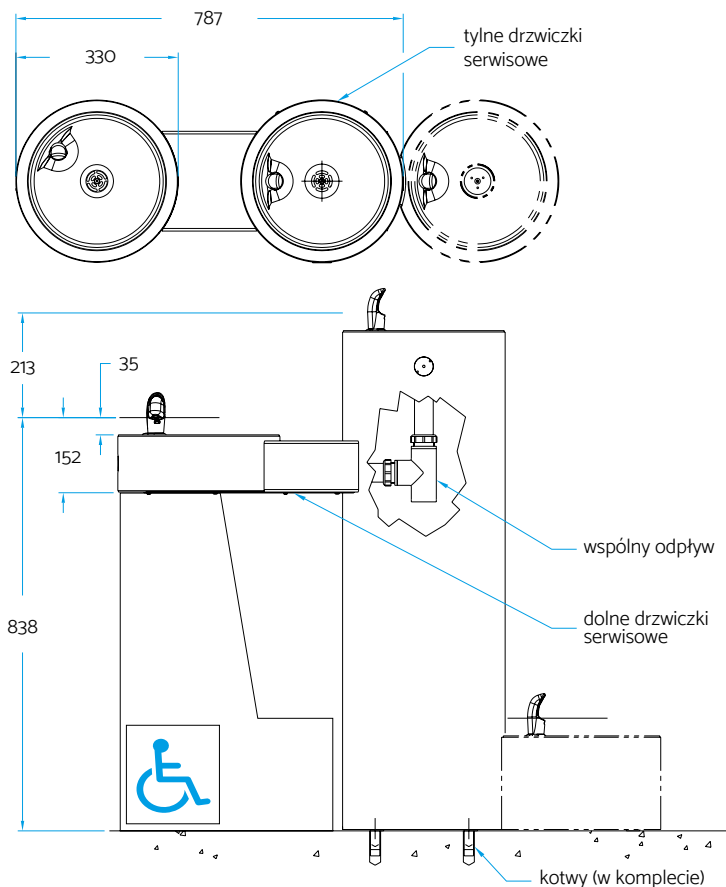



MODEL GRJ/GRJ-PF


Dwupoziomowy, postumentowy źródło wodny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych / wersja z poidełkiem dla zwierząt



142.500.300



142.500.304

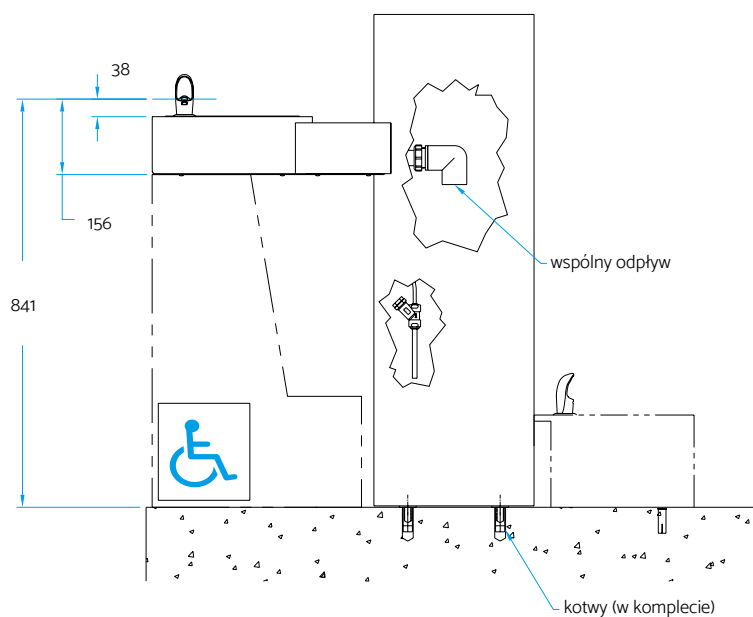




MODEL GRT-PF-RFS




Poidło dla zwierząt, do instalacji zewnętrznych



142.500.400

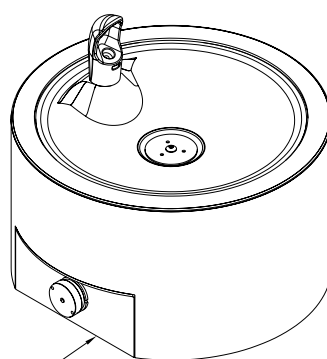

widoczny dodatek
opcjonalny GRT-PF-RFS

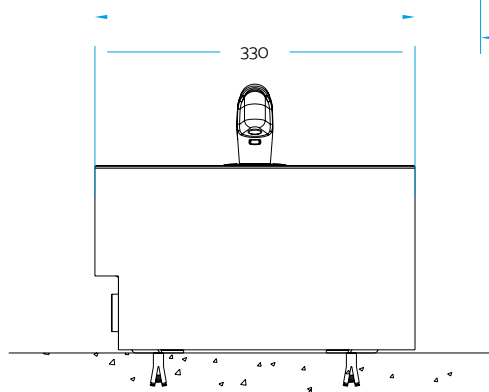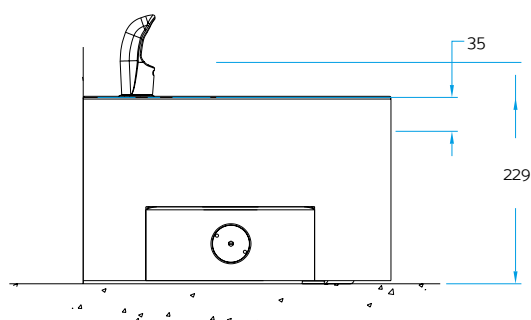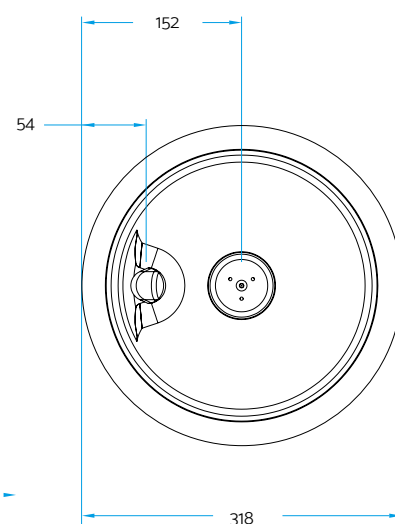


**JEDYNE TAKIE
ROZWIĄZANIE
NA POLSKIM RYNKU**



MODEL GRQ/GRQ-PF


Dwupoziomowy, postumentowy źródło wodny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych z poidłem dla zwierząt

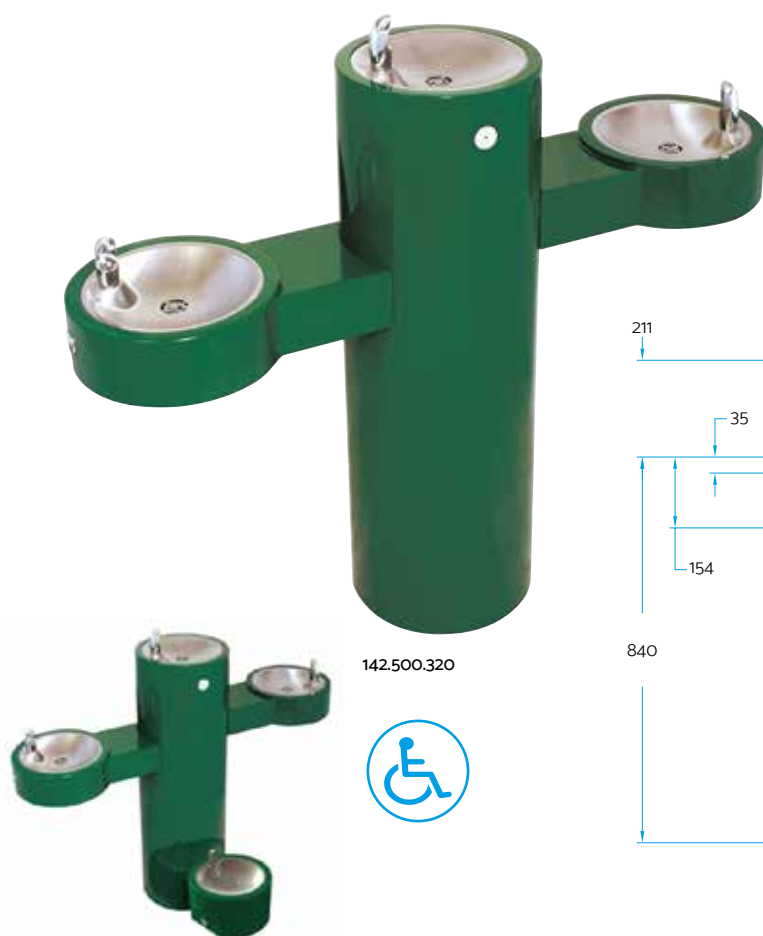

142.500.320



142.500.324

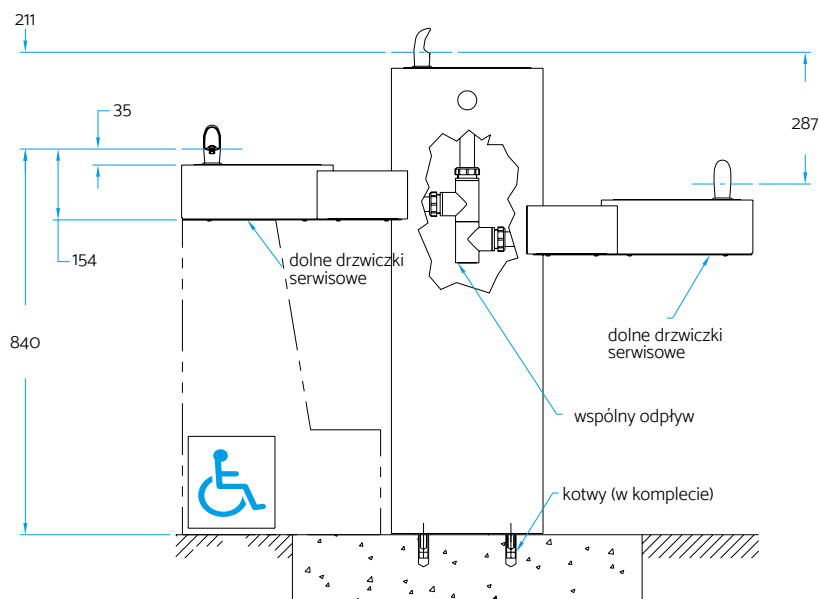





MODEL GRC

Ścienny źródło wodny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych



142.500.100

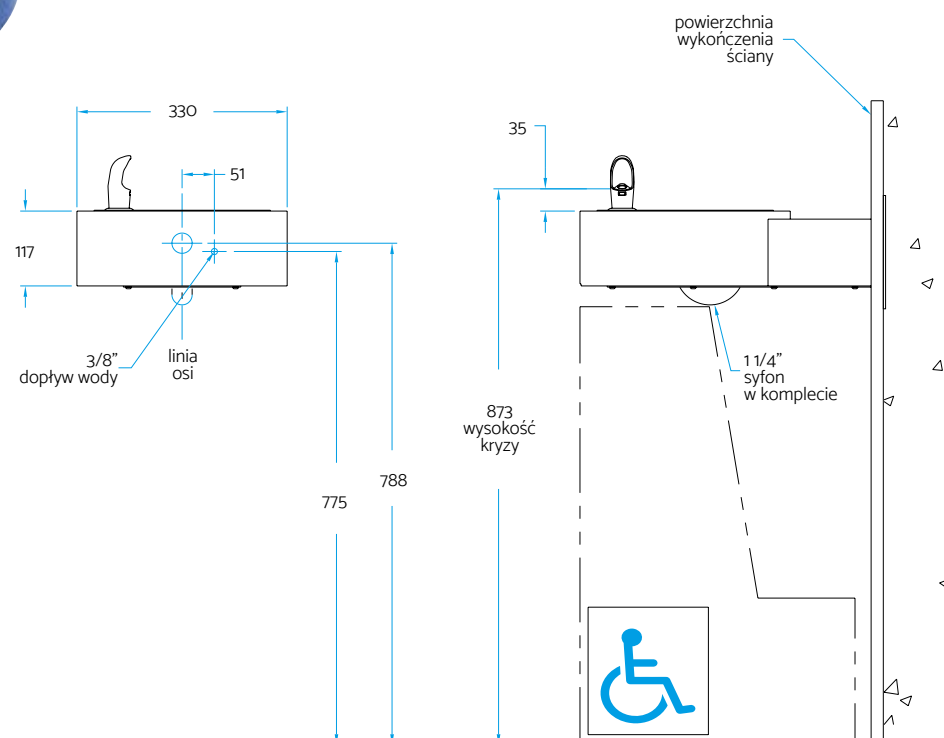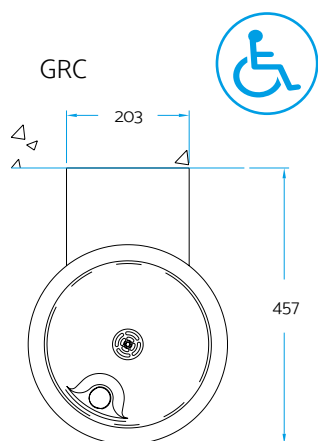

SERIA GY





Ta seria zapewnia wygodny dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej, zachęcający do stosowania butelek na wodę wielokrotnego użytku i zmniejszenie ilości odpadów związanych z zakupem jednorazowych butelek na wodę.

Modele z tej serii obejmują samodzielne nalewaki do butelek a także jednostki z wbudowanymi misami do bezpośredniego spożywania wody oraz poidłkami dla zwierząt. Wyróżnia się różnorodnością dostępnych kolorów i wykończeń. Wszystkie stacje wody pitnej serii GY posiadają ukryte punkty mocowania, aby zapewnić czysty wygląd po zainstalowaniu.

- Przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (za wyjątkiem modeli M-OBF)
- Dystrybutor wody do napełniania butelek sterowane przyciskiem lub sensorem zbliżeniowym (zasilany 6 bateriami AA)
- Laminarny wypływ wody z dystrybutora

- Odporne na światło słoneczne, ciepło, wilgoć i zużycie
- Misy ze stali nierdzewnej typ 304 o grubości 1,27 mm
- Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości, grubość blachy 2,8 mm, z wykończeniem odpornym na korozję i zadrapania
- Polerowane wylewki ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed obracaniem, o łagodnym strumieniu wody
- Filtr usuwający z wody ołów i mikroorganizmy (niedostępny z opcją FRU)
- Filtr siatkowy na włocie o oczku 0,15 mm
- Drzwiczki serwisowe ze stali nierdzewnej, wzmocnione, odporne na akty wandalizmu
- Wykończenie: satynowe (inne kolory na zamówienie)

GYM



GYQ



M-OBF



		Kod produktu	Rodzaj materiału	Liczba mis	Poidło dla zwierząt	Nalewak do butek	Niepełnosprawni	Mrozoodporność
	GYM	142.400.111 142.400.108 (nalewak uruchamiany sensorem)	Stal	1	Nie	Tak	Tak	★
	GYM-PF	142.400.113 142.400.109 (nalewak uruchamiany sensorem)	Stal	1	Tak	Tak	Tak	★
	GYQ	142.400.210 142.400.211 (nalewak uruchamiany sensorem)	Stal	2	Nie	Tak	Tak	★
	GYQ-PF	142.400.209 142.400.212 (nalewak uruchamiany sensorem)	Stal	2	Tak	Tak	Tak	★
	M-OBF	142.200.200 142.200.100 (nalewak uruchamiany sensorem)	Stal	-	Nie	Tak	Nie	★
	M-OBF-PF	142.200.105 142.200.106 (nalewak uruchamiany sensorem)	Stal	-	Tak	Tak	Nie	★


Wymiary	Wysokość postumentu [mm] (H1)	Wysokość wylewki [mm] (B)	Średnica misy [mm] (S)	Wysokość ramienia bocznego z wylewką [mm] (H2)	Wysokość ramienia bocznego bez wylewki [mm] (H3)	Średnica urządzenia [mm] (S2)	Średnica poidelka dla zwierząt [mm] (S3)
GYM	1321	35	330	841	686	762	-
GYM-PF	1321	35	330	841	686	762	330
GYQ	1320	35	330	841	686	762	-
GYQ-PF	1320	35	330	841	686	762	330
M-OBF	1327	-	-	-	-	181	-
M-OBF-PF	1327	-	-	-	-	181	330





MODEL GYM/GYM-PF


Stacja wody pitnej z misą boczną / wersja z poidłem dla zwierząt

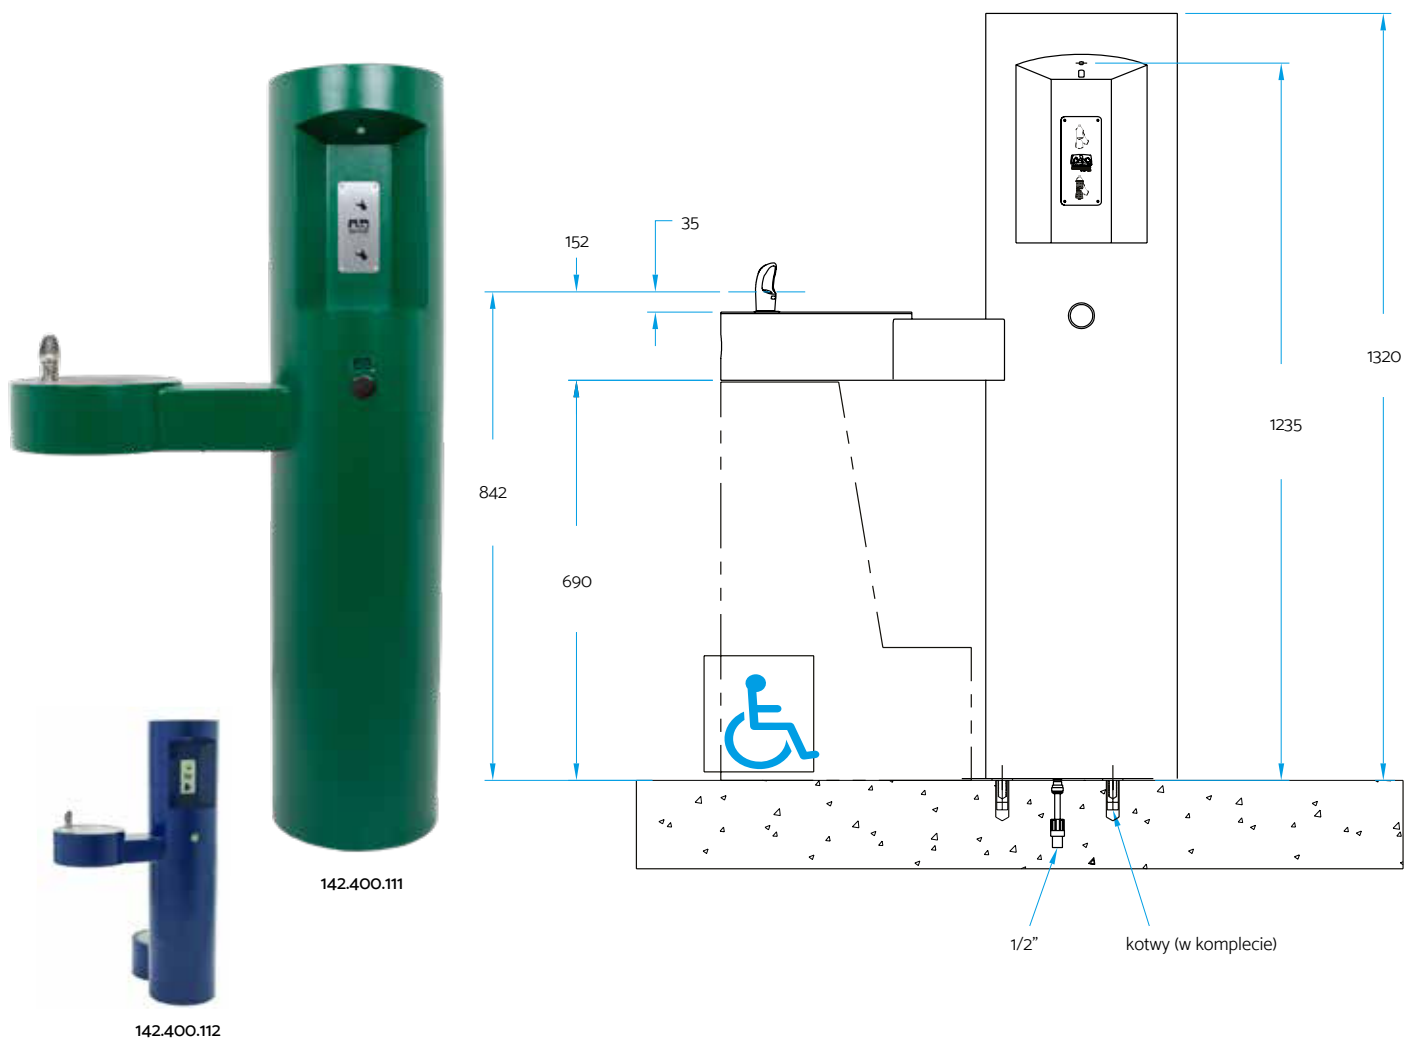



MODEL GYQ/GYQ-PF

Stacja wody pitnej z dwoma misami bocznymi/
wersja z poidełkiem dla zwierząt

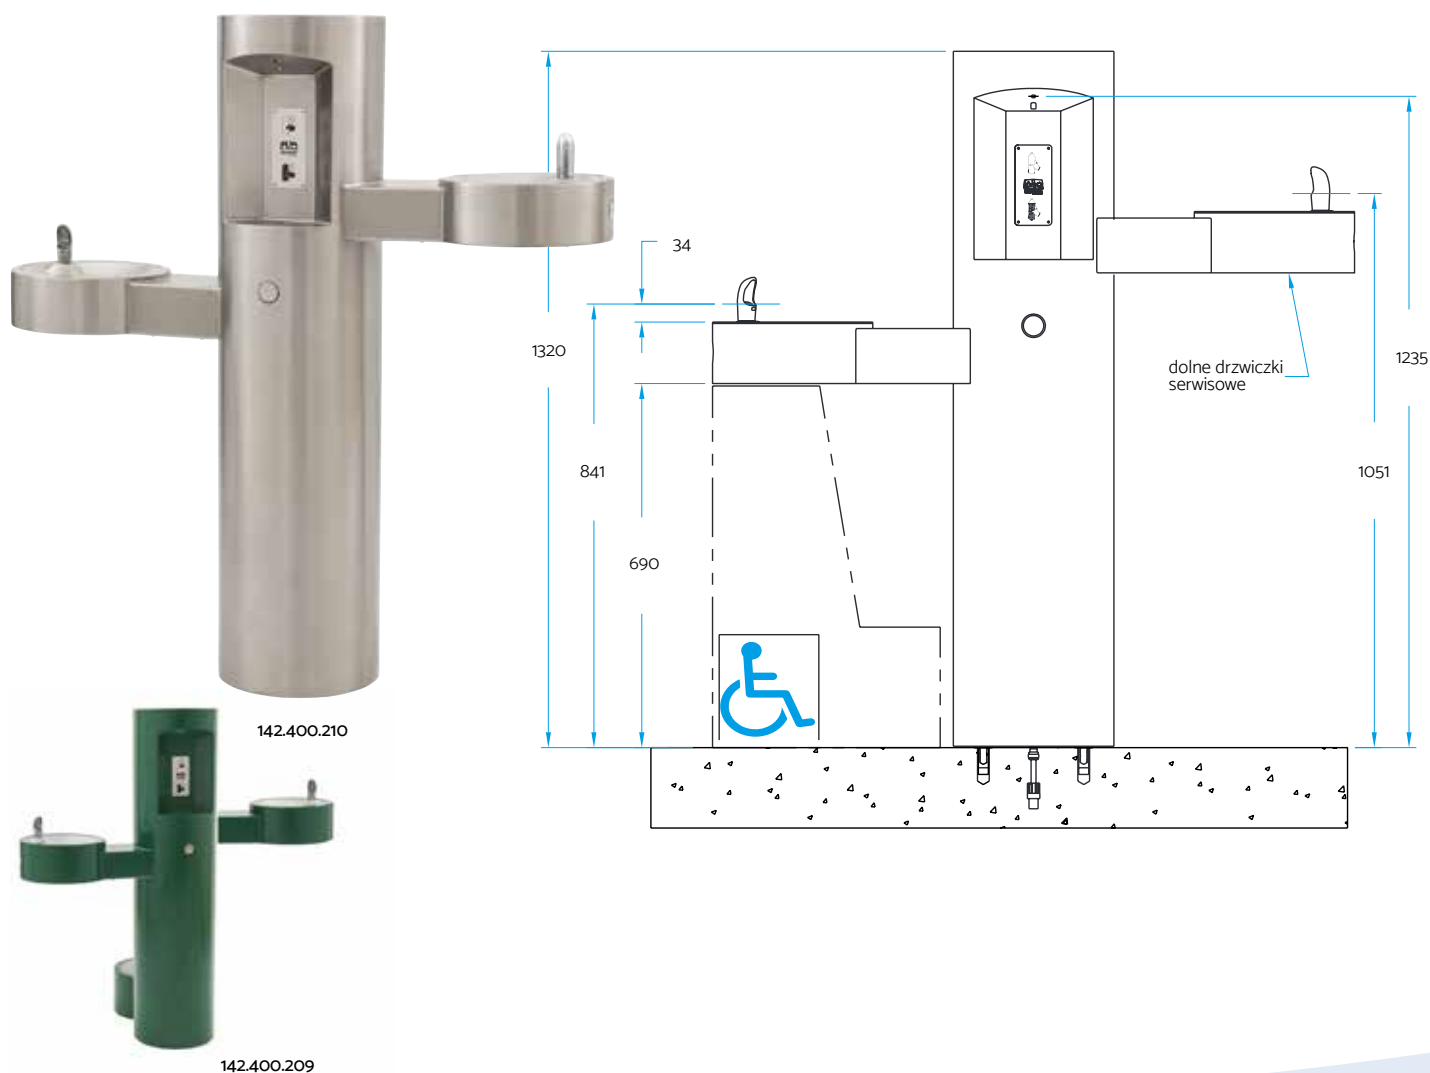



MODEL M-OBF/M-OBF-PF


Stacja wody pitnej / wersja z poidłem dla zwierząt



142.200.200



142.200.105

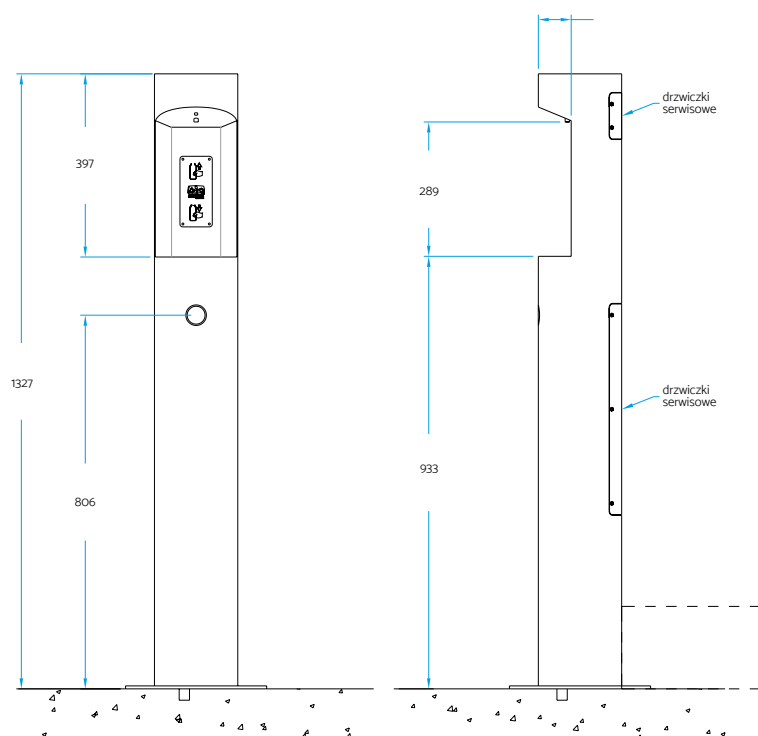



SERIA GWQ



MODEL GWQ/GWQ-PF


Stacja wody pitnej ze stanowiskiem do mycia rąk Wash-N-Go!™/z poidłem dla zwierząt

Te nowoczesne rozwiązanie pełni wiele funkcji naraz: stanowi źródło do bezpośredniego spożywania wody, dystrybutor do napełniania butelek, poidło dla zwierząt (wersja -PF) a także stanowisko do bezdotykowego mycia rąk.

Dystrybutor do napełniania butelek może być uruchamiany za pomocą czujnika lub przycisku. Stanowisko do mycia rąk wyposażone jest w głęboką okrągłą misę i baterię z wylewką ze stali nierdzewnej z wylewką w kształcie litery J zapewniającą laminarny wypływ wody.

- misa boczna źródła wody pitnej spełnia wymagania dostępu dla osób niepełnosprawnych

- Bateria ze stali nierdzewnej z wylewką w kształcie litery J minimalizuje punkty styku w trakcie użytkowania
- Laminarny przepływ zmniejsza rozpryskiwanie i ogranicza rozprzestrzenianie się zarazków
- Urządzenie w pełni wandaloodporne
- Posiada duże drzwiczki rewizyjne ułatwiające konserwację
- Możliwość zmiany koloru urządzenia
- Dostępna także w wersji z misą do pojenia zwierząt (-PF)

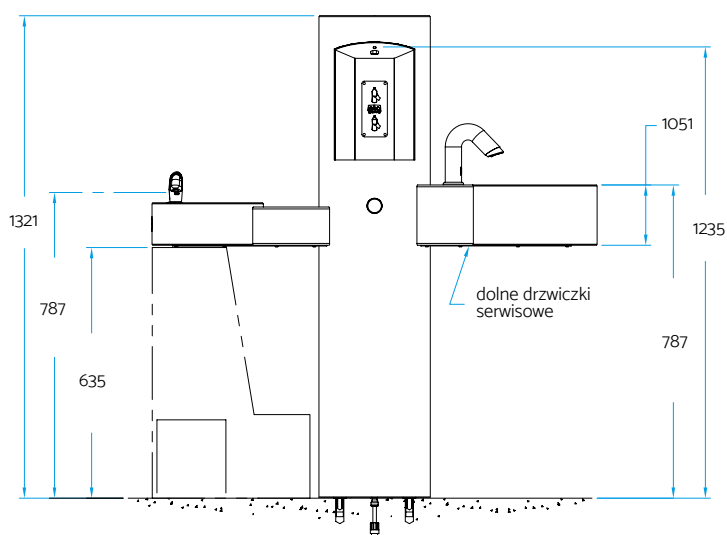

Dane techniczne	GWQ	GWQ-PF
Kod produktu	142.500.920	142.500.924
Liczba mis	1	1
Nalewak do butelek	Tak	Tak
Poidło dla zwierząt	Nie	Tak
Misa do mycia rąk	Tak	Tak
Materiał postumentu	stal nierdzewna	
Materiał mis	stal nierdzewna typ 304 o grubości 1,27 mm	
Materiał wylewki	Stal nierdzewna polerowana	
Ciśnienie w wylewce	1,4 do 7,2 bar	
Normy	NSF/ANSI 61, CHSC 116875	
Mrozoodporność	Nie	
Niepełnosprawni	Tak	

ZDROJE WIBROBETONOWE





Urządzenia wibrobetonowe znakomicie nadają się do miejsc publicznych i prywatnych, gdzie montowane są na zewnątrz budynków. Konstrukcja ze zbrojonego wibrobetonu jest odporna na korozję a zastosowana kolorystyka sprawia, że źródła znakomicie wkomponowują się w różnego rodzaju otoczenie.

Zdroje wykonane z wibrobetonu to rozwiązania cieszące się uznaniem ze względu na łatwą i instynktowną obsługę oraz fakt, że dzięki zastosowanej strukturze są bardzo proste w utrzymaniu. Zapewniają atrakcyjny i naturalny wygląd w każdym otoczeniu. Idealnie sprawdzają się wzdłuż deptaków, ścieżek rowerowych, w parkach, na rynkach miast itp.

- Odporne na światło słoneczne, ciepło, wilgoć i zużycie
- Misy ze stali nierdzewnej typ 304 o grubości 1,27 mm
- Zbrojony beton ze żwirowym wykończeniem powierzchni (dostępne kolory: beżowy, ceglany, szary)
- Polerowane wylewki ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed obracaniem, o łagodnym strumieniu wody
- Filtr siatkowy na wlocie o oczku 0,15 mm

DF-38



DFBF-36




DF-DUAL





		Kod produktu	Rodzaj materiału	Liczba mis	Poidło dla zwierząt	Niepełnosprawni	Mrozoodporność	Kranik wody technicznej
	GUT-PF-RFS	142.500.410 BEŻOWY 142.500.411 SZARY	Wibrobeton	-	Tak	-	★	
	DF-38	154.552.103 CEGLANY 154.552.114 SZARY	Wibrobeton	1	Tak	Nie	★	★
	DFBF-36	154.552.100 CEGLANY 154.552.113 SZARY	Wibrobeton	1	Nie	Tak	★	★
	DFBF36-PF	154.552.110 CEGLANY 154.552.115 SZARY	Wibrobeton	1	Tak	Tak	★	★
	DF-DUAL	154.552.106 CEGLANY 154.552.116 SZARY	Wibrobeton	2	Nie	Tak	★	★
	DF-DUAL-PF	154.552.111 CEGLANY 154.552.117 SZARY	Wibrobeton	2	Tak	Tak	★	★
	DFWM-12	154.552.104 CEGLANY 154.552.118 SZARY	Wibrobeton	1	Nie	Tak	★	



Wymiary	Wysokość źródła z wylewką [mm] (H1)	Wysokość wylewki [mm] (B)	Średnica misy [mm] (S)	Wysokość ramienia bocznego z wylewką [mm] (H2)
GUT-PF-RFS	229	35	330	330
DF-38	895	35	457	-
DFBF-36	876	35	752	-
DFBF-36-PF	876	35	1185	433
DF-DUAL	978	35	788	-
DF-DUAL-PF	978	35	1411	433
DFWM-12	216	35	387	-

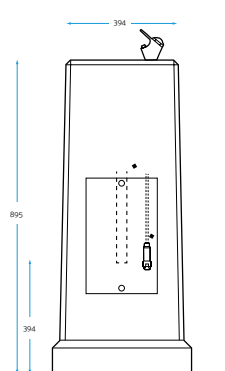


Wielkość tabliczki znamionowej:
330x197 mm

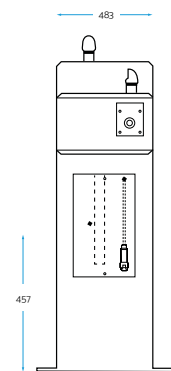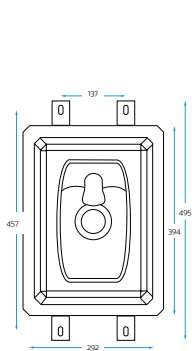

Wielkość tabliczki znamionowej:
330x197 mm

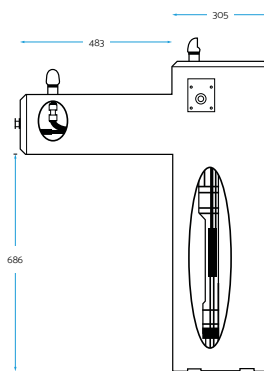

Wielkość tabliczki znamionowej:
330x197 mm







MODEL GUT-PF-RFS


Poidelko dla zwierząt, do instalacji zewnętrznych



142.500.410

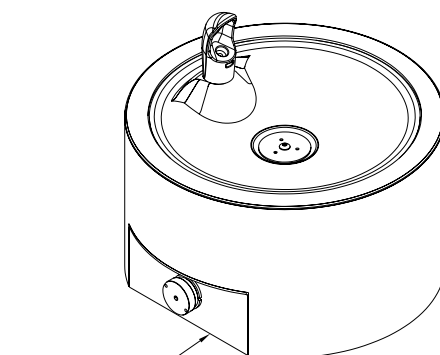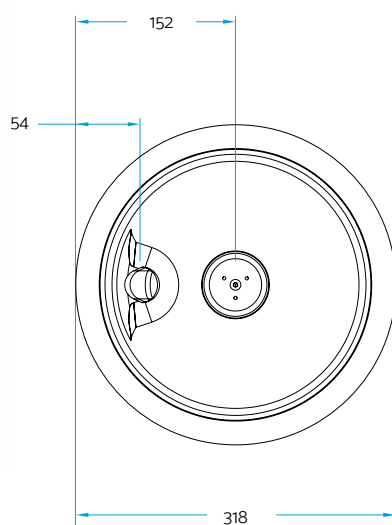

widoczny dodatek
opcjonalny GRT-PF-RFS

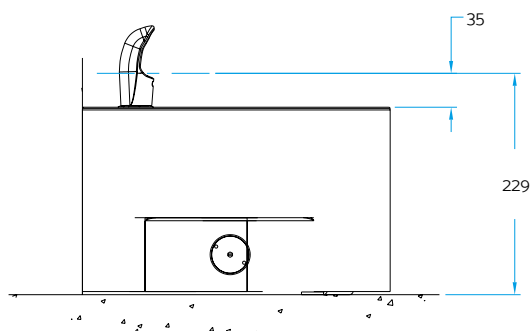

142.500.502





MODEL DFWM-12/DFWM-19

Naścienny zdroj wody pitnej / przystosowany dla osób niepełnosprawnych



154.552.104

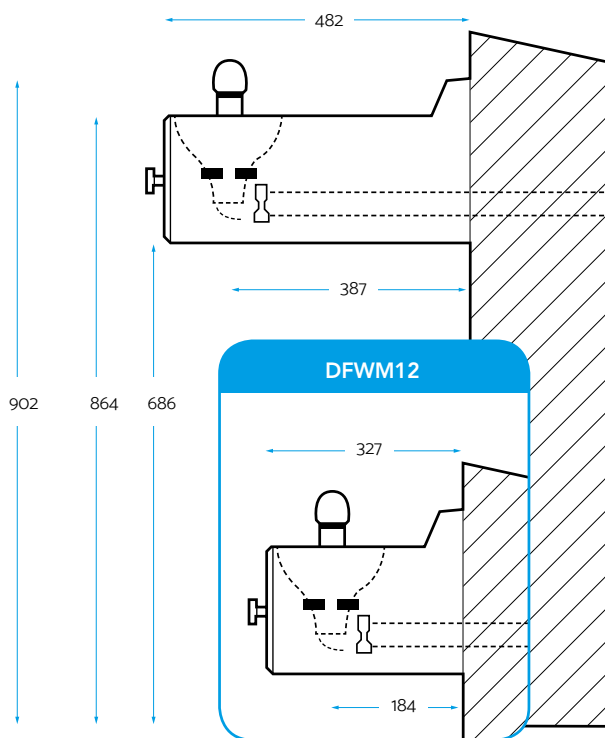




MODEL DF-38

Postumentowy źródło wodny wibrobetonowy



154.552.103

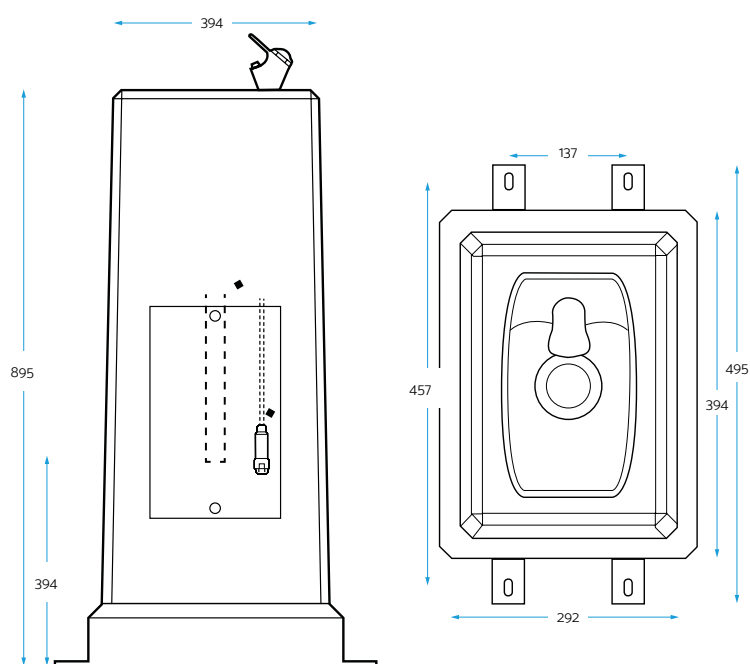

Wielkość tabliczki znamionowej:
330x197 mm




MODEL DFBF-36

Wibrobetonowy źródło wody pitnej z boczną misą przystosowany dla osób niepełnosprawnych





154.552.100

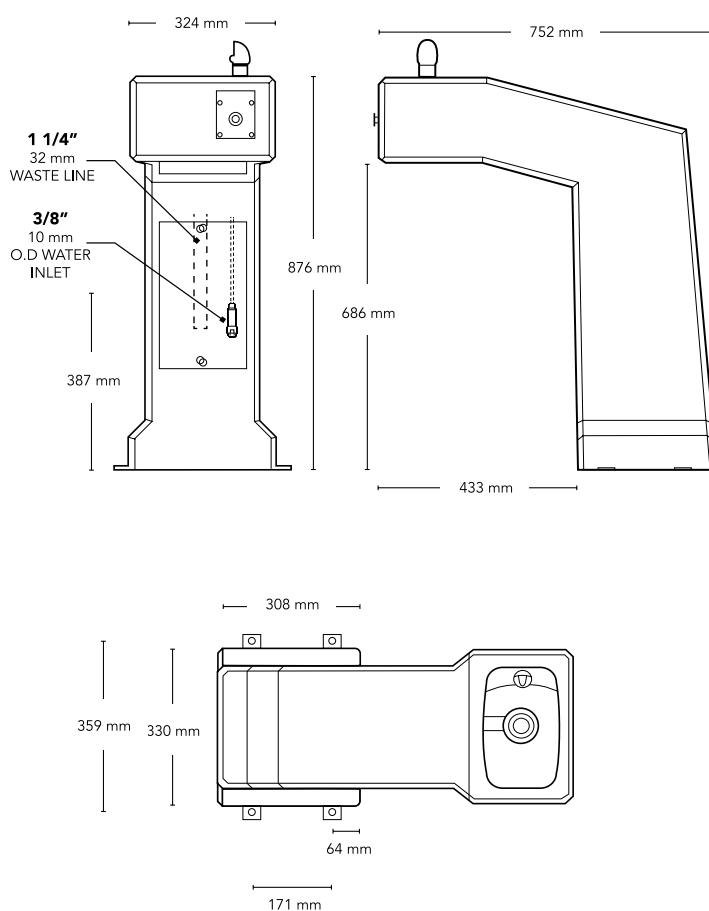




MODEL DF-DUAL

Dwumisowy wibrobetonowy źródł wody pitnej przystosowany dla osób niepełnosprawnych

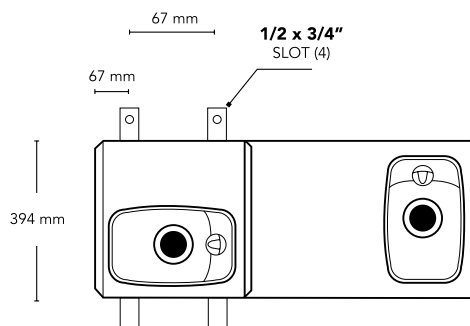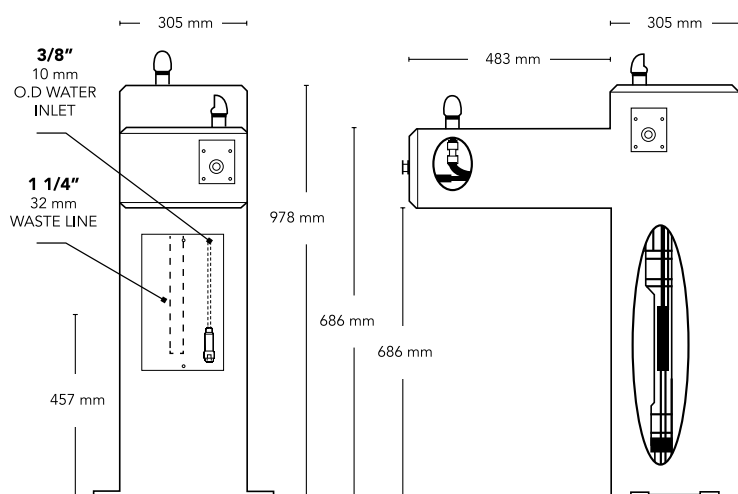

154.552.106

Akcesoria i części zamienne

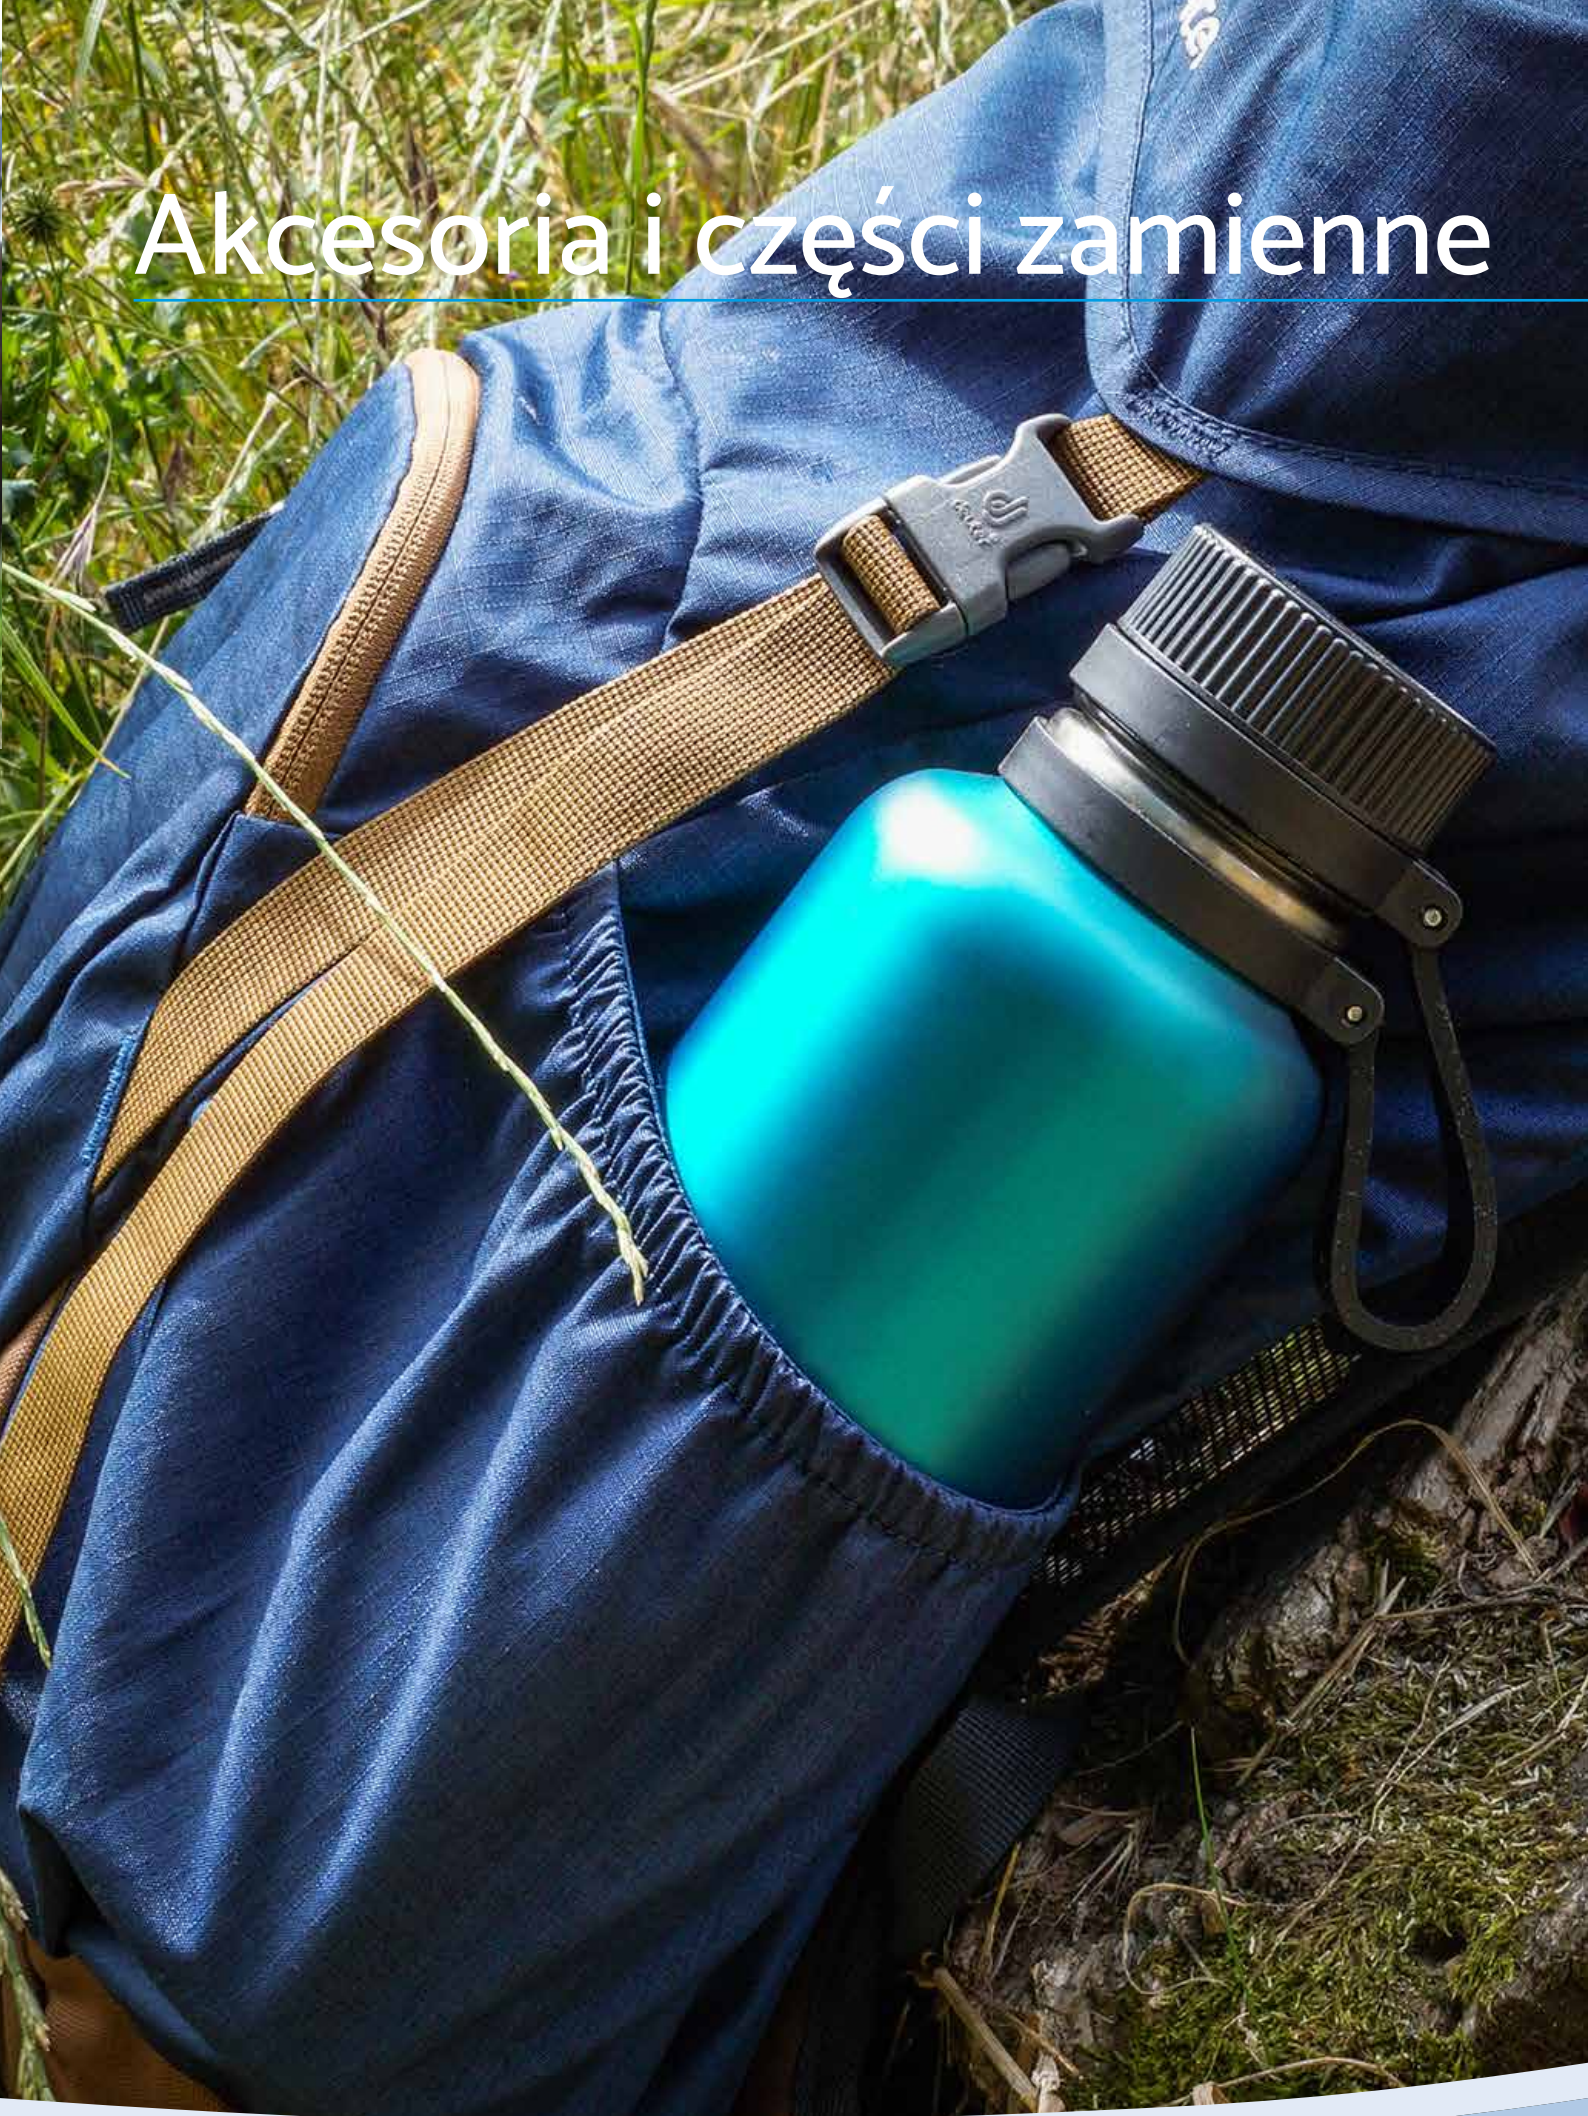

SZAFKA NA AKCESORIA FLAT BOX

Kod produktu:

174.900.900 (biała)

174.900.901 (czarna)

Praktyczna szafka do przechowywania akcesoriów do dystrybutorów wody takich jak: butla CO₂, zbiornik na wodę resztkową, czy pompę ze zbiornikiem wody, jeśli nie ma możliwości podłączenia urządzenia do sieci wodociągowej. Dyskretna, elegancka, funkcjonalna.



SZAFKA POD DYSTRYBUTOR WODY COMPACT

Kod produktu:

174.900.902

Idealnie dopasowana do dystrybutora wody COMPACT. Posiada wbudowany podajnik do kubeczków, a wewnątrz znajduje się odpowiednia ilość miejsca na akcesoria dodatkowe do urządzenia takie jak: butla z gazem CO₂, pojemnik na wodę resztkową, itp.



Bidon termiczny	Butelka termiczna	Stylowa karafka Retap	Butelka Retap	Reduktor ciśnienia z dwoma manometrami	Butla jednorazowa 4 kg CO ₂	Filtr do wody
500 ml 1000 ml	500 ml 750 ml	1200 ml	500 ml			
196.102.834 196.102.835	144.900.122 196.100.238	149.110.100	149.100.050	144.900.100	196.101.616	196.102.111 (filtr + głowica) 196.102.134 (filtr AP2-C401SG)

Higieniczny system opłukiwania źródeł HFS

Kod produktu:
196.960.370




System HFS pozwala na zrzut wody przez dowolną ilość wylewek źródła w cyklu max 6 razy na dobę.

Czas przepływu wody wynosi od 20 s (ok. 0,5 l wody) do 40 s (ok. 1 l wody). Ilość cykli na dobę: 6 cykli co 4 h.

Zestaw bateryjny pracuje ok. 9 miesięcy. W momencie wyczerpania baterii system wydaje sygnał dźwiękowy, informując o konieczności wymiany baterii.

- Dzięki cyklicznemu upuszczaniu wody i jednoczesnemu opłukiwaniu wylewek źródła, zapewnia higieniczny pobór wody z urządzenia.
- Zapobiega zastojom wody w urządzeniu.
- Pozwala utrzymać właściwą temperaturę wody wypływającą ze źródła.
- System zasilany jest bateryjnie – nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej.
- Zasilanie 9V gwarantuje bezpieczne użytkowanie bez ryzyka porażenia prądem.
- System można zastosować do dowolnego modelu źródła z ofert Zdrojownia.
- Montaż systemu odbywa się jedynie przez autoryzowany serwis Zdrojownia, natomiast jego dalsza obsługa możliwa jest z poziomu użytkownika.

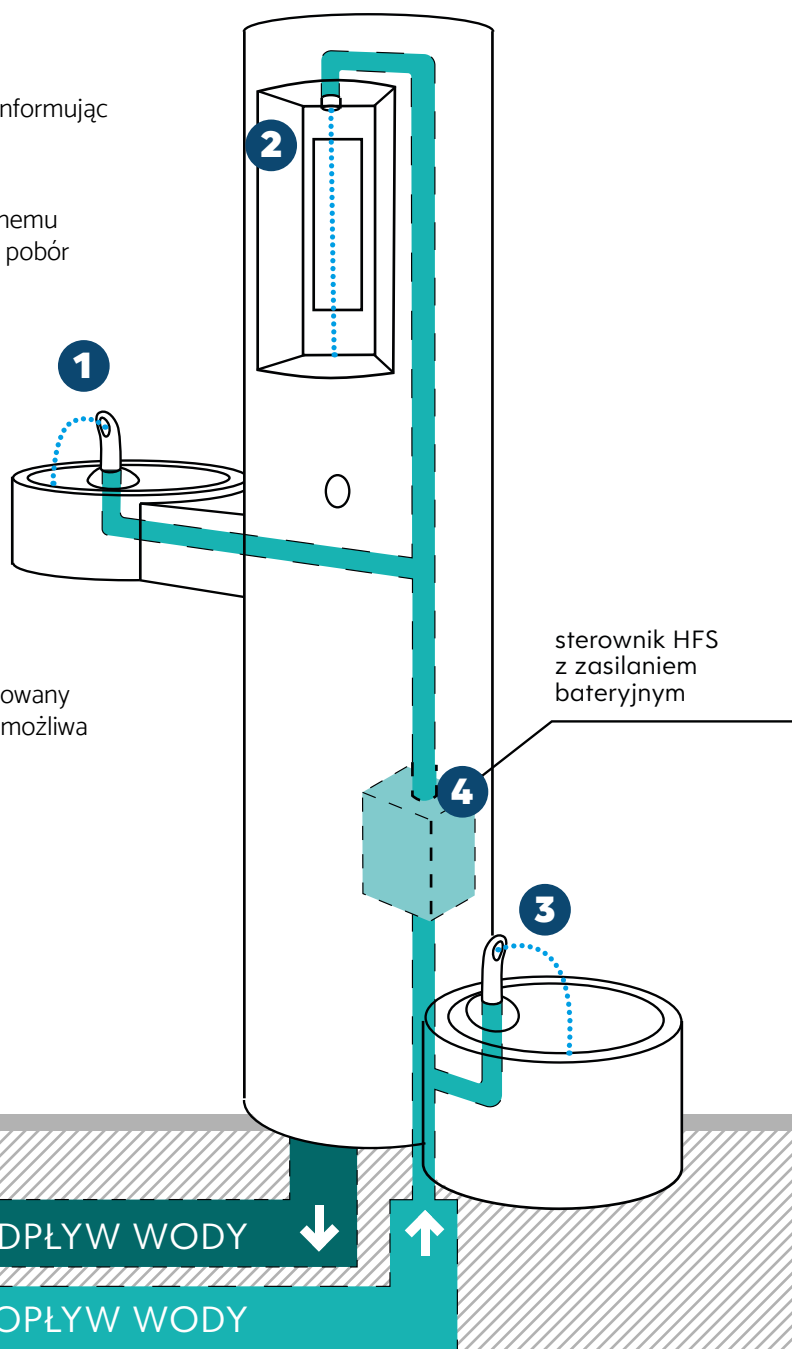


Zawór odwadniający 3/4" z żeliwa sferoidalnego + obudowa + skrzynka zestaw

Kod produktu:

196.960.364

- Zawór odwadniający stosowany do przyłączy źródeł wody pitnej użytkowanych sezonowo.
- Pozwala na skuteczne usunięcie wody z instalacji oraz jego zabezpieczenie przez sezonem zimowym.
- Przy układaniu w gruncie należy bezwzględnie zapewnić możliwość odpływu z odwadnianego rurociągu (np. sączeł, drenaż).
- System uszczelniania: przy całkowicie lub częściowo otwartym zaworze otwór odwadniający jest zamknięty; w stanie całkowicie zamkniętym następuje samoczynne odwadnianie zaworu; nie stosować przy poziomie wody gruntowej powyżej otworu odwadniającego!
- Gwint wewnętrzny jest wyposażony w pierścień zabezpieczający przed korozją.
- W skład zestawu wchodzi obudowa teleskopowa o długości zabudowy 1,3-1,8 m oraz skrzynka PE.

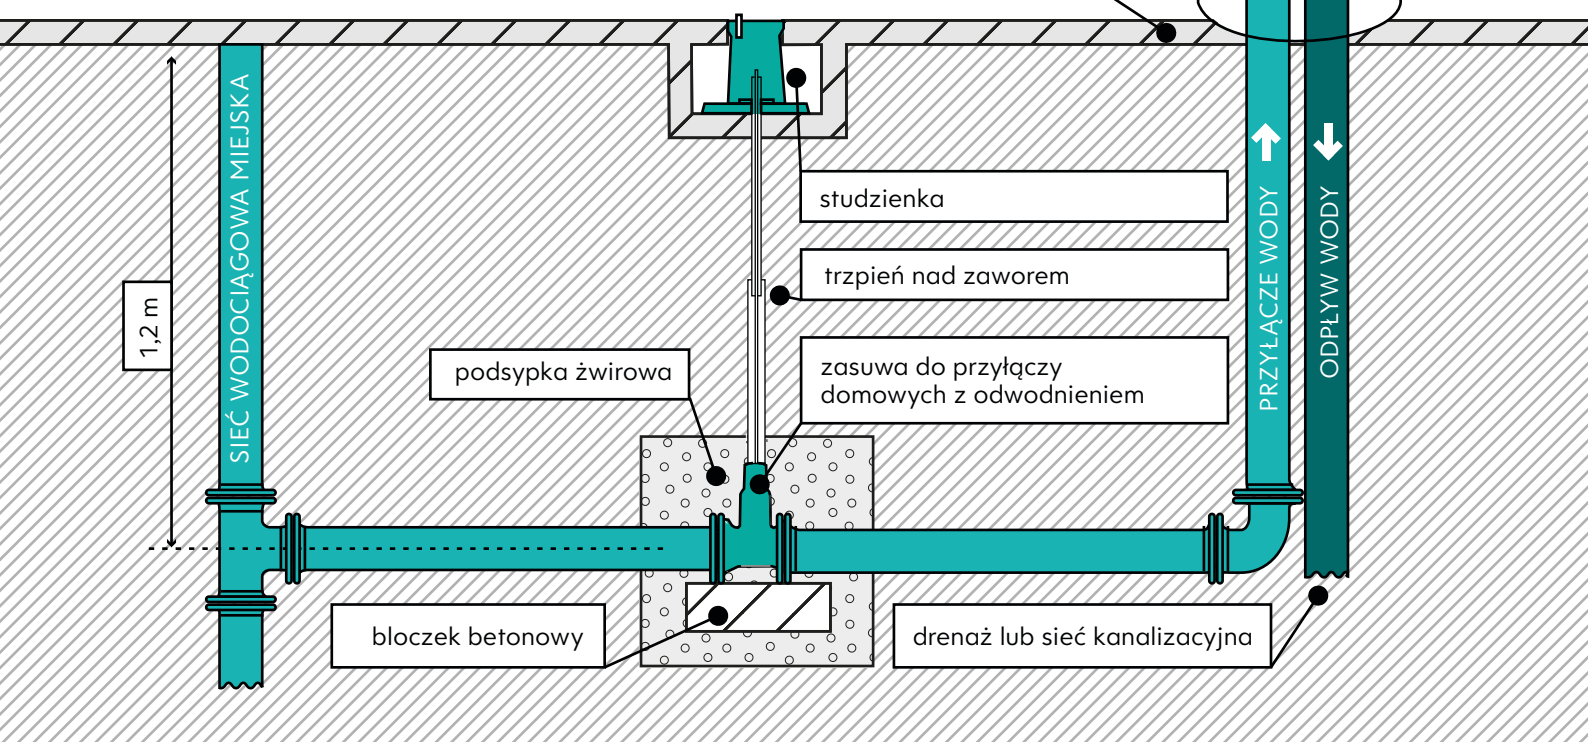


Żelbetonowa płyta fundamentowa, montażowa

- Umożliwia szybki oraz bezproblemowy montaż źródeł wody pitnej.
- Znacząco obniża koszty instalacji źródła.
- Zapewnia poprawność montażu, stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.
- Wykonana z betonu C35/45, wibrowanego metodą ślizgową, z powierzchnią zatartą na ostro.
- Posiada zbrojenie dolne, wzmacniające konstrukcję, z siatką o wymiarach 150*150 mm, średnica prętów $\varnothing 6$.
- W płycie znajduje się otwór o średnicy 100 mm do przeprowadzenia mediów (odpływ/dopływ).

Kod produktu:

196.960.365


dla źródeł bez misy
do pojenia zwierząt,
600 x 600 x 100 mm
masa 83 kg

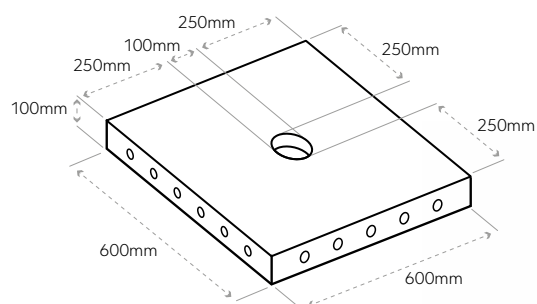

Kod produktu:

196.960.366

dla źródeł z misą
do pojenia zwierząt
900 x 600 x 100 mm
masa 127 kg

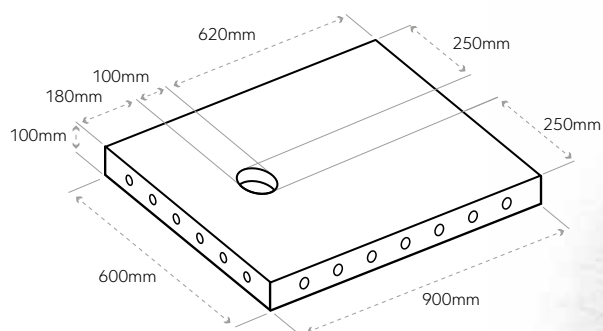



Pokrowiec na źródło

Pokrowiec wykonany z materiału PVC o gramaturze 650 g/m². Szyty na wymiar danego źródła

Filtr PURITY C1000AC

Pozwala na eliminację zmgętnienia, poprawia smak i zapach wody.

Głowica uniwersalna 0% PURITY C

Umożliwia szybką i bezproblemową instalację filtra wody BRITA.

Antybakteryjna lampa UV na wlocie

Neutralizuje bakterie mogące pojawić się w wodzie. Montowana przed wejściem wody do urządzenia.

Kod produktu

196.101.663

196.101.824

196.101.825

144.900.101



Podajnik kubków - jednorazowych

Pozwala na wygodne dozowanie kubeczków plastikowych lub papierowych.

Ściereczki antibakteryjne HMAX, opakowanie do wyciągania

Wymiary 20x20 cm. Ilość ściereczek w opakowaniu: 200 sztuk.

Ściereczki antibakteryjne HMAX, tuba

Wymiary ściereczki: 20x20 cm. Ilość ściereczek w tubie: 250 sztuk.

Mata antypoślizgowa do źródła wody pitnej 60*90 cm

Skutecznie zbiera resztki wody, które mogą pojawić się w trakcie korzystania z urządzenia.

Kod produktu

196.100.822

146.510.130

146.510.121

196.101.706





	Wylewka	Zestaw naprawczy	Przycisk uruchamiający do źródeł zewnętrznych	Żarówka do lampy UV
	Zapewnia laminarny wypływ wody. Wykonana ze stali nierdzewnej.	Niezbędny w przypadku uszkodzenia lub awarii przycisku uruchamiającego.	Zestaw zamienny w przypadku uszkodzenia przycisku oryginalnego.	Wkład wymienny do antybakteryjnej lampy UV.
Kod produktu	142.700.118	142.700.238	142.700.253	144.900.076



	Zawór przeciwwzmroziowy -FRU	Trap montażowy do źródeł	Klucz uniwersalny do serii H2O to go!	Zestaw baterijny -BAT
	Pozwala na niewyłączenie i korzystanie ze źródeł także zimą.	Solidna konstrukcja pozwala na montaż źródeł na powierzchniach nieutwardzonych.	Specjalny kluczyk do regulacji ciśnienia wody oraz manipulacji przyciskiem uruchamiającym w urządzeniach serii H2O to go!	Zestaw do urządzeń BF12 oraz BF16 - pozwala na uruchamianie sensorem bez konieczności podłączania urządzeń do sieci elektrycznej.
Kod produktu	142.700.127	142.700.237	142.700.239	142.700.136




	Płyta montażowa wg indywidualnego projektu	Dodatkowa opcja kolorystyczna	Kranik do wody technicznej
	Wykonywana na specjalne życzenie klienta. Stanowi element dekoracyjny oraz skutecznie chroni ścianę.	Przemalowanie źródła bądź źródła na wybrany kolor z palety kolorów RAL.	Zapewnia wygodny pobór wody ze źródła np. do węża do czyszczenia źródła, kostki czy podlewania kwiatów.
Kod produktu	196.101.736	142.700.000	142.700.115

PROFESJONALNY SERWIS I MONTAŻ URZĄDZEŃ



Regularny serwis urządzeń zapewnia ich długą żywotność!

Prócz sprzedaży, oferujemy także usługi ich profesjonalnego montażu oraz serwisu źródełek, źródeł i dystrybutorów wody pitnej. Nasi serwisanci to doświadczeni specjaliści, którzy cyklicznie poszerzają swoją wiedzę podczas szkoleń technicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

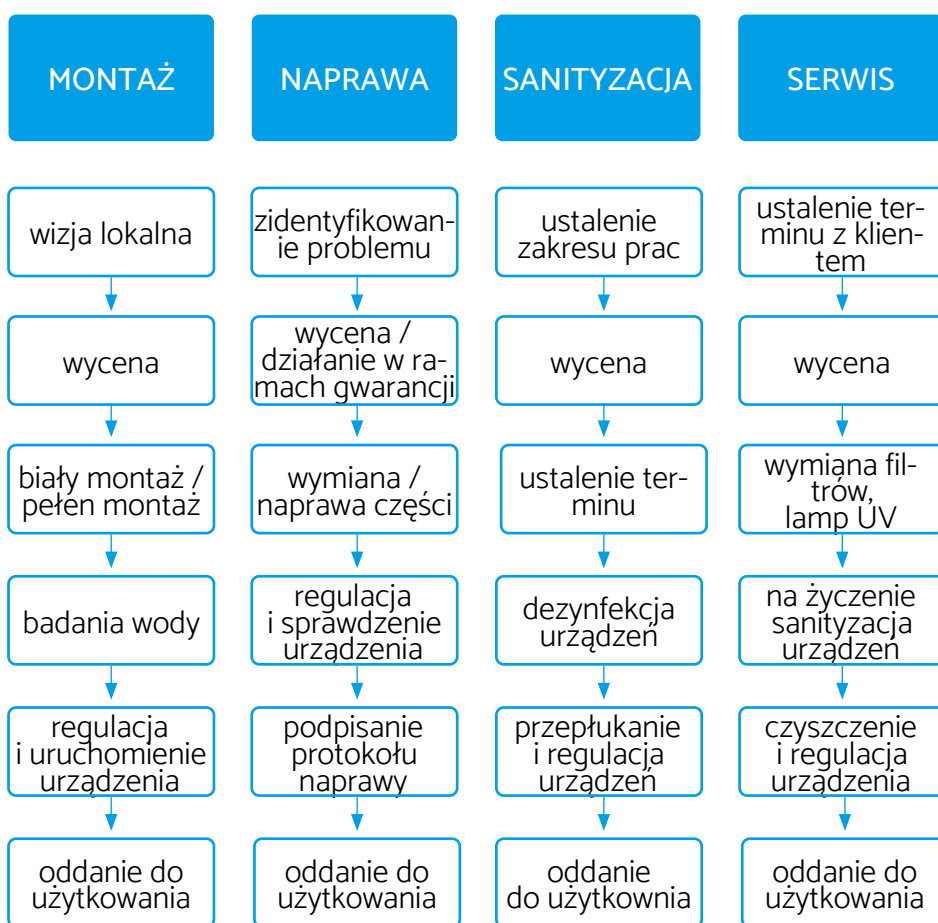

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej
serwis@zdrojownia.pl





zdrojownia

woda na czasie

ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
tel. +48 22 771 04 56
www.zdrojownia.pl

